
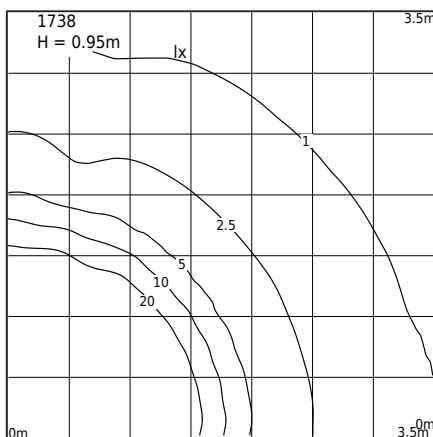
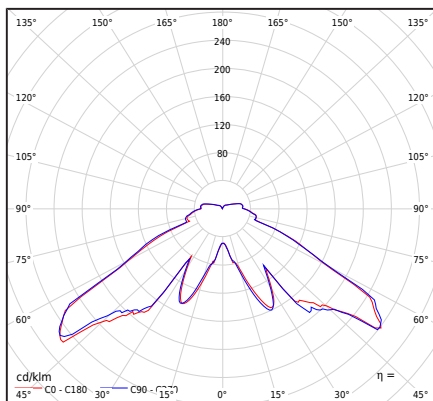


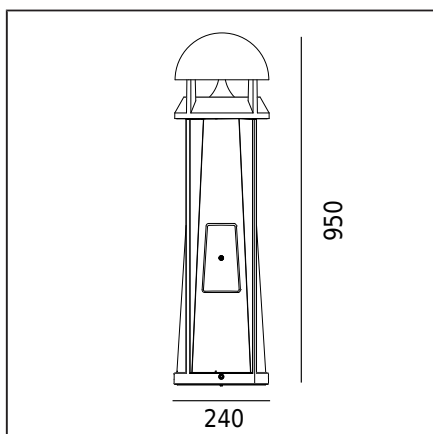

Typ svetidla

Fotometrické teleso	Rozloženie svetla zo štyroch strán zakryté zhora.
Charakteristiky svetidla	Stĺpkové svetidlo so stabilnou a trvanlivou konštrukciou. Na osvetlenie súkromných a verejných priestorov.

Všeobecné informácie

Materiály	Práškovou farbou natreté hliníkové odliatok. Šošovka - priehľadný plast PMMA. Silikónové tesnenie.
Metóda montáže	Montáž svetidla: 6 oválnych otvorov 10x15 na priereze ø172mm vo vzdialenosti 60°. Ostatné príslušenstvo musí byť zakúpené samostatne.
Terminál	Pripojovacie svorky: max 5x2,5mm ² , možnosť pripojenia svetidla v slučke max 5x2,5mm ² . Kábel v okrúhлом plášti s priemerom: ø8...12mm alebo ø10...14mm. Svetidlo vybavené revíznymi dvierkami.
Typ svetelného zdroja	LED modul, vonkajší elektronický napájací zdroj DALI Vymeniteľný (iba LED) svetelný zdroj odborníkom. Vymeniteľné riadiace zariadenie odborníkom.
Hmotnosť svetidla netto / brutto	10,9kg / 13,22kg
Rozmery krabice [cm]	31,5cm x 29cm x 99cm
Rozmery svetidla [cm]	24cm x 24cm x 95cm

Technické údaje

LED moduly	Cree DK210704 V2 JB2835 3V 4K (☞ Technický list)
Ovládač	Áno
Odolnosť ovládača	100000h
Externé ovládanie	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Používateľská príručka)
Výkon svetelného zdroja	18,1W
Prikon svetidla	22,2W
Svetelný tok lampy	3200lm
Svetelný tok svetidla	1475lm
Účinnosť svetidla	66,4lm/W
ULOR	8,8%
Teplota farby	4000K
Farebná konzistencia (McAdamova elipsa)	SDCM3
Index podania farieb CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Svetidlo Power Factor	PF 0,95
Ta Nominálna teplota	+25°C
Rozsah prevádzkovej teploty okolia (temp.)	-20...+45°C

Tento produkt obsahuje svetelný zdroj energetickej triedy účinnosti / ☞ EPREL

Voliteľne je svetidlo dostupné aj pre:

- farbu LED 2700K
- iné hodnoty svetelného toku
- verziu so zariadením na ochranu pred prepätím (SPD)
- inú farbu svetidla (podľa farebnej palety RAL)

Obchodné podmienky a ďalšie informácie sú dostupné po dohode s Obchodným oddelením spoločnosti Norlys

Hodnotenie BUG	B1-U3-G1
----------------	----------

Príslušenstvo predáva sa samostatne

505XX0009 ☞	Betónový kotviaci prvok
555ZX0009 ☞	
110GA0309 ☞	Adaptér na betónový základ
3088GA0009 ☞	Adaptér na montáž
6011GA0011 ☞	Adaptér na montáž

Náhradné diely

ZS1738zx0010	Súbor služieb.
--------------	----------------



Súbory na stiahnutie

Fotometrické LDT súbory

Fotometrické IES súbory

Manuál

Indexy

Register	Farba	RAL
1738GR	GRAFIT	7016
1738AL	HLINÍK	9006

Ostatné farby podľa vzorkovníka "Colors Template" - na objednávku, po dohode s obchodným oddelením spoločnosti Norlys.