
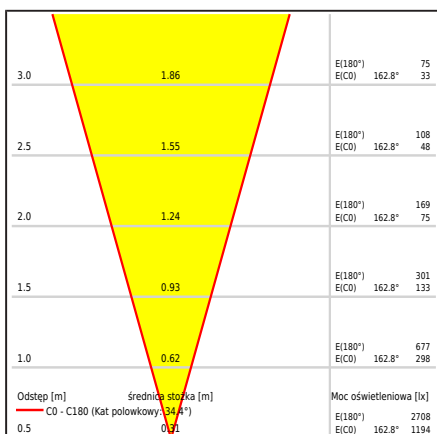
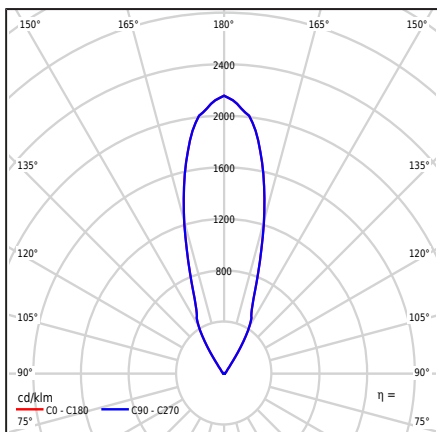


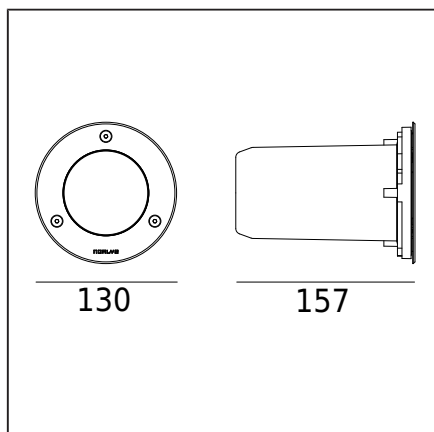

Art.nr	El.nummer	Farge	RAL
1760ST	3111082	RUSTFRITT STÅL	-

Generell informasjon

Type armatur	Inground armatur
Materiale	Pulver lakkert aluminiumstøp Front - Rustfritt stål
Avdeknings materiale/optikk	Glass - herdet, klar
Pakning	Silikonpakning
Andre materialer	Nikkelbelagt messingnippel.
Type lyskilde	LED modul AC Utskiftbar (kun LED) lyskilde av en profesjonell.
Lysstyring	Dimbar (Triac) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Netto / Brutto vekt armatur	1,02kg / 1,22kg
Forpakkingsstørrelse [cm]	16,5cm x 16,5cm x 21,5cm
Armaturemål [cm]	13cm x 13cm x 15,7cm

Tekniske data

Ekstern kontroll	Fasedimming Lumens LED AC. (Brukerhåndbok)
Armatureffekt	4,2W
Lumen ut	328lm
Armatur Lumen/Watt	78,1lm/W
ULOR	100%
Fargetemperatur	3000K
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Fargegjengivelsesindeks	80
L70B50	50 000h
Energieffektivitetsindeks (EEI)	1 / 2 EPREL
Virkningsgrad	PF 0,99
THD-faktor	20%
Ta nominel:	+25°C
Maksimal omgivelsestemperatur	TA MAX=+65°C
Inrush current	17mA / 60ms

Tilbehør

143ZX0009	Kabelbeskyttelse
145ZX0009	Koblingsboks
146ZX0009	Koblingsboks

Filer som kan lastes ned

Photometric LDT files, Photometric IES files, Manual, BIM ArchiCAD