

NORLYS ANCORAGGIO AL SUOLO 180

Ancoraggio al suolo
180GA0009
16.09.2026 v.09.8
www.norlys.it

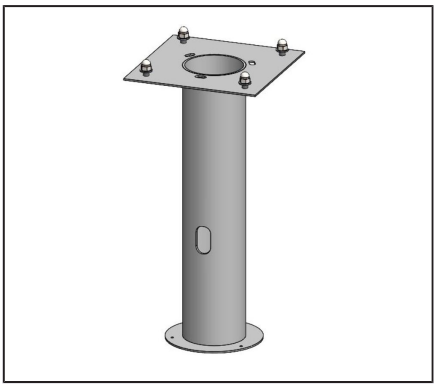

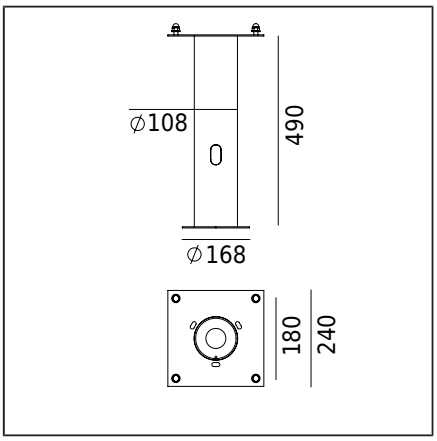

Tipo di accessorio

Caratteristiche dell'accessorio	Ancoraggio di montaggio a terra con distanza tra i bulloni di 180x180 mm

Informazioni generali

Materiali	Acciaio zincato a caldo.
Metodo di montaggio	Secondo le istruzioni di montaggio del prodotto allegate. L'articolo è destinato al montaggio di apparecchi di illuminazione tipo Asker e Trysil nella versione con palo, con una spaziatura delle viti di montaggio di 180x180.
Tipo di accessorio	Ancoraggio a terra
Peso accessorio netto / lordo	6,5kg / 9,6kg
Dimensioni della scatola [cm]	25cm x 25cm x 53cm
Dimensioni dell'accessorio [cm]	24cm x 24cm x 51cm

Apparecchi di illuminazione venduto separatamente

5200 Asker Pole Pro	5201 Asker Pole Pro	5202 Asker Pole Pro	5203 Asker Pole Pro
5205 Asker Pole Pro	5206 Asker Pole Pro	5207 Asker Pole Pro	5222 Asker Pole Pro
5223 Asker Pole Pro	5224 Asker Pole Pro	5225 Asker Pole Pro	5227 Asker Pole Pro
5229 Asker Pole Pro	1006 Trysil	1007 Trysil	1010 Trysil
1011 Trysil	1018 Trysil	1019 Trysil	1022 Trysil
1023 Trysil	1030 Trysil	1031 Trysil	1034 Trysil
1035 Trysil	1042 Trysil	1043 Trysil	1046 Trysil
1047 Trysil	1054 Trysil	1055 Trysil	1058 Trysil
1059 Trysil	1066 Trysil	1067 Trysil	1070 Trysil
1071 Trysil	1078 Trysil	1079 Trysil	1082 Trysil
1083 Trysil	1090 Trysil	1091 Trysil	1094 Trysil
1095 Trysil			

File da scaricare

Manuale

Indici

Indice	Colore	RAL
180GA	ZINCATURA A CALDO	-

Altri colori secondo il campionario "Colors Template" - disponibili su richiesta, previo accordo con il reparto commerciale di Norlys.

Norlys S.r.l.
Via San Pellegrino 2
25065 - Lumezzane
Brescia Italy
+39 030 890 1492
info@norlys.it

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE