

ÂNCORA DE SOLO 180

Âncora de solo
180GA0009
16.09.2026 v.09.8
www.norlys.no

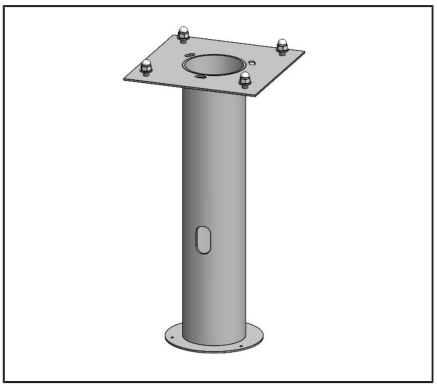

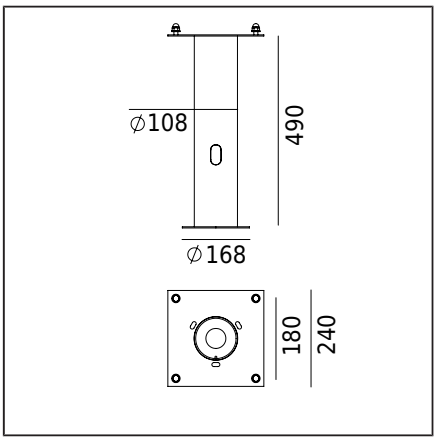

Tipo de acessório

Características do acessório	Âncora de montagem em solo com espaçamento de parafusos de 180x180mm

Informação geral

Materiais	Aço galvanizado a quente.
Método de montagem	De acordo com as instruções de montagem do produto em anexo. O artigo destina-se à montagem de luminárias tipo Asker e Trysil na versão de poste com espaçamento de parafusos de montagem de 180x180.
Peso líquido / bruto do acessório	6,5kg / 9,6kg
Dimensões da caixa [cm]	25cm x 25cm x 53cm
Dimensões do acessório [cm]	24cm x 24cm x 51cm

Luminárias vendido separadamente

5200 Asker Pole Pro	5201 Asker Pole Pro	5202 Asker Pole Pro	5203 Asker Pole Pro
5205 Asker Pole Pro	5206 Asker Pole Pro	5207 Asker Pole Pro	5222 Asker Pole Pro
5223 Asker Pole Pro	5224 Asker Pole Pro	5225 Asker Pole Pro	5227 Asker Pole Pro
5229 Asker Pole Pro	1006 Trysil	1007 Trysil	1010 Trysil
1011 Trysil	1018 Trysil	1019 Trysil	1022 Trysil
1023 Trysil	1030 Trysil	1031 Trysil	1034 Trysil
1035 Trysil	1042 Trysil	1043 Trysil	1046 Trysil
1047 Trysil	1054 Trysil	1055 Trysil	1058 Trysil
1059 Trysil	1066 Trysil	1067 Trysil	1070 Trysil
1071 Trysil	1078 Trysil	1079 Trysil	1082 Trysil
1083 Trysil	1090 Trysil	1091 Trysil	1094 Trysil
1095 Trysil			

Arquivos para download

Manual

Índices

Índice	Cor	RAL
180GA	GALVANIZAÇÃO POR IMERSÃO A QUENTE	-

Outras cores de acordo com o livro de padrões "Colors Template" - disponível mediante solicitação, sujeito a acordo com o Departamento de Vendas da Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE