

NORLYS KOSTER PRO 1810


IP 54 | IK 10 | LED | DIM

Koster pro
1810XX0010
16.09.2026 v.10.9
www.norlys.no



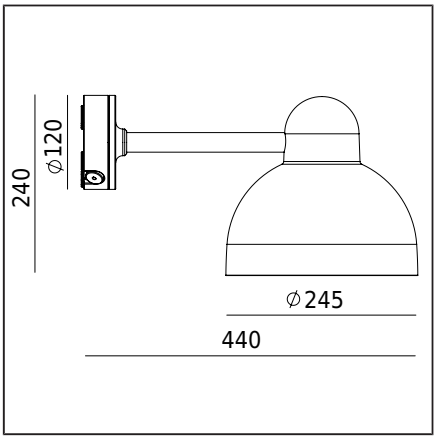

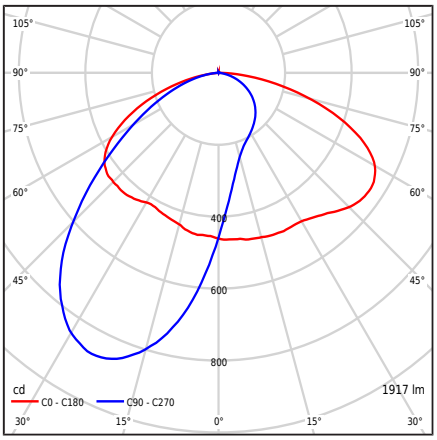

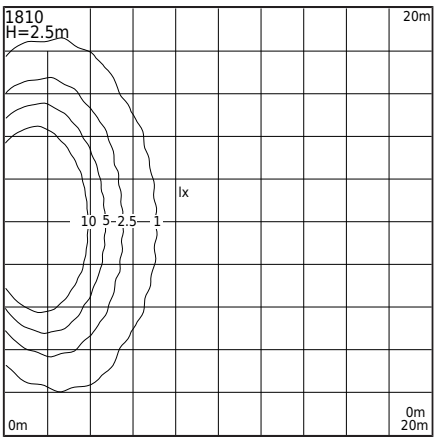

Typ svítidla

Fotometrické tělo	Čočka T2-M od společnosti Ledil.
Charakteristiky svítidla	Nástěnné svítidlo s rovným ramenem a moderním designem. Možnost montáže na rozích architektonických objektů. Široké, rovnoměrné rozložení světla.

Obecné informace

Materiály	Práškově lakovaný hliníkový odlitek. Čočka - polykarbonát se strukturou, UV stabilizovaný.
Metoda montáže	Montáž svítidla: 3 otvory ø7mm, rozteč podle přiložených pokynů. Další příslušenství je třeba objednat zvlášť.
Terminál	Připojovací svorky: max. 3x2.5mm², Možnost připojení svítidla ve smyčkách max. 3x1.5mm² Kulatý izolovaný kabel s průměrem ø7...10.5mm.
Typ světelného zdroje	LED modul, elektronický napájecí zdroj Vyměnitelný (pouze LED) světelný zdroj odborníkem. Vyměnitelné ovládací zařízení odborníkem.
Čistá / hrubá hmotnost svítidla	2,86kg / 3,74kg
Rozměry krabice [cm]	43,5cm x 29cm x 24cm
Rozměry svítidla [cm]	44cm x 24,5cm x 24cm

Technické údaje

Příkon světelného zdroje	15,4W
Příkon svítidla	16,9W
Světelný tok lampy	2595lm
Světelný tok svítidla	1917lm
Účinnost svítidla	113,4lm/W
ULOR	1%
Teplota chromatičnosti	3000K
Konzistence barev (McAdamova elipsa)	SDCM5
Index podání barev CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Svítidlo Power Factor	PF>0,85
Ta Jmenovitá teplota	+25°C
Rozsah provozní teploty okolí (temp.)	-20...+45°C

Tento produkt obsahuje světelný zdroj energetické třídy účinnosti D / EPREL

Hodnocení BUG	B1-U1-G1

Náhradní díly

4699100415	Servisní sada LED
469996500	Napájecí zdroj servisní sady
ZS1810zx0010	Servisní sada.

Soubory ke stažení

Fotometrické LDT soubory	Fotometrické IES soubory
Příručka	

Indexy

Rejstřík	Barva	RAL
1810GR	GRAFIT	7016
1810AL	HLINÍK	9006

Ostatní barvy dle vzorníku "Colors Template" - na objednávku, po dohodě s obchodním oddělením společnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Před zahájením instalace je nutné si přečíst pokyny přiložené k svítidlu. Vzhledem k dynamickému vývoji osvětlovací technologie poskytujeme na žádost zákazníka doplňující informace. Kondenzace, která se může objevit ve svítidlech, je přirozený jev a nemá vliv na kvalitu svítidla.