

NORLYS KOSTER PRO 1810


IP 54 | IK 10 | LED | DIM

Koster pro
1810XX0010
16.09.2026 v.10.9
www.norlys.no



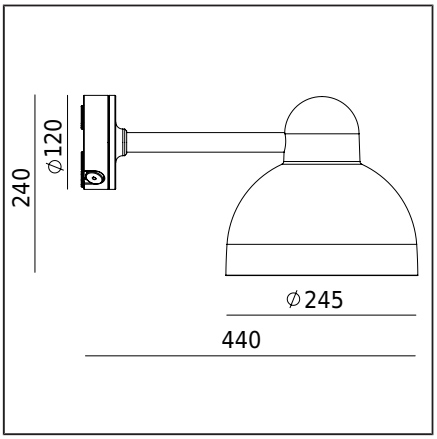

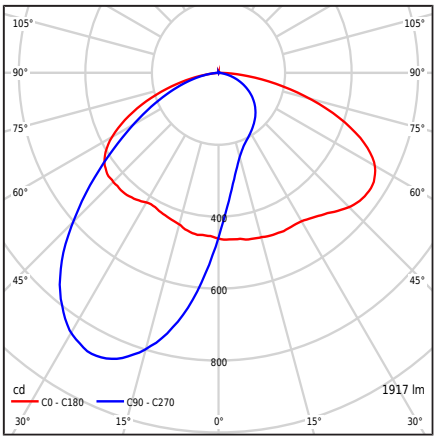

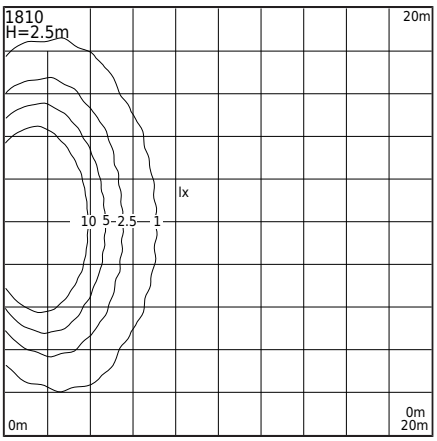

Type af armatur

Fotometrisk krop	T2-M linse fra Ledil selskab.
Egenskaber ved armaturet	Vægbelysning med lige arm og moderne design. Kan monteres på hjørnerne af arkitektoniske strukturer. Bred og ensartet lysfordeling.

Generel information

Materialer	Pulverlakeret aluminiumsstøbning. Linse - polycarbonat med struktur, UV-stabiliseret .
Monteringsmetode	Montering af armaturet: 3 huller ø7mm, afstand i henhold til de vedlagte instruktioner. Andre tilbehør skal bestilles separat.
Terminal	Tilslutningsterminaler: maks 3x2,5mm², Mulighed for at forbinde armaturet i løkker på maks. 3x1,5mm² Rundt isoleret kabel med en diameter på ø7...10,5mm.
Type af lyskilde	LED-modul, elektronisk strømforsyning Udskiftelig (kun LED) lyskilde af en fagmand. Udskifteligt kontroludstyr af en professionel.
Armaturens vægt netto / brutto	2,86kg / 3,74kg
Boksdimensioner [cm]	43,5cm x 29cm x 24cm
Luminaiemål [cm]	44cm x 24,5cm x 24cm

Tekniske data

LED-modul	Philips Fortimo FastFlex LED 2x4 G5 3K (Datablad)
Driver	Ja
Lyskilde wattstyrke	15,4W
Armatur wattforbrug	16,9W
Lampe lysstrøm	2595lm
Luminaires lysstrøm	1917lm
Effektivitet af armaturet	113,4lm/W
ULOR	1%
Farvetemperatur	3000K
Farvekonsistens (McAdam-ellipse)	SDCM5
Farvegengivelsesindeks CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Power Factor armatur	PF>0,85
Ta Nominel temperatur	+25°C
Områdets driftstemp. for omgivelser	-20...+45°C
Dette produkt indeholder lyskilde i energieffektivitetsklasse D / EPREL	
BUG-vurdering	B1-U1-G1

Reservedele

4699100415	Service sæt LED
469996500	Service sæt strømforsyning
ZS1810zx0010	Servicesæt.

Filer til download

Fotometriske LDT-filer	Fotometriske IES filer
Manuale	

Indekser

Indeks	Farve	RAL
1810AL	ALUMINIUM	9006
1810GR	GRAFIT	7016

Øvrige farver i henhold til farvekortet "Colors Template" - på bestilling, efter aftale med Norlys' salgsafdeling.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før installation påbegyndes, er det nødvendigt at læse vejledningen, der følger med armaturet. På grund af den dynamiske udvikling inden for belysningsteknologi giver vi yderligere oplysninger efter kundens anmodning. Kondens, der kan forekomme i armaturerne, er et naturligt fænomen og påvirker ikke armaturets kvalitet.