

NORLYS KOSTER PRO 1810


AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | IK 10 | LED | DIM

Koster pro
1810XX0010
16.09.2026 v.10.9
www.norlys.no



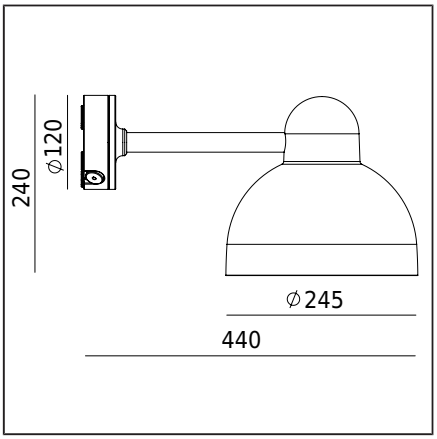

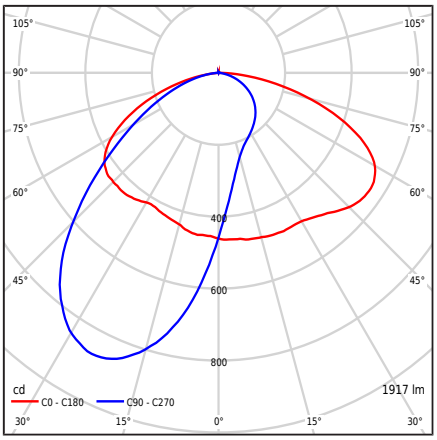

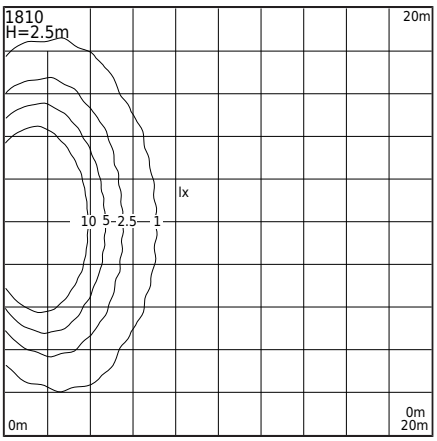

Valgusti tüüp

Fotomeetriline keha	Ledil ettevõtte T2-M lääts.
Valgusti omadused	Seinal valgustus sirge käepidemega ja moodsa disainiga. Võimalus paigaldada arhitektuuriliste struktuuride nurkadele. Lai ja ühtlane valguse jaotus.

Üldine teave

Materjalid	Pulbervärvitud alumiiniumvaland. Lääts - polükarbonaat struktuuriga, UV-stabiliseeritud.
Paigaldusmeetod	Valgusti paigaldus: 3 ava ø7mm, vahed vastavalt lisatud juhistele. Muud tarvikud tuleb eraldi tellida.
Terminal	Ühendusterminalid: max 3x2.5mm², Võimalus ühendada valgusti maksimaalselt 3x1.5mm² ahelates Ümmargune isoleeritud kaabel läbimõõduga ø7...10.5mm.
Valgusallika tüüp	LED-moodul, elektrooniline toiteallikas Vahetatav (ainult LED) valgusallikas professionaal poolt. Professionaali poolt vahetatav juhtimisvarustus.
Valgusti kaal neto / bruto	2,86kg / 3,74kg
Kasti mõõtmed [cm]	43,5cm x 29cm x 24cm
Valgusti mõõtmed [cm]	44cm x 24,5cm x 24cm

Tehnilised andmed

LED-moodul	Philips Fortimo FastFlex LED 2x4 G5 3K (Andmeleht)
Juht	Jah
Valgusallika võimsus	15,4W
Valgusti võimsus	16,9W
Lambi valgusvoog	2595lm
Valgusti valgusvoog	1917lm
Valgusti tõhusus	113,4lm/W
ULOR	1%
Värvitemperatuur	3000K
Värvikonstant (McAdami ellips)	SDCM5
Värviedastusindeks CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Power Factor valgusti	PF>0,85
Ta hinnatud temperatuur	+25°C
Ümbritseva töötemp. vahemik	-20...+45°C
See toode sisaldab valgusallikat energiaklassi energiatõhususest D / EPREL	
BUG hindamine	B1-U1-G1

Varuosad

4699100415	Teenuse komplekt LED
469996500	Teeninduse komplekt toiteallikas
ZS1810zx0010	Teeninduse komplekt.

Failid allalaadimiseks

Fotomeetrilised LDT-failid	Fotomeetrilised IES failid
Käsiraamat	

Indeksid

Indeks	Värv	RAL
1810AL	ALUMIINIUM	9006
1810GR	GRAFIIT	7016

Muud värvid vastavalt värvikaardile "Colors Template" - tellimisel, kokkuleppel Norlysi müügiosakonnaga.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Enne paigalduse alustamist on vaja lugeda valgustiga kaasasolevad juhised. Valgustehnoloogia dünaamilise arengu tõttu anname lisainfot kliendi soovil. Valgustites tekkiv kondensatsioon on loomulik nähtus ega mõjuta valgusti kvaliteeti.