

NORLYS KOSTER PRO 1810


AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | IK 10 | LED | DIM

Koster pro
1810XX0010
16.09.2026 v.10.9
www.norlys.no



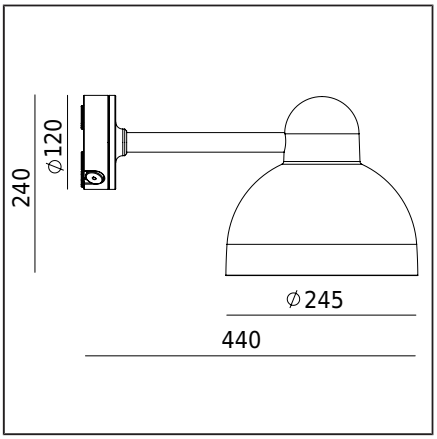

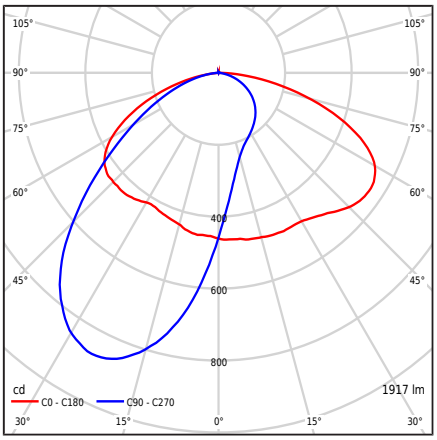

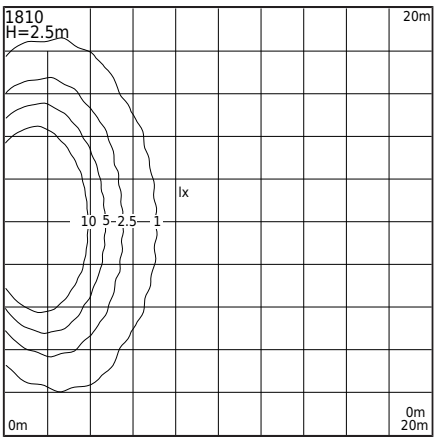

Valaisintyyppi

Fotometrinen runko	T2-M-linssi, valmistaja Ledil.
Valaisimen ominaisuudet	Seinävalaisin, jossa on suora varsi ja moderni muotoilu. Voidaan asentaa arkkitehtonisten rakenteiden kulmiin. Laaja ja tasainen valon jakautuminen.

Yleistä tietoa

Materiaalit	Jauhemaalattu alumiinivalu. Linssi - polykarbonaattia, jossa on rakenne, UV-suojattu.
Asennustapa	Valaisimen asennus: 3 reikää ø7mm, väli mukana toimitettujen ohjeiden mukaisesti. Muut tarvikkeet on tilattava erikseen.
Pääte	Liitäntäpäätteet: maksimissaan 3x2,5mm², Valaisimen liittämismahdollisuus silmukoissa, maksimissaan 3x1,5mm² Pyöreä eristetty kaapeli, jonka halkaisija on ø7...10,5mm.
Valonlähteen tyyppi	LED-moduuli, elektroninen virtalähde Ammattilaisen vaihdettava (vain LED) valonlähde. Vaihdettava ohjauslaite ammattilaisen toimesta.
Valaisimen paino nettopaino / bruttopaino	2,86kg / 3,74kg
Laatikon mitat [cm]	43,5cm x 29cm x 24cm
Valaisimen mitat [cm]	44cm x 24,5cm x 24cm

Tekniset tiedot

LED-moduuli	Philips Fortimo FastFlex LED 2x4 G5 3K (Tuotekortti)
Ajuri	Kyllä
Valonlähteen wattimäärä	15,4W
Valaisimen wattimäärä	16,9W
Lampun valovirta	2595lm
Valaisimen valovirta	1917lm
Valaisimen tehokkuus	113,4lm/W
ULOR	1%
Värilämpötila	3000K
Värin yhdenmukaisuus (McAdamin ellipsi)	SDCM5
Värintoistoindeksi CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Power Factor valaisin	PF>0,85
Ta Nimellislämpötila	+25°C
Ympäristön käyttölämpötila-alue (temp.)	-20...+45°C

Tämä tuote sisältää energiatehokkuusluokan valonlähteen D / EPREL

BUG-arviointi	B1-U1-G1

Varaosat

4699100415	Huoltosarja LED
469996500	Huoltokokonaisuuden virtalähde
ZS1810zx0010	Huoltosarja.

Tiedostot ladattavaksi

Fotometriset LDT-tiedostot	Photometriset IES-tiedostot
Manuaali	

Indeksit

Indeksi	Väri	RAL
1810AL	ALUMIINI	9006
1810GR	GRAFIITTI	7016

Muut värit "Colors Template" -värimalliston mukaisesti - saatavilla tilauksesta, Norlysin myyntiosaston kanssa sovittuna.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Ennen asennuksen aloittamista on tarpeen lukea valaisimen mukana tulevat ohjeet. Valaistusteknologian dynaamisen kehityksen vuoksi annamme lisätietoja asiakkaan pyynnöstä. Valaisimissa mahdollisesti esiintyvä kondensaatio on luonnollinen ilmiö, eikä se vaikuta valaisimen laatuun.