

NORLYS KOSTER PRO 1810


AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | IK 10 | LED | DIM

Koster pro
1810XX0010
16.09.2026 v.10.9
www.norlys.fr



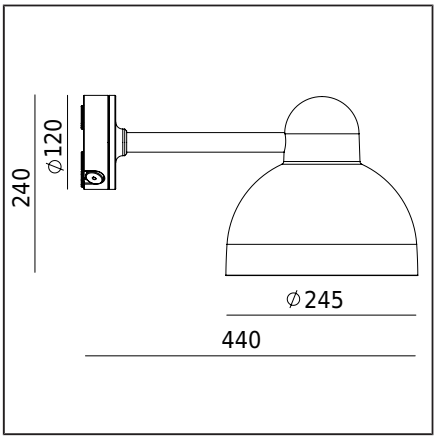

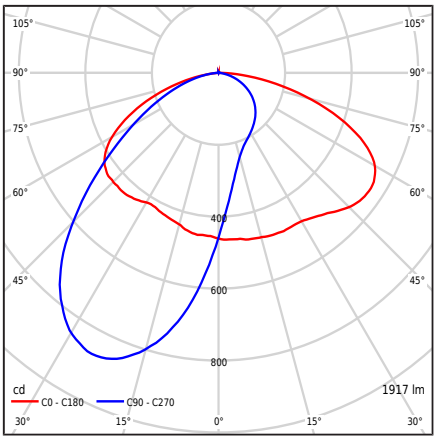

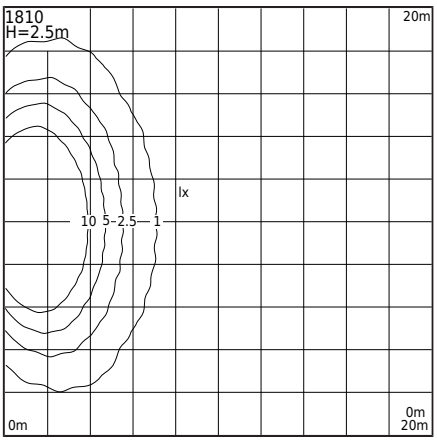

Type de luminaire

Type de luminaire	Applique, montage sur bras.
Répartition photométrique	Lentille de la société Ledil type T2-M.
Caractéristiques du luminaire	Luminaire murale avec bras droit au design moderne. Possibilité de montage sur les coins des structures architecturales. Large répartition uniforme de la lumière.

Informations générales

Matériaux	Fonte d'aluminium et peinture par poudrage. Diffuseur - polycarbonate avec structure, stabilisé aux UV.
Instructions de montage	Montage du luminaire : 3 trous ø7mm, espacement selon les instructions jointes. D'autres accessoires doivent être commandés séparément.
Connecteur	Bornes de connexion : max 3x2,5mm², possibilité de bouclage du luminaire max 3x1,5mm². Câble avec gaine ronde d'un diamètre de ø7...10,5mm.
Type de source lumineuse	Module LED, alimentation électronique Source lumineuse remplaçable (LED uniquement) par un professionnel.
Contrôle de l'éclairage	Variation de phase (TRIAC) Trailing Edge (TE) - Leading edge (LE)
Poids du luminaire net / brut	2,86kg / 3,74kg
Dimensions du carton [cm]	43,5cm x 29cm x 24cm
Dimensions du luminaire [cm]	44cm x 24,5cm x 24cm

Données techniques

Module LED	Philips Fortimo FastFlex LED 2x4 G5 3K (Fiche produit)
Alimentation ou Driver	Oui
Puissance racordée de la source lumineuse	15,4W
Puissance racordée du luminaire	16,9W
Flux lumineux de la source lumineuse	2595lm
Flux lumineux du luminaire	1917lm
Efficacité lumineuse du luminaire	113,4lm/W
ULOR	1%
Température de couleur	3000K
Cohérence chromatique	SDCM5
CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Facteur de puissance du luminaire	PF>0,85
Température de référence	+25°C
Plage de temp. de fonctionnement ambiante	-20...+45°C
Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique D / EPREL	
Évaluation BUG	B1-U1-G1

Pièces détachées

4699100415	Kit de maintenance LED
469996500	Kit de maintenance alimentation
ZS1810zx0010	Kit de service

Fichiers à télécharger

Fichiers photométriques format LTD	Fichiers photométriques format IES
Manuel	

Index

Index	Couleur	RAL
1810AL	ALUMINIUM	9006
1810GR	GRAPHITE	7016

Autres couleurs selon le nuancier "Colors Template" - disponibles sur commande, après accord avec le service commercial de Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg ora
83160 La Valette du Var
FRANCE
+33 04 94 08 14 00
info@norlys.fr

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Avant de commencer l'installation, il est nécessaire de lire les instructions incluses avec le luminaire. En raison du développement dynamique de la technologie d'éclairage, nous fournissons des informations supplémentaires à la demande du client. La condensation qui peut se produire dans les luminaires est un phénomène naturel et n'affecte pas la qualité du luminaire.