

NORLYS KOSTER PRO 1810


AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | IK 10 | LED | DIM

Koster pro
1810XX0010
16.09.2026 v.10.9
www.norlys.no



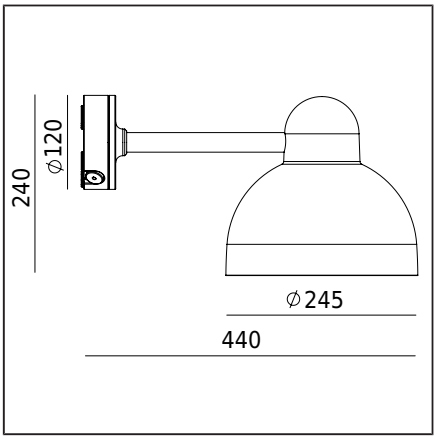

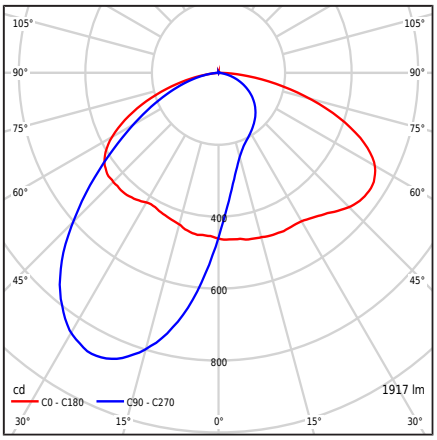

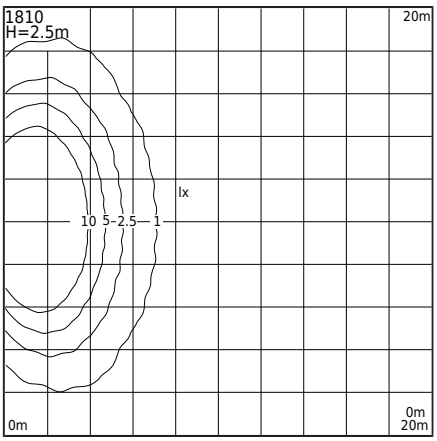

Τύπος φωτιστικού

Φωτομετρικό σώμα	Φακός T2-M από την εταιρεία Ledil.
Χαρακτηριστικά του φωτιστικού	Φωτιστικό τοίχου με ίσιο βραχίονα και μοντέρνο σχεδιασμό. Δυνατότητα τοποθέτησης στις γωνίες αρχιτεκτονικών δομών. Ευρεία, ομοιόμορφη κατανομή φωτός.

Γενικές πληροφορίες

Υλικά	Βαμμένο με σκόνη χυτό αλουμίνιο. Φακός - πολυανθρακικό με δομή, σταθεροποιημένο σε υπεριώδη ακτινοβολία.
Μέθοδος τοποθέτησης	Τοποθέτηση του φωτιστικού: 3 οπές ø7mm, αποστάσεις σύμφωνα με τις συνημμένες οδηγίες. Άλλα αξεσουάρ πρέπει να παραγγελθούν ξεχωριστά.
Τερματικό	Τερματικά σύνδεσης: μέγιστο 3x2.5mm², Δυνατότητα σύνδεσης του φωτιστικού σε βρόχους μέγιστου 3x1.5mm² Στρογγυλό μονωμένο καλώδιο με διάμετρο ø7...10.5mm.
Τύπος πηγής φωτός	Μονάδα LED, ηλεκτρονική παροχή ρεύματος Αντικαταστάσιμη (μόνο LED) πηγή φωτός από επαγγελματία. Αντικαταστάσιμος εξοπλισμός ελέγχου από επαγγελματία.
Καθαρό / μικτό βάρος φωτιστικού	2,86kg / 3,74kg
Διαστάσεις κουτιού [cm]	43,5cm x 29cm x 24cm
Διαστάσεις φωτιστικού [cm]	44cm x 24,5cm x 24cm

Τεχνικά δεδομένα

Μονάδα LED	Philips Fortimo FastFlex LED 2x4 G5 3K (Φύλλο δεδομένων)
Οδηγός	Ναι
Ισχύς πηγής φωτός	15,4W
Ισχύς φωτιστικού	16,9W
Φωτεινή ροή λαμπτήρα	2595lm
Ροή φωτός του φωτιστικού.	1917lm
Απόδοση του φωτιστικού	113,4lm/W
ULOR	1%
Θερμοκρασία χρώματος	3000K
Η χρωματική συνέπεια (έλλειψη του McAdam)	SDCM5
Δείκτης απόδοσης χρώματος CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Φωτιστικό Power Factor	PF>0,85
Ta Rated θερμοκρασία	+25°C
Εύρος θερμ. λειτουργίας περιβάλλοντος	-20...+45°C

Αυτό το προϊόν περιέχει πηγή φωτός κλάσης ενεργειακής απόδοσης D / EPREL

Βαθμολογία BUG	B1-U1-G1

Ανταλλακτικά

4699100415	Σετ σέρβις LED
469996500	Ρύθμιση παροχής ισχύος υπηρεσίας
ZS1810zx0010	Ορισμός υπηρεσιών.

Αρχεία για λήψη

Φωτομετρικά αρχεία LDT | Φωτομετρικά αρχεία IES

Εγχειρίδιο

Δείκτες

Δείκτης	Χρώμα	RAL
1810AL	ΑΛΟΥΜΊΝΙΟ	9006
1810GR	ΓΡΑΦΊΤΗΣ	7016

Άλλα χρώματα σύμφωνα με το δείγμα "Colors Template" - κατόπιν παραγγελίας, μετά από συνεννόηση με το Τμήμα Πωλήσεων της Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Πριν ξεκινήσετε την εγκατάσταση, είναι απαραίτητο να διαβάσετε τις οδηγίες που περιλαμβάνονται με το φωτιστικό. Λόγω της δυναμικής ανάπτυξης της τεχνολογίας φωτισμού, παρέχουμε επιπλέον πληροφορίες κατόπιν αιτήματος του πελάτη. Η συμπύκνωση που μπορεί να εμφανιστεί στα φωτιστικά είναι ένα φυσικό φαινόμενο και δεν επηρεάζει την ποιότητα του φωτιστικού.