

NORLYS KOSTER PRO 1810


AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | IK 10 | LED | DIM

Koster pro
1810XX0010
16.09.2026 v.10.9
www.norlys.it



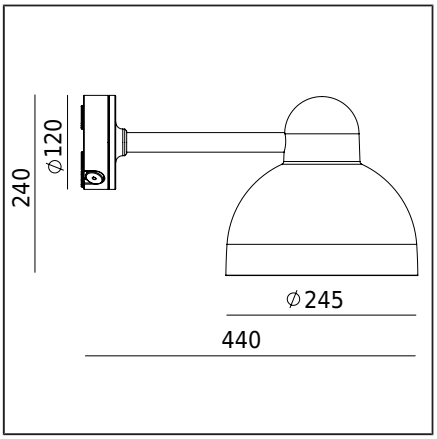

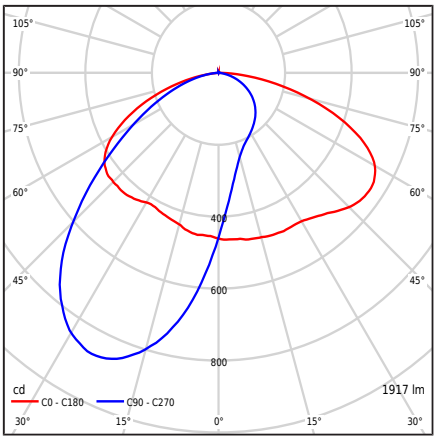

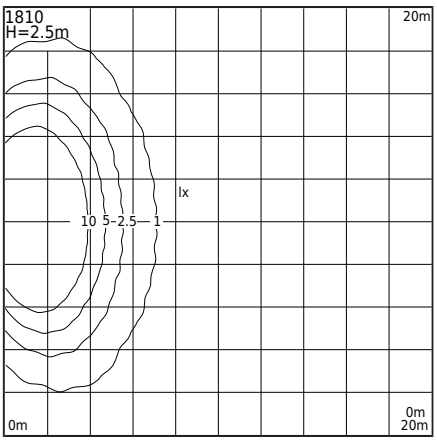

Tipo di apparecchio di illuminazione

Corpo fotometrico	Lente T2-M dell'azienda Ledil.
Caratteristiche dell'apparecchio di illuminazione	Apparecchio da parete con braccio dritto dal design moderno. Possibilità di montaggio sugli angoli delle strutture architettoniche. Ampia distribuzione uniforme della luce.

Informazioni generali

Materiali	Fusione in alluminio verniciato a polvere. Lente - policarbonato con struttura, stabilizzato ai raggi UV.
Metodo di montaggio	Montaggio del corpo illuminante: 3 fori ø7mm, spaziatura secondo le istruzioni allegate. Altri accessori devono essere ordinati separatamente.
Terminale	Terminali di connessione: max 3x2.5mm², Possibilità di collegare l'apparecchio di illuminazione in loop di max. 3x1.5mm² Cavo isolato rotondo con un diametro di ø7...10.5mm.
Tipo di sorgente luminosa	Modulo LED, alimentatore elettronico Sorgente luminosa sostituibile (solo LED) da un professionista. Apparecchiatura di controllo sostituibile da un professionista.
Peso apparecchio netto / lordo	2,86kg / 3,74kg
Dimensioni della scatola [cm]	43,5cm x 29cm x 24cm
Dimensioni del luminaire [cm]	44cm x 24,5cm x 24cm

Dati tecnici

Modulo LED	Philips Fortimo FastFlex LED 2x4 G5 3K (Scheda tecnica)
Driver	Sì
Potenza della sorgente luminosa	15,4W
Potenza del lume.	16,9W
Flusso luminoso della lampada	2595lm
Flusso luminoso del luminare	1917lm
Efficienza dell'apparecchio di illuminazione	113,4lm/W
ULOR	1%
Temperatura di colore	3000K
Consistenza del colore (ellisse di McAdam)	SDCM5
Indice di resa cromatica CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Apparecchio di illuminazione Power Factor	PF>0,85
Temperatura Ta nominale	+25°C
Intervallo di temp. di esercizio ambiente	-20...+45°C

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica D / EPREL

Valutazione BUG	B1-U1-G1

Parti di ricambio

4699100415	Servizio set LED
469996500	Alimentatore di servizio impostato
ZS1810zx0010	Servizio impostato.

File da scaricare

File fotometrici LDT	File IES fotometrici
Manuale	

Indici

Indice	Colore	RAL
1810AL	ALLUMINIO	9006
1810GR	GRAFITE	7016

Altri colori secondo il campionario "Colors Template" - disponibili su richiesta, previo accordo con il reparto commerciale di Norlys.

Norlys S.r.l.
Via San Pellegrino 2
25065 - Lumezzane
Brescia Italy
+39 030 890 1492
info@norlys.it

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Prima di iniziare l'installazione, è necessario leggere le istruzioni incluse con l'apparecchio. A causa dello sviluppo dinamico della tecnologia di illuminazione, forniamo informazioni aggiuntive su richiesta del cliente. La condensa che può verificarsi negli apparecchi è un fenomeno naturale e non influisce sulla qualità dell'apparecchio.