

NORLYS KOSTER PRO 1810


AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | IK 10 | LED | DIM

Koster pro
1810XX0010
16.09.2026 v.10.9
www.norlys.no



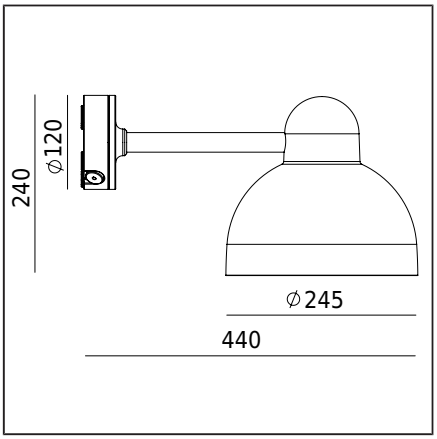

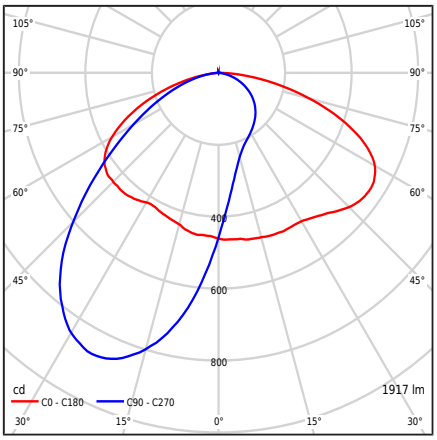

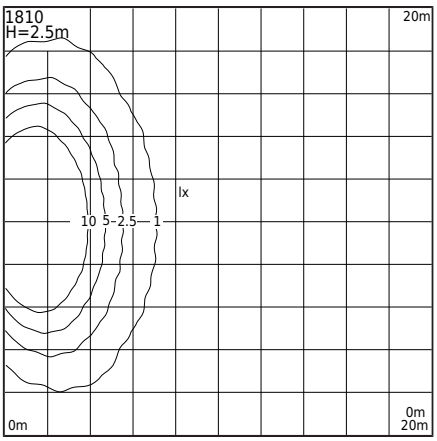

Tipo de luminária

Corpo fotométrico	Lente T2-M da empresa Ledil.
Características da luminária	Aplique de parede com braço reto e design moderno. Possibilidade de montagem nos cantos das estruturas arquitetônicas. Distribuição ampla e uniforme da luz.

Informação geral

Materiais	Fundição em alumínio pintada a pó. Lente - policarbonato com estrutura, estabilizado UV.
Método de montagem	Montagem do luminária: 3 furos ø7mm, espaçamento de acordo com as instruções anexas. Outros acessórios devem ser encomendados separadamente.
Terminal	Terminais de conexão: máx. 3x2,5mm², Possibilidade de conectar a luminária em laços de máx. 3x1,5mm² Cabo redondo isolado com um diâmetro de ø7...10,5mm.
Tipo de fonte de luz	Módulo LED, fonte de alimentação eletrônica Fonte de luz substituível (apenas LED) por um profissional. Equipamento de controle substituível por um profissional.
Peso líquido/bruto do luminária	2,86kg / 3,74kg
Dimensões da caixa [cm]	43,5cm x 29cm x 24cm
Dimensões da luminária [cm]	44cm x 24,5cm x 24cm

Dados técnicos

Potência da fonte de luz	15,4W
Potência do luminário	16,9W
Fluxo luminoso da lâmpada	2595lm
Fluxo luminoso do luminária	1917lm
Eficiência do luminária	113,4lm/W
ULOR	1%
Temperatura de cor	3000K
Consistência de cor (Elipse de McAdam)	SDCM5
Índice de renderização de cores CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Luminária Power Factor	PF>0,85
Temperatura classificada Ta	+25°C
Intervalo de temperatura ambiente de operação.	-20...+45°C
Este produto contém fonte de luz da classe de eficiência energética D / EPREL	
Classificação BUG	B1-U1-G1

Peças de reposição

4699100415	Conjunto de serviços LED
469996500	Fonte de alimentação do conjunto de serviço
ZS1810zx0010	Conjunto de serviço.

Arquivos para download

Arquivos fotométricos LDT	Arquivos IES fotométricos
Manual	

Índices

Índice	Cor	RAL
1810AL	ALUMÍNIO	9006
1810GR	GRAFITE	7016

Outras cores de acordo com o livro de padrões "Colors Template" - disponível mediante solicitação, sujeito a acordo com o Departamento de Vendas da Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes de iniciar a instalação, é necessário ler as instruções incluídas com a luminária. Devido ao desenvolvimento dinâmico da tecnologia de iluminação, fornecemos informações adicionais a pedido do cliente. A condensação que pode ocorrer nos dispositivos é um fenômeno natural e não afeta a qualidade da luminária.