

NORLYS KOSTER PRO 1810


AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | IK 10 | LED | DIM

Koster pro
1810XX0010
16.09.2026 v.10.9
www.norlys.no



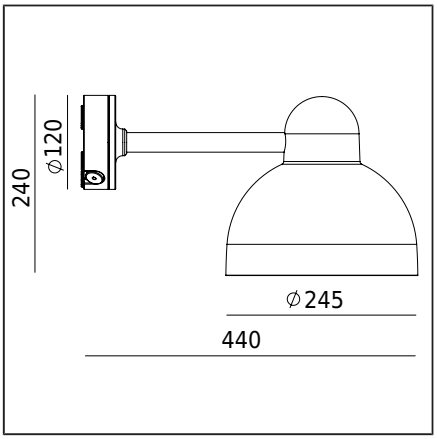

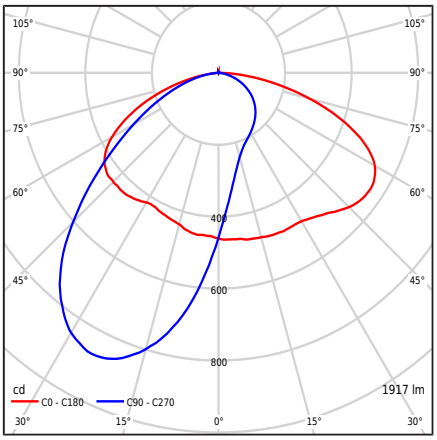

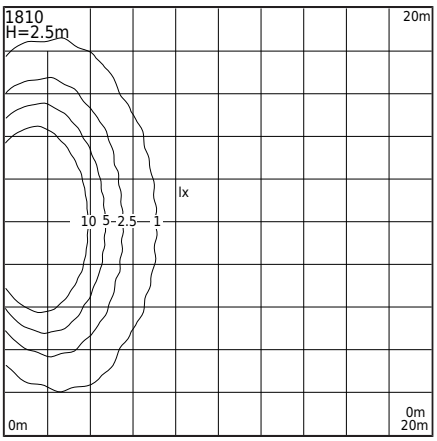

Тип светильника

Фотометрическое тело	Светодиодная линза компании Ledil типа T2-M.
Характеристики светильника	Настенное освещение с прямым плечом и современным дизайном. Возможно крепление на углах архитектурных объектов. Широкое и равномерное распределение света.

Основная информация

Тип источника света	Светодиодный модуль, электронный драйвер
Управление светом	Phase-dimming (TRIAC) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Вес светильника нетто / брутто	2,86kg / 3,74kg
Размеры коробки [cm]	43,5cm x 29cm x 24cm
Размеры светильника [cm]	44cm x 24,5cm x 24cm

Технические данные

Светодиодный модуль	Philips Fortimo FastFlex LED 2x4 G5 3K (Техническая спецификация)
Водитель	да
Мощность источника света	15,4W
Мощность светильника	16,9W
Лампа светового потока	2595lm
Световой световой поток	1917lm
Эффективность светильника	113,4lm/W
ULOR	1%
Цветовая температура	3000K
консистенция	SDCM5
CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Светильник с коэффициентом мощности	PF>0,85
Та Номинальная температура	+25°C
Диапазон раб. темп. окружающей среды	-20...+45°C

Этот продукт содержит источник света класса энергоэффективности. D / EPREL

Оценка BUG	B1-U1-G1

Запасные части

4699100415
469996500
ZS1810zx0010

Файлы для скачивания

Фотометрические файлы LDT	Фотометрические файлы IES
Руководство	

Индексы

Индекс	цвет	RAL
1810AL	АЛЮМИНИЙ	9006
1810GR	ГРАФИТНЫЙ	7016

Другие цвета по образцу "Colors Template" — под заказ, по согласованию с отделом продаж компании Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE