

NORLYS KOSTER PRO 1810


AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | IK 10 | LED | DIM

Koster pro
1810XX0010
16.09.2026 v.10.9
www.norlys.no



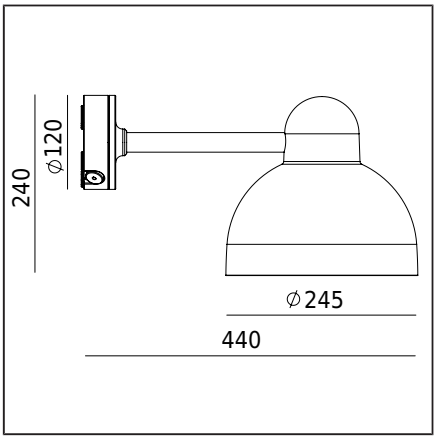

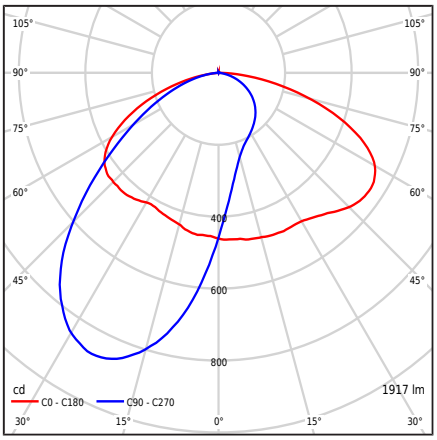

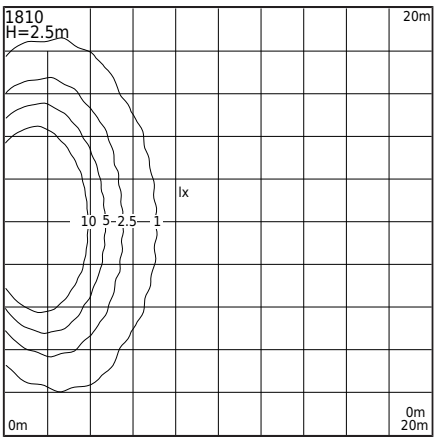

Typ av armatur

Typ armatur	Väggarmatur
Fotometrisk kropp	Ledil linsmodell T2-M.
Armaturens egenskaper	Väggarmatur med rak arm och modern design. Kan monteras på hörnen av arkitektoniska strukturer. Bred och jämn ljusfördelning.

Allmän information

Material	Pulverlackerad aluminium Polykarbonat med optisk struktur, UV stabiliserat
Monteringsmetod	Armaturmontering: 3 hål ø7 mm, avstånd enligt bifogade instruktioner. Andra tillbehör måste beställas separat.
Terminal	Anslutningsplintar: max 3x2.5mm², möjlighet att seriekoppla armaturen max 3x1.5mm². Kabel med rundmantel med en diameter på ø7...10,5mm.
Typ ljuskälla	LED-modul, elektronisk strömförsörjning Utbytbar (endast LED) ljuskälla av en behörig elektriker Utbytbar kontrolldon av en behörig elektriker
Ljusstyrning	Dimbar (Triac) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Armaturvikt netto / brutto	2,86kg / 3,74kg
Förpackning mått [cm]	43,5cm x 29cm x 24cm
Armaturens mått [cm]	44cm x 24,5cm x 24cm

Teknisk data

LED-modul	Philips Fortimo FastFlex LED 2x4 G5 3K (Produktblad)
Drivdon	Ja
Led modul effekt	15,4W
Armatur effekt	16,9W
Lumen modul	2595lm
Lumen ut	1917lm
Armaturens effekt	113,4lm/W
ULOR	1%
Färgtemperatur	3000K
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM5
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Effektfaktor	PF>0,85
Ta nominel:	+25°C
Omgivningens driftstemp. intervall	-20...+45°C
Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass D / EPREL	
BUG-bedömning	B1-U1-G1

Reservdelar

4699100415	Service kit LED.
469996500	Service kit strömförsörjning.
ZS1810zx0010	Service kit.

Filer som kan laddas ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manualer	

Index

Art	Färg	RAL
1810AL	ALUMINIUM	9006
1810GR	GRAFIT	7016

Övriga färger enligt färgkartan "Colors Template" - på beställning, efter överenskommelse med Norlys försäljningsavdelning.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Innan påbörjad installation är det nödvändigt att läsa instruktionerna som medföljer armaturen. På grund av den dynamiska utvecklingen inom belysningsteknik tillhandahåller vi ytterligare information på kundens begäran. Kondens som kan uppstå i armaturerna är ett naturligt fenomen och påverkar inte armaturens kvalitet.