

NORLYS KOSTER PRO 1810


AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | IK 10 | LED | DIM

Koster pro
1810XX0010
16.09.2026 v.10.9
www.norlys.no



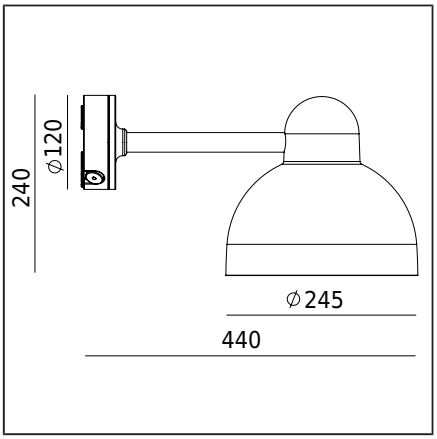

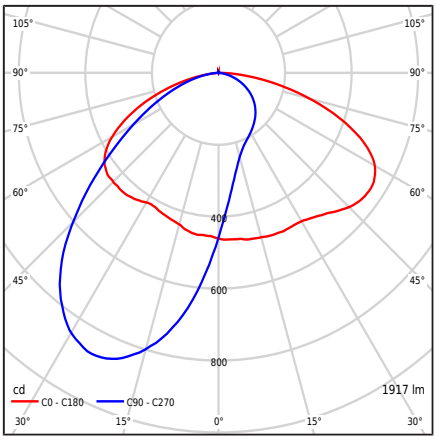

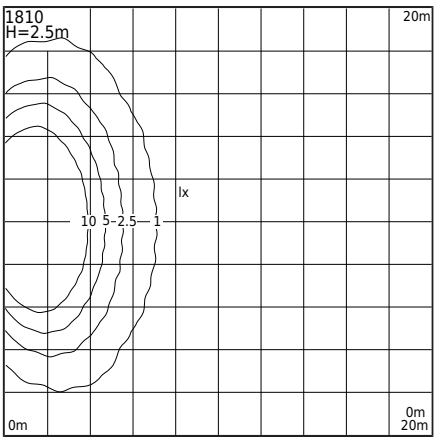

Тип світильника

Тип світильника	Настінний світильник, на кронштейні
Фотометричне тіло	Лінза T2-M від компанії Ledil.
Характеристики світильника	Настінний світильник з прямою рукою і сучасним дизайном. Може бути встановлений на кутах архітектурних споруд. Широкий, рівномірний розподіл світла.

Загальна інформація

Матеріали	Алюмінієвий литий виріб, пофарбований порошковою фарбою. Лінза - полікарбонат зі структурою, стабілізована проти УФ-випромінювання.
Метод монтажу	Монтаж світильника: 3 отвори ø7мм, відстань відповідно до наданих інструкцій. Інші аксесуари повинні замовлятися окремо.
Термінал	Клеми з'єднання: макс 3x2.5мм², Можливість підключення світильника в петлях макс. 3x1.5мм² Круглий ізольований кабель діаметром ø7...10.5мм.
Тип джерела світла	Світлодіодний модуль, електронне джерело живлення Зйомне (тільки LED) джерело світла професійним фахівцем. Заміна обладнання управління професіоналом.
Керування освітленням	TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Вага світильника нетто / брутто	2,86kg / 3,74kg
Розміри коробки [cm]	43,5cm x 29cm x 24cm
Розміри світильника [cm]	44cm x 24,5cm x 24cm

Технічні дані

Світлодіодний модуль	Philips Fortimo FastFlex LED 2x4 G5 3K (Таблиця даних)
Драйвер	Так
Потужність джерела світла	15,4W
Потужність світильника	16,9W
Світловий потік лампи	2595lm
Світловий потік світильника	1917lm
Ефективність світильника	113,4lm/W
ULOR	1%
Колірна температура	3000K
Стабільність кольору (еліпс МакАдама)	SDCM5
Індекс кольоропередачі CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Світильник Power Factor	PF>0,85
Температура Ta рейтингу	+25°C
Діапазон робочих температур навколишнього середовища	-20...+45°C
Цей продукт містить джерело світла класу енергоефективності D / EPREL	
Рейтинг BUG	B1-U1-G1

Запасні частини

4699100415	Сервісний комплект LED
469996500	Блок живлення сервісного комплекту
ZS1810zx0010	Набір послуг.

Файли для завантаження

Фотометричні файли LDT	Фотометричні файли IES
Посібник	

Індекси

Індекс	Колір	RAL
1810AL	АЛЮМІНІЙ	9006
1810GR	ГРАФІТ	7016

Інші кольори відповідно до книги шаблонів "Colors Template" - доступні на запит, за погодженням з відділом продажів Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед початком встановлення необхідно ознайомитися з інструкцією, що додається до світильника. Через динамічний розвиток технологій освітлення ми надаємо додаткову інформацію на вимогу замовника. Конденсат, що може виникати у світильниках, є природним явищем і не впливає на якість світильника.