

NORLYS KOSTER PRO 1811


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DIM

Koster pro
1811XX0010
16.09.2026 v.10.15
www.norlys.no



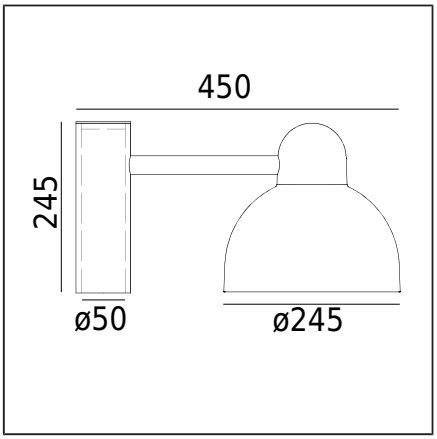

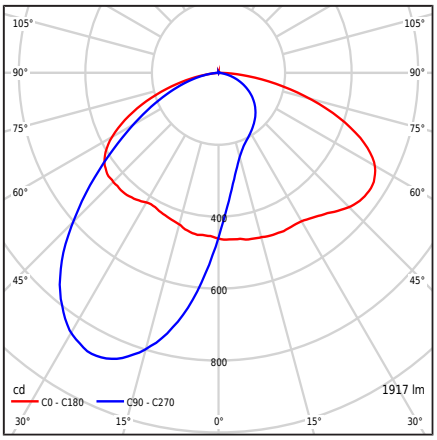

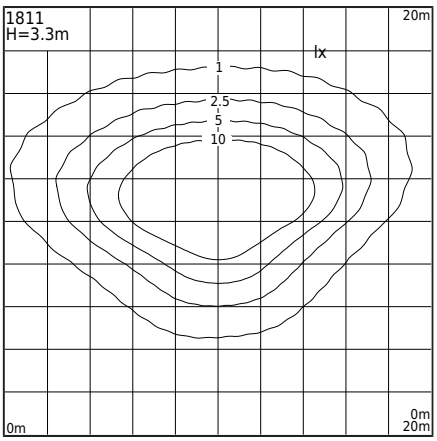

Typ svítidla

Fotometrické tělo	Čočka T2-M od společnosti Ledil.
Charakteristiky svítidla	Svítidlo s přímým ramenem určené k montáži na osvětlovací sloup s montážním trnem Ø50 mm. Široký a rovnoměrný rozptyl světla. Vhodné pro nouzové instalace s konstantním napětím: DC 176 ÷ 280 V.

Obecné informace

Materiály	Práškově lakovaný hliníkový odlitek. Čočka - průhledný polykarbonát s texturou, UV stabilizovaný. Silikonové těsnění.
Metoda montáže	Montáž svítidla: svítidlo přizpůsobeno pro sloup o průměru ø50mm, hloubka 80mm. Podle přiložených pokynů k instalaci. Ostatní příslušenství musí být zakoupeno samostatně.
Terminál	KABEL H05VV-F 2x1 L=4,2 Bílý pro připojení uvnitř osvětlovacího sloupu (v vhodně zvolené instalační krabici).
Typ světelného zdroje	LED modul, elektronický napájecí zdroj Vyměnitelný (pouze LED) světelný zdroj odborníkem. Vyměnitelné ovládací zařízení odborníkem.
Čistá / hrubá hmotnost svítidla	2,6kg / 2,9kg
Rozměry krabice [cm]	46cm x 26cm x 26cm
Rozměry svítidla [cm]	45cm x 24,5cm x 24,5cm
Boční plocha svítidla	0,045m^2

Technické údaje

Příkon světelného zdroje	15,4W
Příkon svítidla	16,9W
Světelný tok lampy	2595lm
Světelný tok svítidla	1917lm
Účinnost svítidla	113,4lm/W
ULOR	0%
Teplota chromatičnosti	3000K
Konzistence barev (McAdamova elipsa)	SDCM5
Index podání barev CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Svítidlo Power Factor	PF 0.85
Ta Jmenovitá teplota	+25°C
Rozsah provozní teploty okolí (temp.)	-20...+45°C

Tento produkt obsahuje světelný zdroj energetické třídy účinnosti D / EPREL

Volitelně je svítidlo také k dispozici:
- provozní/stmívací režim: fázové stmívání; DALI; 1...10V; plný DALI venkovní program
- zakázkové objednávky pro jiné provozní/stmívací režimy v rámci systému NightDim „uprostřed noci“
- pro barvu LED: 2200K, 2700K .... [1/1]
- pro různé hodnoty světelného toku
- verze s přepěťovou ochranou (SPD)
- pro jinou barvu svítidla (dle barevné palety RAL)

Obchodní podmínky a další informace po konzultaci s prodejním oddělením Norlys.

Hodnocení BUG	B1-U1-G1

Příslušenství prodává se samostatně

1270XX0010	Teleskopický sloup
1273XX0009	Teleskopický sloup
3011XX0010	Teleskopický sloup

Náhradní díly

4699100415	LED modul.
469996500	Napájecí zdroj.
ZS1811zx0010	Servisní sada.

Soubory ke stažení

Fotometrické LDT soubory	Fotometrické IES soubory
Příručka	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Před zahájením instalace si přečtěte pokyny přiložené k zápustnému svítidlu. Instalační a servisní práce provádí osoba s odpovídajícími povoleními a kvalifikací, v souladu s platnými předpisy. Vzhledem k dynamickému vývoji osvětlovací technologie poskytujeme další informace na žádost zákazníka. Kondenzace, která může u svítidel nastat, je přirozený jev a nemá vliv na zhoršení kvality svítidla.

KOSTER PRO 1811



Indexy

Rejstřík	Barva	RAL
1811GR	GRAFIT	7016
1811AL	HLINÍK	9006

Ostatní barvy dle vzorníku "Colors Template" - na objednávku, po dohodě s obchodním oddělením společnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC Cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Před zahájením instalace si přečtěte pokyny přiložené k zápustnému svítidlu. Instalační a servisní práce provádí osoba s odpovídajícími povoleními a kvalifikací, v souladu s platnými předpisy. Vzhledem k dynamickému vývoji osvětlovací technologie poskytujeme další informace na žádost zákazníka. Kondenzace, která může u svítidel nastat, je přirozený jev a nemá vliv na zhoršení kvality svítidla.