


NORLYS KOSTER PRO 1811

Koster pro
1811XX0010
16.09.2026 v.10.15
www.norlys.no



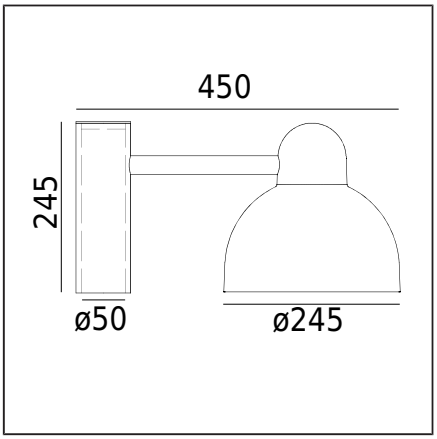

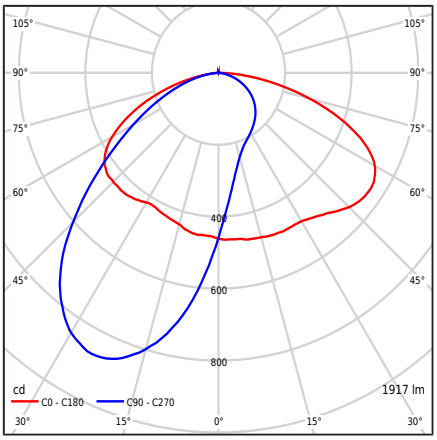

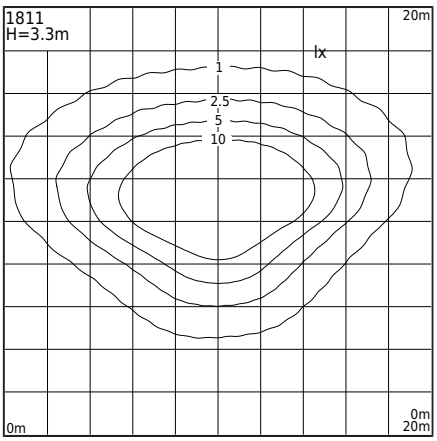

Type af armatur

Fotometrisk krop	T2-M linse fra Ledil selskab.
Egenskaber ved armaturet	Armatur på lige arm designet til montering på en lysmast med en monteringsaksel på Ø50mm. Bred og jævn lysfordeling. Egnet til nødinstrumentering med konstant spænding: DC 176 ÷ 280 V.

Generel information

Materialer	Pulverlakeret aluminiumsstøbning. Linse - transparent polycarbonat med struktur, UV-stabiliseret. Silikonepakning.
Monteringsmetode	Montering af armaturen: armatur tilpasset til ø50mm stolpe, dybde 80mm. I henhold til den vedlagte installationsvejledning. Andre tilbehør skal købes separat.
Terminal	KABEL H05VV-F 2x1 L=4,2 Hvid til tilslutning inde i en lysmast (i en passende elinstallationens boks).
Type af lyskilde	LED-modul, elektronisk strømforsyning Udskiftelig (kun LED) lyskilde af en fagmand. Udskifteligt kontroludstyr af en professionel.
Armaturens vægt netto / brutto	2,6kg / 2,9kg
Boksdimensioner [cm]	46cm x 26cm x 26cm
Luminaiemål [cm]	45cm x 24,5cm x 24,5cm
Sideareal af armatur	0,045m^2

Tekniske data

LED-modul	Philips Fortimo FastFlex LED 2x4 G5 3K (Datablad)
Driver	Ja
Lyskilde wattstyrke	15,4W
Armatur wattforbrug	16,9W
Lampe lysstrøm	2595lm
Luminaires lysstrøm	1917lm
Effektivitet af armaturet	113,4lm/W
ULOR	0%
Farvetemperatur	3000K
Farvekonsistens (McAdam-ellipse)	SDCM5
Farvegengivelsesindeks CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Power Factor armatur	PF 0.85
Ta Nominel temperatur	+25°C
Områdets driftstemp. for omgivelser	-20...+45°C

Dette produkt indeholder lyskilde i energieffektivitetsklasse D / EPREL

Valgfrit er armaturet også tilgængeligt:
- drift-/dæmpetilstand: fasetilstandsdæmpning; DALI; 1...10V; fuldt DALI udendørsprogram
- på specialbestilling andre tilgængelige drift-/dæmpetilstande inden for "midt om natten" NightDim-systemet
- for LED-farve: 2200K, 2700K .... [1/1]
- for en anden lysstrømværdi
- i version med overspændingsbeskyttelsesenhed (SPD)
- for en anden armaturfarve (i henhold til RAL-farvepaletten)

Salgsvilkår og anden information efter aftale med Norlys Salgsafdeling.

BUG-vurdering	B1-U1-G1

Tilbehør sælges separat

1270XX0010	Teleskopstang
1273XX0009	Teleskopstang
3011XX0010	Teleskopstang

Reservedele

4699100415	LED-modul
469996500	Strømforsyning.
ZS1811zx0010	Servicesæt.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 TÜVRheinland CERTIFIED www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før du begynder installationen, læs venligst instruktionen, der følger med armaturet.
Installation og servicearbejder udføres af en person med de relevante beføjelser og kvalifikationer i overensstemmelse med gældende regler.
På grund af den dynamiske udvikling inden for belysningsteknologi giver vi yderligere information på kundens anmodning.
Kondens, som kan forekomme i armaturer, er et naturligt fænomen og påvirker ikke armaturets kvalitet.

KOSTER PRO 1811



Koster pro
1811XX0010
16.09.2026 v.10.15
www.norlys.no

Filer til download

Fotometriske LDT-filer	Fotometriske IES filer
Manuale	

Indekser

Indeks	Farve	RAL
1811AL	ALUMINIUM	9006
1811GR	GRAFIT	7016

Øvrige farver i henhold til farvekortet "Colors Template" - på bestilling, efter aftale med Norlys' salgsafdeling.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Før du begynder installationen, læs venligst instruktionen, der følger med armaturet.
Installation og servicearbejder udføres af en person med de relevante beføjelser og kvalifikationer i overensstemmelse med gældende regler.
På grund af den dynamiske udvikling inden for belysningsteknologi giver vi yderligere information på kundens anmodning.
Kondens, som kan forekomme i armaturer, er et naturligt fænomen og påvirker ikke armaturets kvalitet.