

NORLYS KOSTER PRO 1811


IP 65 | IK 10 | LED | DIM

Koster pro
1811XX0010
16.09.2026 v.10.15
www.norlys.no



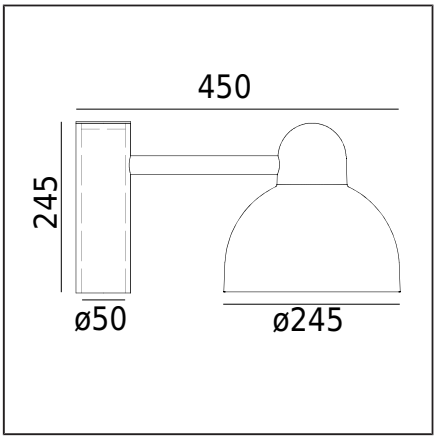

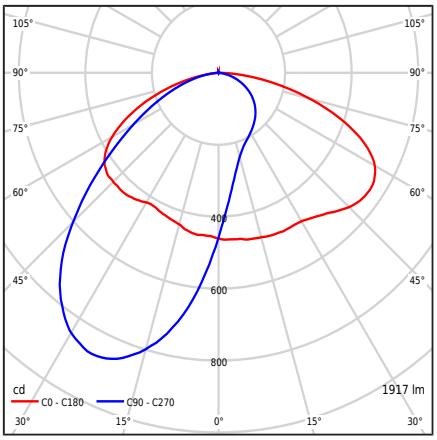

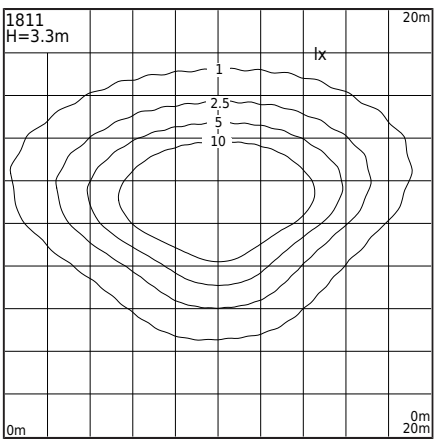

Valgusti tüüp

Fotomeetriline keha	Ledil ettevõtte T2-M lääts.
Valgusti omadused	Sirge haruga valgusti, mis on ette nähtud paigaldamiseks valgusmastile, mille kinnitusvars on Ø50mm. Lai ja ühtlane valguse jaotumine. Sobib hädaabipaigaldiste jaoks alalispinge korral: DC 176 ÷ 280 V.

Üldine teave

Materjalid	Pulbervärvitud alumiiniumvaland. Läätse - läbipaistev polükarbonaat koos struktuuriga, UV stabiliseeritud. Silikoonist tihend.
Paigaldusmeetod	Korpuse paigaldamine: korpus kohandatud ø50mm posti jaoks, sügavus 80mm. Vastavalt lisatud paigaldusjuhenditele. Muud tarvikud tuleb osta eraldi.
Terminal	KAABEL H05VV-F 2x1 L=4.2 Valge ühendamiseks valgustusposti sees (sobivalt valitud elektriinstallatsiooni jaotuskastis).
Valgusallika tüüp	LED-moodul, elektrooniline toiteallikas Vahetatav (ainult LED) valgusallikas professionaal poolt. Professionaali poolt vahetatav juhtimisvarustus.
Valgusti kaal neto / bruto	2,6kg / 2,9kg
Kasti mõõtmed [cm]	46cm x 26cm x 26cm
Valgusti mõõtmed [cm]	45cm x 24,5cm x 24,5cm
Valgusti külgala	0,045m^2

Tehnilised andmed

LED-moodul	Philips Fortimo FastFlex LED 2x4 G5 3K (Andmeleht)
Juht	Jah
Valgusallika võimsus	15,4W
Valgusti võimsus	16,9W
Lambi valgusvoog	2595lm
Valgusti valgusvoog	1917lm
Valgusti tõhusus	113,4lm/W
ULOR	0%
Värvitemperatuur	3000K
Värvikonstant (McAdami ellips)	SDCM5
Värviedastusindeks CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Power Factor valgusti	PF 0.85
Ta hinnatud temperatuur	+25°C
Ümbritseva töötemp. vahemik	-20...+45°C

See toode sisaldab valgusallikat energiaklassi energiatõhususest D / EPREL

Valikuliselt on valgusti saadaval:
- töö-/hämardamisrežiim: faashämardamine; DALI; 1...10V; täielik DALI välisprogramm
- kohandatud tellimused teistele töö-/hämardamisrežiimidele "öö keskel" NightDim süsteemi raames
- LED-i värvuse jaoks: 2200K, 2700K .... [1/1]
- erinevate valgusvoogude väärtuste jaoks
- versioon ülepingekaitse seadmega (SPD)
- erineva valgusti värvi jaoks (vastavalt RAL värvipaletile)

Müügitingimused ja muu teave pärast konsultatsiooni Norlysi Müügiosakonnaga.

BUG hindamine	B1-U1-G1

Tarvikud müüakse eraldi

1270XX0010	Teleskoopiline post
1273XX0009	Teleskoopiline post
3011XX0010	Teleskoopiline post

Varuosad

4699100415	LED-moodul.
469996500	Toiteallikas.
ZS1811zx0010	Teeninduse komplekt.

Failid allalaadimiseks

Fotomeetrilised LDT-failid	Fotomeetrilised IES failid
Käsiraamat	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Enne paigaldamise alustamist lugege palun läbi seadmega kaasasolev juhend. Paigaldus- ja hooldustööd teostab isik, kellel on vastavad volitused ja kvalifikatsioonid, kooskõlas kohaldatavate määrustega. Valgustehnoloogia dünaamilise arengu tõttu anname täiendavat teavet kliendi soovil. Kondensatsioon, mis võib valgustites tekkida, on loomulik nähtus ja ei mõjuta seadme kvaliteedi halvenemist.

KOSTER PRO 1811



Koster pro
1811XX0010
16.09.2026 v.10.15
www.norlys.no

Indeksid

Indeks	Värv	RAL
1811AL	ALUMIINIUM	9006
1811GR	GRAFIIT	7016

Muud värvid vastavalt värvikaardile "Colors Template" - tellimisel, kokkuleppel Norlysi müügiosakonnaga.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Enne paigaldamise alustamist lugege palun läbi seadmega kaasasolev juhend. Paigaldus- ja hooldustööd teostab isik, kellel on vastavad volitused ja kvalifikatsioonid, kooskõlas kohaldatavate määrustega. Valgustehnoloogia dünaamilise arengu tõttu anname täiendavat teavet kliendi soovil. Kondensatsioon, mis võib valgustites tekkida, on loomulik nähtus ja ei mõjuta seadme kvaliteedi halvenemist.