

NORLYS KOSTER PRO 1811


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DIM

Koster pro
1811XX0010
16.09.2026 v.10.15
www.norlys.no



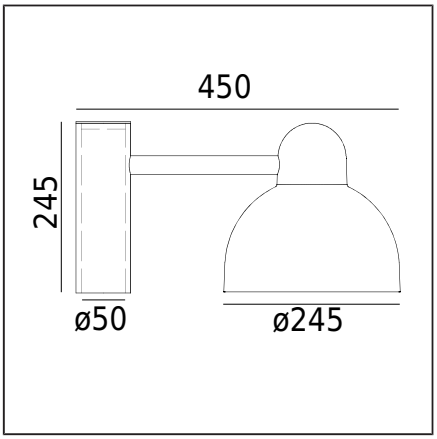

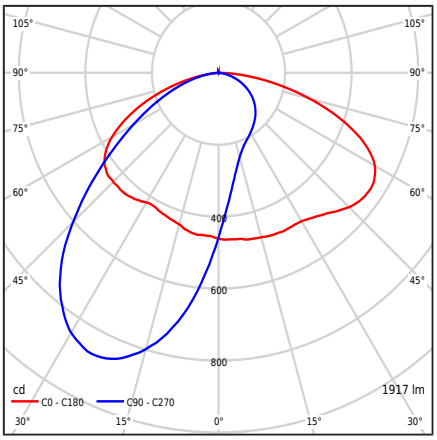

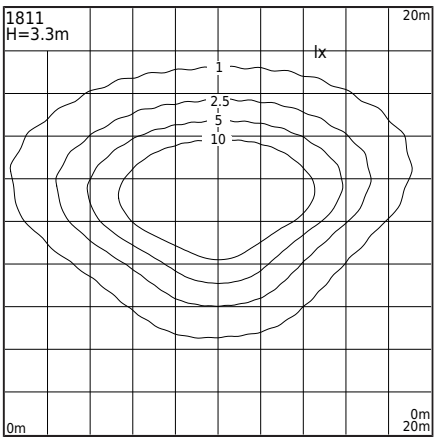

Valaisintyyppi

Fotometrinen runko	T2-M-linssi, valmistaja Ledil.
Valaisimen ominaisuudet	Suoraan varteen asennettava valaisin on suunniteltu kiinnitettäväksi valaisinpylvääseen, jonka kiinnitysakseli on Ø50mm. Leveä ja tasainen valonjako. Sopii hätäasennuksiin, joissa on vakiojännite: DC 176 ÷ 280 V.

Yleistä tietoa

Materiaalit	Jauhemaalattu alumiinivalu. Linssi - kirkasta polykarbonaattia, jossa on rakenne, UV-stabiloitu. Silikonitiiviste.
Asennustapa	Valaisimen kiinnitys: valaisin sovitettu ø50mm pylvääseen, syvyys 80mm. Liitteenä olevan asennusohjeen mukaisesti. Muut lisävarusteet on hankittava erikseen.
Pääte	KAAPELI H05VV-F 2x1 L=4,2 Valkoinen liittämiseen valaisinpylvään sisällä (sopivasti valitussa sähköasennusrasiassa).
Valonlähteen tyyppi	LED-moduuli, elektroninen virtalähde Ammattilaisen vaihdettava (vain LED) valonlähde. Vaihdettava ohjauslaite ammattilaisen toimesta.
Valaisimen paino nettopaino / bruttopaino	2,6kg / 2,9kg
Laatikon mitat [cm]	46cm x 26cm x 26cm
Valaisimen mitat [cm]	45cm x 24,5cm x 24,5cm
Valaisimen sivualue	0,045m^2

Tekniset tiedot

LED-moduuli	Philips Fortimo FastFlex LED 2x4 G5 3K (Tuotekortti)
Ajuri	Kyllä
Valonlähteen wattimäärä	15,4W
Valaisimen wattimäärä	16,9W
Lampun valovirta	2595lm
Valaisimen valovirta	1917lm
Valaisimen tehokkuus	113,4lm/W
ULOR	0%
Värilämpötila	3000K
Värin yhdenmukaisuus (McAdamin ellipsi)	SDCM5
Värintoistoindeksi CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Power Factor valaisin	PF 0.85
Ta Nimellislämpötila	+25°C
Ympäristön käyttölämpötila-alue (temp.)	-20...+45°C

Tämä tuote sisältää energiatehokkuusluokan valonlähteen D / EPREL

Valinnaisesti valaisin on saatavana myös:
- käyttö-/himmennystila: vaihehimmennys; DALI; 1...10V; täydellinen DALI ulko-ohjelma
- erikoistilauksesta muut saatavilla olevat käyttö-/himmennystilat "keskellä yötä" NightDim-järjestelmässä
- LED-värille: 2200K, 2700K .... [1/1]
- toisen valovirtauksen arvon kuivulle
- ylijännitesuojalaitteen (SPD) kanssa
- valaisimen eri väri (RAL-värikartan mukaisesti)

Myyntiehdot ja muut tiedot Norlysin myyntiosaston kanssa neuvotellen.

BUG-arviointi	B1-U1-G1

Lisätarvikkeet myydään erikseen

1270XX0010	Teleskooppinen pylväs
1273XX0009	Teleskooppinen pylväs
3011XX0010	Teleskooppinen pylväs

Varaosat

4699100415	LED-moduuli.
469996500	Virtalähde.
ZS1811zx0010	Huoltosarja.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Ennen asennuksen aloittamista lue valaisimen mukana tuleva ohje.
Asennuksen ja huoltotyöt suorittaa henkilö, jolla on asianmukaiset valtuutukset ja pätevyydet sovellettavien säännösten mukaisesti.
Valaistustekniikan dynaamisen kehityksen vuoksi tarjoamme lisätietoja asiakkaan pyynnöstä.
Kondensaatio, jota voi esiintyä valaisimissa, on luonnollinen ilmiö eikä vaikuta valaisimen laadun heikentymiseen.

KOSTER PRO 1811

Tiedostot ladattavaksi

Fotometriset LDT-tiedostot	Photometriset IES-tiedostot
Manuaali	

Indeksit

Indeksi	Väri	RAL
1811AL	ALUMIINI	9006
1811GR	GRAFIITTI	7016

Muut värit "Colors Template" -värimalliston mukaisesti - saatavilla tilauksesta, Norlysin myyntiosaston kanssa sovittuna.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Ennen asennuksen aloittamista lue valaisimen mukana tuleva ohje.
Asennuksen ja huoltotyöt suorittaa henkilö, jolla on asianmukaiset valtuutukset ja pätevyydet sovellettavien säännösten mukaisesti.
Valaistustekniikan dynaamisen kehityksen vuoksi tarjoamme lisätietoja asiakkaan pyynnöstä.
Kondensaatio, jota voi esiintyä valaisimissa, on luonnollinen ilmiö eikä vaikuta valaisimen laadun heikentymiseen.