

NORLYS KOSTER PRO 1811


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DIM

Koster pro
1811XX0010
16.09.2026 v.10.15
www.norlys.fr



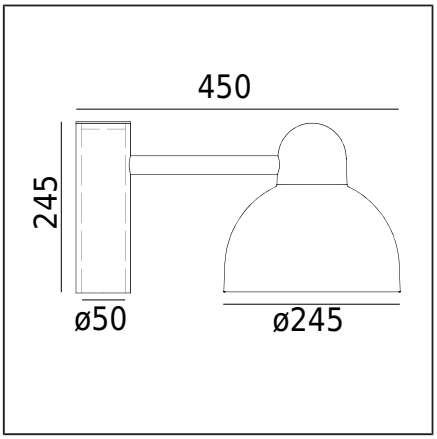

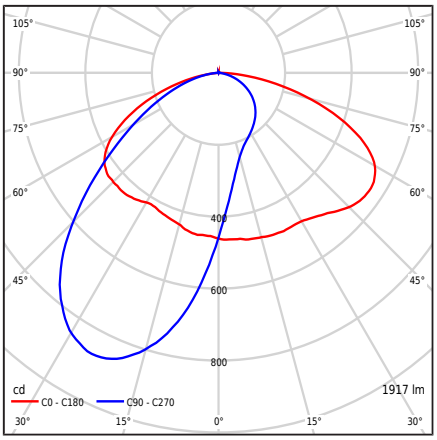

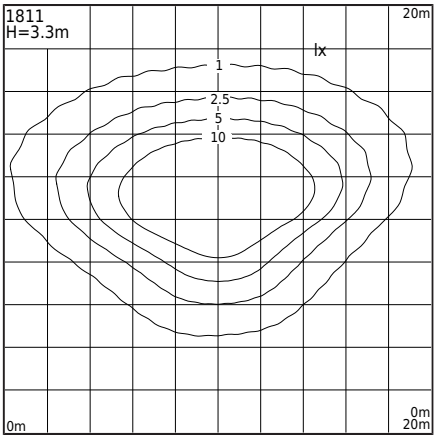

Type de luminaire

Type de luminaire	Luminaire sur poteau. Tête de mât
Répartition photométrique	Lentille de la société Ledil type T2-M.
Caractéristiques du luminaire	Luminaire à bras droit conçu pour être monté sur un poteau d'éclairage avec un axe de montage Ø50mm. Distribution large et uniforme de la lumière. Convient pour les installations d'urgence à tension constante: DC 176 ÷ 280 V.

Informations générales

Matériaux	Fonte d'aluminium et peinture par poudrage. Diffuseur - polycarbonate transparent avec structure, stabilisé aux UV. Joint en silicone.
Instructions de montage	Fixation du luminaire: luminaire adapté pour poteau ø50mm, profondeur 80mm. Conformément aux instructions d'installation jointes. D'autres accessoires doivent être achetés séparément.
Connecteur	CÂBLE H05VV-F 2x1 L=4,2 Blanc pour connexion à l'intérieur d'un poteau d'éclairage (dans une boîte d'installation électrique adéquate).
Type de source lumineuse	Module LED, alimentation électronique Source lumineuse remplaçable (LED uniquement) par un professionnel.
Contrôle de l'éclairage	Variation de phase (TRIAC) Trailing Edge (TE) - Leading edge (LE)
Poids du luminaire net / brut	2,6kg / 2,9kg
Dimensions du carton [cm]	46cm x 26cm x 26cm
Dimensions du luminaire [cm]	45cm x 24,5cm x 24,5cm
Côté du luminaire	0,045m^2

Données techniques

Module LED	Philips Fortimo FastFlex LED 2x4 G5 3K (Fiche produit)
Alimentation ou Driver	Oui
Puissance racordée de la source lumineuse	15,4W
Puissance racordée du luminaire	16,9W
Flux lumineux de la source lumineuse	2595lm
Flux lumineux du luminaire	1917lm
Efficacité lumineuse du luminaire	113,4lm/W
ULOR	0%
Température de couleur	3000K
Cohérence chromatique	SDCM5
CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Facteur de puissance du luminaire	PF 0.85
Température de référence	+25°C
Plage de temp. de fonctionnement ambiante	-20...+45°C

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique D / EPREL

En option, le luminaire est également disponible :
- mode de fonctionnement/variation : variation de phase; DALI ; 1...10V ; programme complet DALI extérieur
- sur commande spéciale, d'autres modes de fonctionnement/variation disponibles dans le système "milieu de la nuit" NightDim
- pour la couleur LED : 2200K, 2700K .... [1/1]
- pour une autre valeur de flux lumineux
- en version avec dispositif de protection contre les surtensions (SPD)
- pour une autre couleur de luminaire (selon la palette de couleurs RAL)

Conditions de vente et autres informations après accord avec le Département Commercial de Norlys.

Évaluation BUG	B1-U1-G1

Accessoires Vendu séparément

1270XX0010	Poteau télescopique
1273XX0009	Poteau télescopique
3011XX0010	Poteau télescopique

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg ora
83160 La Valette du Var
FRANCE
+33 04 94 08 14 00
info@norlys.fr

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Avant de commencer le montage, veuillez lire le mode d'emploi fourni avec l'appareil.
Le montage et les travaux de maintenance sont effectués par une personne ayant les autorisations et les qualifications appropriées, conformément aux règlements en vigueur.
En raison du développement dynamique de la technologie d'éclairage, nous fournissons des informations supplémentaires sur demande du client.
La condensation, qui peut se produire dans les luminaires, est un phénomène naturel et n'affecte pas la détérioration de la qualité de l'appareil.

KOSTER PRO 1811

Pièces détachées

4699100415	Module LED
469996500	Alimentation
ZS1811zx0010	Kit de service

Fichiers à télécharger

Fichiers photométriques format LTD	Fichiers photométriques format IES
Manuel	

Index

Index	Couleur	RAL
1811AL	ALUMINIUM	9006
1811GR	GRAPHITE	7016

Autres couleurs selon le nuancier "Colors Template" - disponibles sur commande, après accord avec le service commercial de Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg ora
83160 La Valette du Var
FRANCE
+33 04 94 08 14 00
info@norlys.fr

Avant de commencer le montage, veuillez lire le mode d'emploi fourni avec l'appareil.
Le montage et les travaux de maintenance sont effectués par une personne ayant les autorisations et les qualifications appropriées, conformément aux règlements en vigueur.
En raison du développement dynamique de la technologie d'éclairage, nous fournissons des informations supplémentaires sur demande du client.
La condensation, qui peut se produire dans les luminaires, est un phénomène naturel et n'affecte pas la détérioration de la qualité de l'appareil.