

NORLYS KOSTER PRO 1811


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DIM

Koster pro
1811XX0010
16.09.2026 v.10.15
www.norlys.it



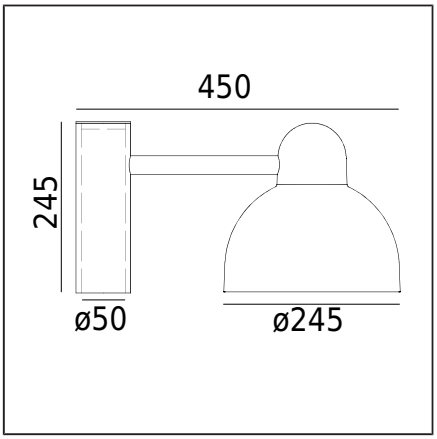

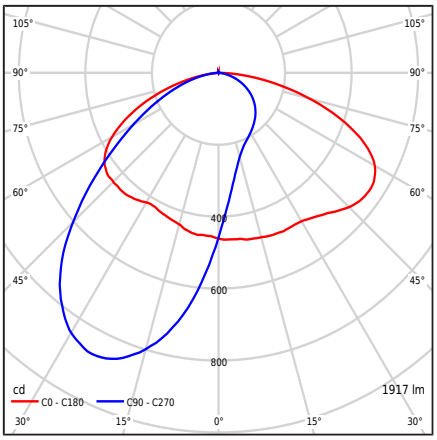

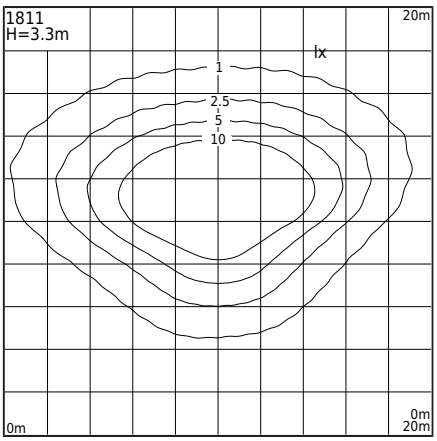

Tipo di apparecchio di illuminazione

Corpo fotometrico	Lente T2-M dell'azienda Ledil.
Caratteristiche dell'apparecchio di illuminazione	L'apparecchio a braccio dritto è progettato per essere montato su un palo di illuminazione con un'asta di montaggio Ø50mm. Ampia e uniforme diffusione della luce. Adatta per installazioni di emergenza con tensione costante: DC 176 ÷ 280 V.

Informazioni generali

Materiali	Fusione in alluminio verniciato a polvere. Lente - policarbonato trasparente con struttura, stabilizzato UV. Guarnizione in silicone.
Metodo di montaggio	Montaggio dell'apparecchio: apparecchio adattato per palo ø50mm, profondità 80mm. Secondo le istruzioni di installazione allegate. Gli altri accessori devono essere acquistati separatamente.
Terminale	CAVO H05VV-F 2x1 L=4,2 Bianco per connessione all'interno di un palo di illuminazione (in una scatola di giunzione per impianti elettrici opportunamente selezionata).
Tipo di sorgente luminosa	Modulo LED, alimentatore elettronico Sorgente luminosa sostituibile (solo LED) da un professionista. Apparecchiatura di controllo sostituibile da un professionista.
Peso apparecchio netto / lordo	2,6kg / 2,9kg
Dimensioni della scatola [cm]	46cm x 26cm x 26cm
Dimensioni del luminaire [cm]	45cm x 24,5cm x 24,5cm
Area laterale dell'apparecchio di illuminazione	0,045m^2

Dati tecnici

Modulo LED	Philips Fortimo FastFlex LED 2x4 G5 3K (Scheda tecnica)
Driver	Sì
Potenza della sorgente luminosa	15,4W
Potenza del lume.	16,9W
Flusso luminoso della lampada	2595lm
Flusso luminoso del luminare	1917lm
Efficienza dell'apparecchio di illuminazione	113,4lm/W
ULOR	0%
Temperatura di colore	3000K
Consistenza del colore (ellisse di McAdam)	SDCM5
Indice di resa cromatica CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Apparecchio di illuminazione Power Factor	PF 0.85
Temperatura Ta nominale	+25°C
Intervallo di temp. di esercizio ambiente	-20...+45°C

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica D / EPREL

Facoltativamente, l'apparecchio è disponibile anche:
- modalità di funzionamento/regolazione: regolazione della fase; DALI; 1...10V; programma completo DALI per esterni
- su ordinazione speciale altri modi di funzionamento/regolazione disponibili nel sistema "metà della notte" NightDim
- per il colore LED: 2200K, 2700K .... [1/1]
- per altri valori di flusso luminoso
- in versione con dispositivo di protezione da sovratensione (SPD)
- per un altro colore dell'apparecchio (secondo la palette di colori RAL)

Condizioni di vendita e ulteriori informazioni previa consultazione con il Dipartimento Commerciale di Norlys.

Valutazione BUG	B1-U1-G1

Accessori venduto separatamente

1270XX0010	Palo telescopico
1273XX0009	Palo telescopico
3011XX0010	Palo telescopico

Norlys S.r.l.
Via San Pellegrino 2
25065 - Lumezzane
Brescia Italy
+39 030 890 1492
info@norlys.it

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Prima di iniziare il montaggio, si prega di leggere le istruzioni allegate all'apparecchio.
Il montaggio e i lavori di manutenzione vengono effettuati da una persona con le autorizzazioni e le qualifiche appropriate, in conformità con le normative vigenti.
A causa dello sviluppo dinamico della tecnologia di illuminazione, forniamo ulteriori informazioni su richiesta del cliente.
La condensazione, che può verificarsi negli apparecchi, è un fenomeno naturale e non influisce sul deterioramento della qualità dell'apparecchio.

Parti di ricambio

4699100415	Modulo LED.
469996500	Alimentazione.
ZS1811zx0010	Servizio impostato.

File da scaricare

File fotometrici LDT	File IES fotometrici
Manuale	

Indici

Indice	Colore	RAL
1811AL	ALLUMINIO	9006
1811GR	GRAFITE	7016

Altri colori secondo il campionario "Colors Template" - disponibili su richiesta, previo accordo con il reparto commerciale di Norlys.

Norlys S.r.l.
Via San Pellegrino 2
25065 - Lumezzane
Brescia Italy
+39 030 890 1492
info@norlys.it

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Prima di iniziare il montaggio, si prega di leggere le istruzioni allegate all'apparecchio.
Il montaggio e i lavori di manutenzione vengono effettuati da una persona con le autorizzazioni e le qualifiche appropriate, in conformità con le normative vigenti.
A causa dello sviluppo dinamico della tecnologia di illuminazione, forniamo ulteriori informazioni su richiesta del cliente.
La condensazione, che può verificarsi negli apparecchi, è un fenomeno naturale e non influisce sul deterioramento della qualità dell'apparecchio.