


NORLYS KOSTER PRO 1811

Koster pro
1811XX0010
16.09.2026 v.10.15
www.norlys.no



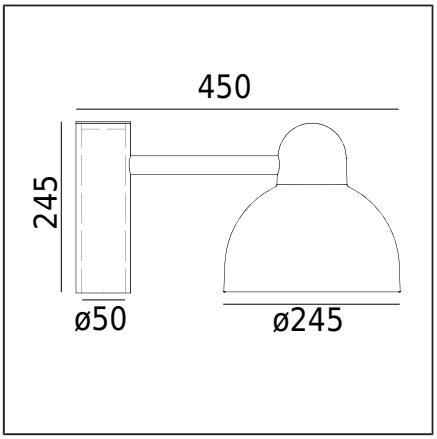

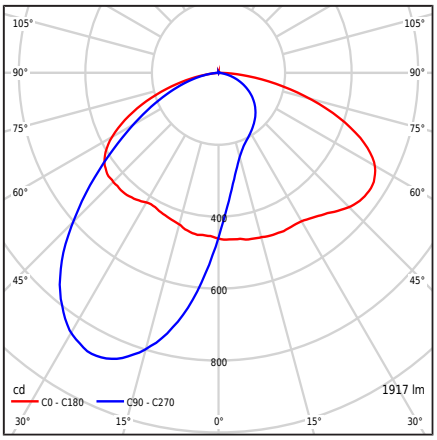

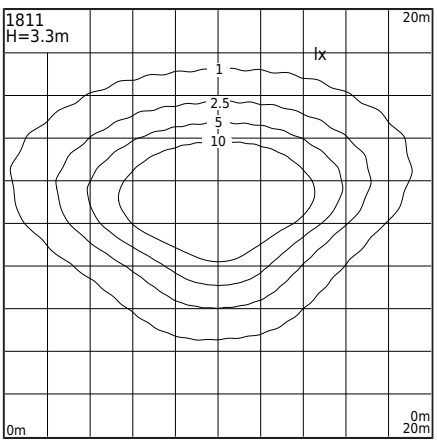

Type armatur

Type armatur	Stolpe
Fotometrisk kropp	Ledil sitt linse type T2-M.
Karakteristikkene til armaturet	Armaturen med rett arm er ment for montering på en lyktestolpe med en monteringsaksel på Ø50mm. Bredt og jevnt lysfordelingsbilde. Egnet for nødinstallasjoner med konstant spenning: DC 176 ÷ 280 V.

Generell informasjon

Materialer	Pulver lakkert aluminiumstøp Polykarbonat med optisk struktur, UV stabilisert Silikonpakning.
Monteringsmetode	Festing av armaturen: armatur tilpasset ø50mm stolpe, dybde 80mm. I henhold til vedlagte monteringsinstruksjoner. Andre tilbehør må kjøpes separat.
Terminal	KABEL H05VV-F 2x1 L=4,2 Hvit for tilkobling inni en lysstolpe (i en passende elektrisk installasjonsboks).
Type lyskilde	LED-modul, elektronisk driver Utskiftbar (kun LED) lyskilde av en profesjonell. Utskiftbart styreutstyr av en profesjonell.
Lysstyring	Dimbar (Triac) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Armaturens vekt netto / brutto	2,6kg / 2,9kg
Forpakningsstørrelse [cm]	46cm x 26cm x 26cm
Armaturmål [cm]	45cm x 24,5cm x 24,5cm
Side area of luminaire	0,045m^2

Tekniske data

LED-modul	Philips Fortimo FastFlex LED 2x4 G5 3K (Produktblad/FDV)
Driver	Ja
Effekt W	15,4W
Armatureffekt	16,9W
Modul lumen	2595lm
Lumen ut	1917lm
Armatur Lumen/Watt	113,4lm/W
ULOR	0%
Fargetemperatur	3000K
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)	SDCM5
Fargegjengivelsesindeks	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Virkningsgrad	PF 0.85
Ta nominel:	+25°C
Omgivelsens driftstemp. område	-20...+45°C

Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse D / EPREL

Alternativt er armaturet også tilgængeligt:
- drifts-/dæmpetilstand: phasedæmpning; DALI; 1...10V; fuld DALI udendørsprogram
- specielt bestilt andre tilgængelige drifts-/dæmpetilstande i "midt på natten" NightDim-systemet
- for LED-farve: 2200K, 2700K .... [1/1]
- for anden lysstrømværdi
- i version med overspændingsbeskyttelsesenhed (SPD)
- for en anden armaturfarve (i henhold til RAL-farveskalaen)

Salgsbetingelser og anden information efter aftale med Norlys Salgsafdeling.

BUG-vurdering	B1-U1-G1

Tilbehør Selges separat

1270XX0010	Teleskopstang
1273XX0009	Teleskopstang
3011XX0010	Teleskopstang

Reservedeler

4699100415	LED-modul.
469996500	Strømforsyning.
ZS1811zx0010	Service kit.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 TÜVRheinland CERTIFIED www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før installasjonen startes, vennligst les instruksjonen som følger med armaturen.
Installasjonen og servicearbeidet utføres av en person med de nødvendige autorisasjonene og kvalifikasjonene, i samsvar med gjeldende forskrifter.
På grunn av den dynamiske utviklingen av belysningsteknologi, gir vi tilleggsinformasjon på forespørsel fra kunden.
Kondens, som kan forekomme i armaturer, er et naturlig fenomen og påvirker ikke kvaliteten på armaturen.

KOSTER PRO 1811



Filer som kan lastes ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manual	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC Cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før installasjonen startes, vennligst les instruksjonen som følger med armaturen.
Installasjonen og servicearbeidet utføres av en person med de nødvendige autorisasjonene og kvalifikasjonene, i samsvar med gjeldende forskrifter.
På grunn av den dynamiske utviklingen av belysningsteknologi, gir vi tilleggsinformasjon på forespørsel fra kunden.
Kondens, som kan forekomme i armaturer, er et naturlig fenomen og påvirker ikke kvaliteten på armaturen.