


NORLYS KOSTER PRO 1811

Koster pro
1811XX0010
16.09.2026 v.10.15
www.norlys.no



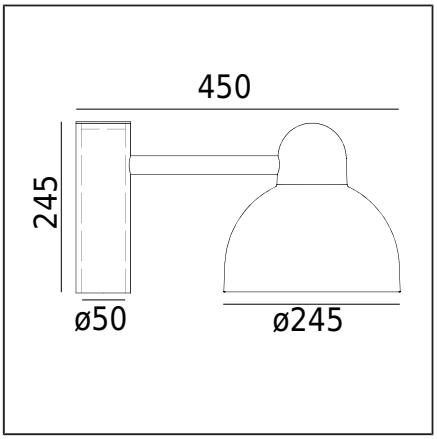

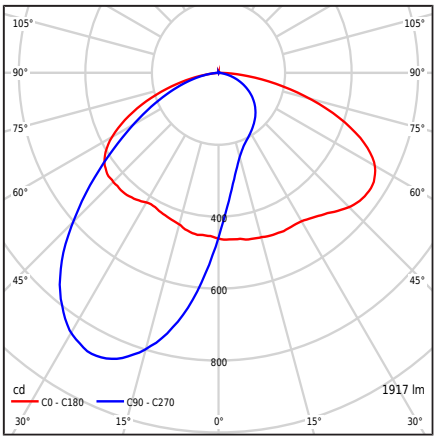

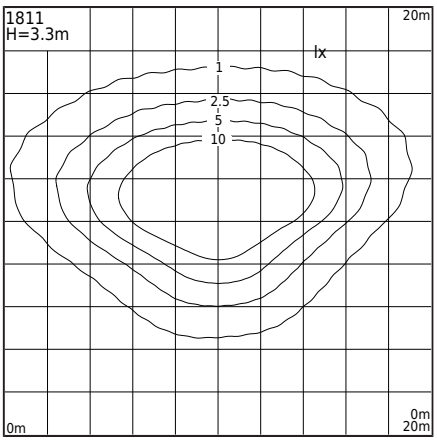

Typ svietidla

Fotometrické teleso	Šošovka T2-M od spoločnosti Ledil.
Charakteristiky svietidla	Svietidlo s rovnou rukou určené na montáž na osvetľovací stĺp s montážnym hriadeľom Ø50 mm. Široká rovnomerná distribúcia svetla. Vhodné pre núdzové inštalácie s konštantným napätím: DC 176 ÷ 280 V.

Všeobecné informácie

Materiály	Práškovou farbou natretý hliníkový odliatok. Šošovka - transparentný polykarbonát so štruktúrou, UV stabilizovaný. Silikónové tesnenie.
Metóda montáže	Montáž svietidla: svietidlo prispôsobené pre ø50mm stĺp, hĺbka 80mm. Podľa priložených inštrukcií na inštaláciu. Ostatné príslušenstvo je potrebné zakúpiť samostatne.
Terminál	KÁBEL H05VV-F 2x1 L=4,2 Biela na pripojenie vo vnútri osvetľovacieho stĺpa (v vhodne zvolenej inštalačnej elektroskrinke).
Typ svetelného zdroja	LED modul, elektronický napájací zdroj Vymeniteľný (iba LED) svetelný zdroj odborníkom. Vymeniteľné riadiace zariadenie odborníkom.
Hmotnosť svietidla netto / brutto	2,6kg / 2,9kg
Rozmery krabice [cm]	46cm x 26cm x 26cm
Rozmery svietidla [cm]	45cm x 24,5cm x 24,5cm
Bočná plocha svietidla	0,045m^2

Technické údaje

LED moduly	Philips Fortimo FastFlex LED 2x4 G5 3K (Technický list)
Ovládač	Áno
Výkon svetelného zdroja	15,4W
Príkon svietidla	16,9W
Svetelný tok lampy	2595lm
Svetelný tok svietidla	1917lm
Účinnosť svietidla	113,4lm/W
ULOR	0%
Teplota farby	3000K
Farebná konzistencia (McAdamova elipsa)	SDCM5
Index podania farieb CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Svietidlo Power Factor	PF 0.85
Ta Nominálna teplota	+25°C
Rozsah prevádzkovej teploty okolia (temp.)	-20...+45°C

Tento produkt obsahuje svetelný zdroj energetickej triedy účinnosti D / EPREL

Voliteľne je svietidlo k dispozícii:
- prevádzkový/stmievací režim: fázové stmievanie; DALI; 1...10V; úplný vonkajší DALI program
- zákazkové objednávky pre iné prevádzkové/stmievacie režimy v rámci systému NightDim "stred noci"
- pre farbu LED: 2200K, 2700K .... [1/1]
- pre rôzne hodnoty svetelného toku
- verzia so zariadením na ochranu proti prepätiu (SPD)
- pre inú farbu svietidla (podľa farebnej palety RAL)

Predajné podmienky a ďalšie informácie po konzultácii s Oddelením predaja Norlys.

Hodnotenie BUG	B1-U1-G1

Príslušenstvo predáva sa samostatne

1270XX0010	Teleskopický stĺp
1273XX0009	Teleskopický stĺp
3011XX0010	Teleskopický stĺp

Náhradné diely

4699100415	LED modul.
469996500	Napájanie.
ZS1811zx0010	Súbor služieb.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 TÜVRheinland CERTIFIED www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Pred začatím inštalácie si prosím prečítajte pokyny, ktoré sú súčasťou svietidla. Inštaláciu a servisné práce vykonáva osoba s príslušnými oprávneniami a kvalifikáciami, v súlade s platnými predpismi. Vzhľadom na dynamický rozvoj osvetľovacej technológie poskytujeme dodatočné informácie na žiadosť zákazníka. Kondenzácia, ktorá sa môže vyskytnúť v svietidlách, je prirodzený jav a neovplyvňuje zhoršenie kvality svietidla.

KOSTER PRO 1811



Súbory na stiahnutie

Fotometrické LDT súbory	Fotometrické IES súbory
Manuál	

Indexy

Register	Farba	RAL
1811GR	GRAFIT	7016
1811AL	HLINÍK	9006

Ostatné farby podľa vzorkovníka "Colors Template" - na objednávku, po dohode s obchodným oddelením spoločnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC Cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS
2011/65/UE

Pred začatím inštalácie si prosím prečítajte pokyny, ktoré sú súčasťou svietidla. Inštaláciu a servisné práce vykonáva osoba s príslušnými oprávneniami a kvalifikáciami, v súlade s platnými predpismi. Vzhľadom na dynamický rozvoj osvetľovacej technológie poskytujeme dodatočné informácie na žiadosť zákazníka. Kondenzácia, ktorá sa môže vyskytnúť v svietidlách, je prirodzený jav a neovplyvňuje zhoršenie kvality svietidla.