


NORLYS KOSTER PRO 1811

Koster pro
1811XX0010
16.09.2026 v.10.15
www.norlys.no



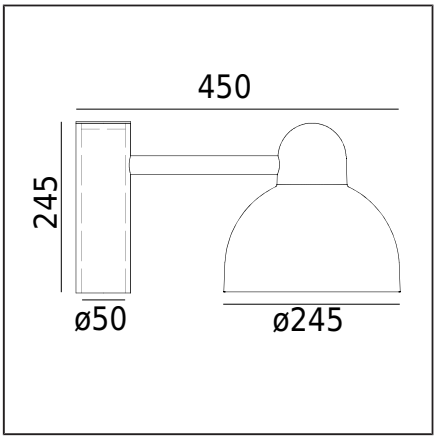

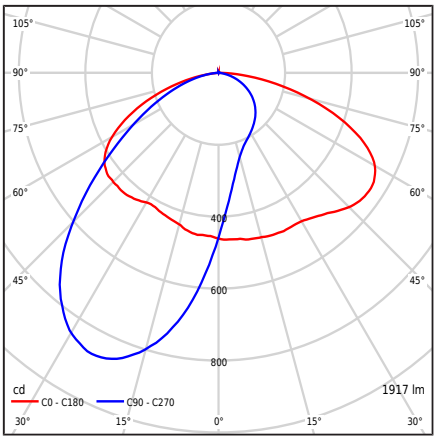

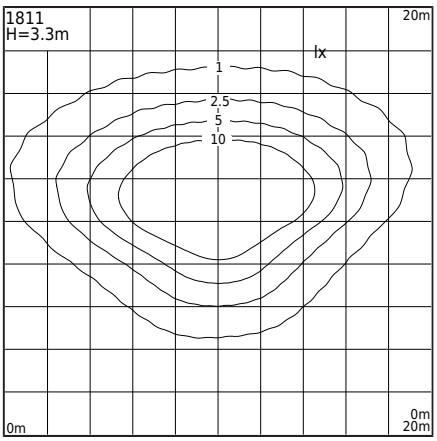

Typ av armatur

Typ armatur	Stolpe
Fotometrisk kropp	Ledil linsmodell T2-M.
Armaturens egenskaper	Den raka armaturen är avsedd för montering på en belysningsstolpe med en monteringsaxel på Ø50mm. Brett och jämnt ljusfördelning. Lämplig för nödbelysningsinstallationer med konstant spänning: DC 176 ÷ 280 V.

Allmän information

Material	Pulverlackerad aluminium Polykarbonat med optisk struktur, UV stabiliserat Silikontätning.
Monteringsmetod	Montering av armatur: armatur anpassad för ø50mm stolpe, djup 80mm. Enligt medföljande monteringsanvisning. Andra tillbehör måste köpas separat.
Terminal	KABEL H05VV-F 2x1 L=4,2 Vit för anslutning inuti en ljusstolpe (i en lämpligt vald installationsdosa).
Typ ljuskälla	LED-modul, elektronisk strömförsörjning Utbytbar (endast LED) ljuskälla av en behörig elektriker Utbytbar kontrolldon av en behörig elektriker
Ljusstyrning	Dimbar (Triac) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Armaturvikt netto / brutto	2,6kg / 2,9kg
Förpackning mått [cm]	46cm x 26cm x 26cm
Armaturens mått [cm]	45cm x 24,5cm x 24,5cm
Side area of luminaire	0,045m^2

Teknisk data

LED-modul	Philips Fortimo FastFlex LED 2x4 G5 3K (Produktblad)
Drivdon	Ja
Led modul effekt	15,4W
Armatur effekt	16,9W
Lumen modul	2595lm
Lumen ut	1917lm
Armaturens effekt	113,4lm/W
ULOR	0%
Färgtemperatur	3000K
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM5
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Effektfaktor	PF 0.85
Ta nominel:	+25°C
Omgivningens driftstemp. intervall	-20...+45°C

Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass D / EPREL

Valfritt är armaturen också tillgänglig:
- drifts-/dämpningsläge: fasdämpning; DALI; 1...10V; fullständigt DALI utomhusprogram
- vid specialbeställning andra tillgängliga drifts-/dämpningslägen inom "mitt i natten" NightDim-systemet
- för LED-färg: 2200K, 2700K .... [1/1]
- för ett annat ljusflödesvärde
- i version med överspänningsskyddsanordning (SPD)
- för en annan armaturfärg (enligt RAL-färgpaletten)

Försäljningsvillkor och annan information efter samråd med Norlys försäljningsavdelning.

BUG-bedömning	B1-U1-G1

Tillbehör Säljs separat

1270XX0010	Teleskopstång
1273XX0009	Teleskopstång
3011XX0010	Teleskopstång

Reservdelar

4699100415	LED-modul.
469996500	Strömkälla.
ZS1811zx0010	Service kit.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Innan montering påbörjas, läs anvisningen som följer med armaturen.
Montage och servicearbete utförs av en person med rätt behörigheter och kvalifikationer, i enlighet med gällande föreskrifter.
På grund av den dynamiska utvecklingen inom belysningstekniken, ger vi ytterligare information på kundens begäran.
Kondensation som kan förekomma i armaturer är ett naturligt fenomen och påverkar inte armaturens kvalitet.

KOSTER PRO 1811



Filer som kan laddas ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manualer	

Index

Art	Färg	RAL
1811AL	ALUMINIUM	9006
1811GR	GRAFIT	7016

Övriga färger enligt färgkartan "Colors Template" - på beställning, efter överenskommelse med Norlys försäljningsavdelning.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC Cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS
2011/65/UE

Innan montering påbörjas, läs anvisningen som följer med armaturen.
Montage och servicearbete utförs av en person med rätt behörigheter och kvalifikationer, i enlighet med gällande föreskrifter.
På grund av den dynamiska utvecklingen inom belysningstekniken, ger vi ytterligare information på kundens begäran.
Kondensation som kan förekomma i armaturer är ett naturligt fenomen och påverkar inte armaturens kvalitet.