

NORLYS KOSTER PRO 1812


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | LED | No Dim

Koster pro
1812XX0309
02.11.2026 v.09.9
www.norlys.no



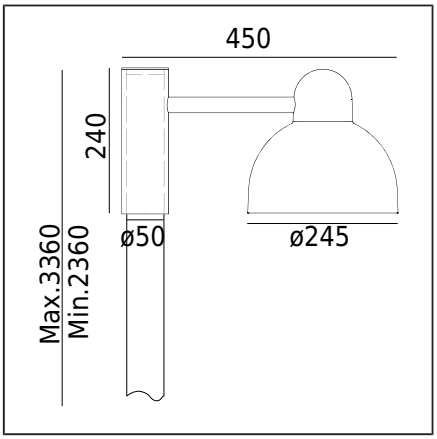

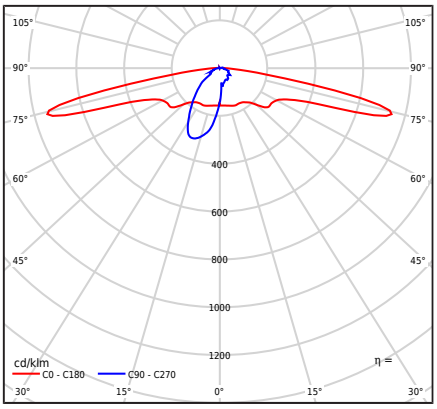

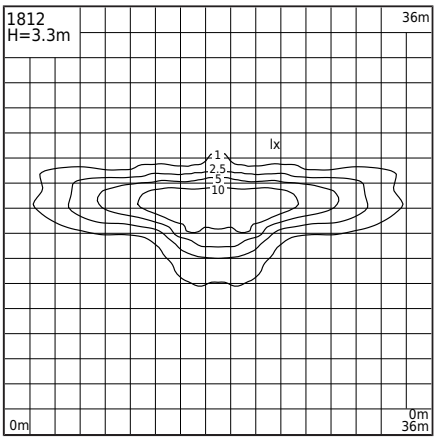

Tipo de luminaria

Cuerpo fotométrico	Lente Ledil tipo T2-L (IESNA tipo III)
Características de la luminaria	Luminaire con diseño clásico, montado en un poste telescópico, con altura ajustable 2360..3360mm, Poste equipado con una puerta de revisión

Información general

Materiales	Pintado en polvo de fundición de aluminio. Lente - PMMA plástico transparente, óptico.
Método de montaje	Montaje de la luminaria: 3 orificios ø10,5mm en el diámetro de ø207mm cada 120° El conjunto incluye: art. 1811- luminaria superior Ø50mm, art. 1273- poste Otros accesorios deben pedirse por separado
Terminal	Conector de conexión: para cable max 3x4mm², Cable redondo aislado con un diámetro máximo de ø12,5mm
Tipo de fuente de luz	Kit óptico con IP67 (módulo LED y lente); fuente de alimentación electrónica Fuente de luz reemplazable (solo LED) por un profesional. Equipo de control reemplazable por un profesional.

Datos técnicos

Módulo LED	Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G4+ 3K (Hoja de datos)
Conductor	Sí
Durabilidad del driver	100000h
Potencia de la fuente de luz	11W
Potencia del luminario	14,4W
Flujo luminoso de la lámpara	2035lm
Flujo luminoso del luminario	1975lm
Eficiencia de la luminaria	137,2lm/W
ULOR	0%
Temperatura de color	3000K
Consistencia del color (elipse de McAdam)	SDCM4
Índice de reproducción cromática CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Luminaria Power Factor	PF>0,95
Sobretensión	4 / 6kV
Temperatura clasificada Ta	+25°C
Rango de temp. de funcionamiento ambiente	-20...+45°C
Este producto contiene fuente de luz de clase de eficiencia energética D / EPREL	
Corriente de irrupción	5.5A / 20µs

Piezas de repuesto

ZS1812zx0309	Kit de reparación.

Archivos para descargar

Archivos fotométricos LDT	Archivos IES fotométricos
Manual	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Índices

Índice	Color	RAL
1812AL	ALUMINIO	9006
1812GR	GRAFITO	7016

Otros colores según el muestrario "Colors Template" / RAL - disponibles bajo pedido, previa coordinación con el Departamento Comercial de Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes de comenzar la instalación, lea las instrucciones adjuntas a la luminaria. Debido al desarrollo dinámico de la tecnología de iluminación, proporcionamos información adicional a solicitud del cliente. La condensación, que puede ocurrir en las luminarias, es un fenómeno natural y no deteriora la calidad de la luminaria.