

NORLYS KOSTER PRO 1812


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | LED | No Dim

Koster pro
1812XX0309
02.11.2026 v.09.9
www.norlys.no



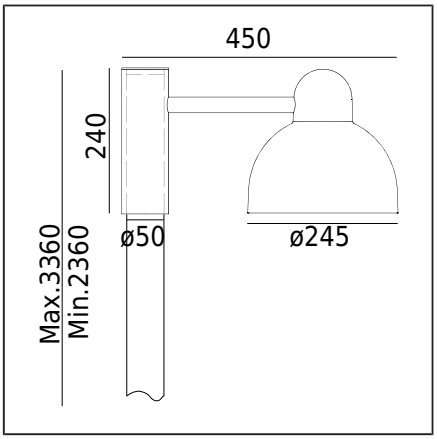

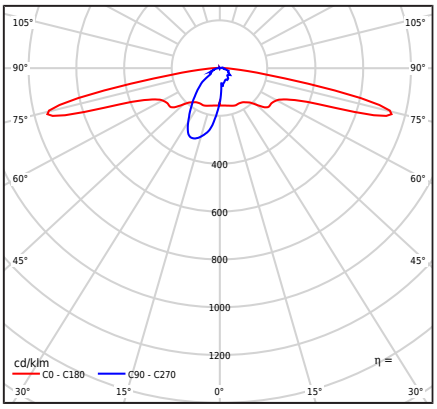

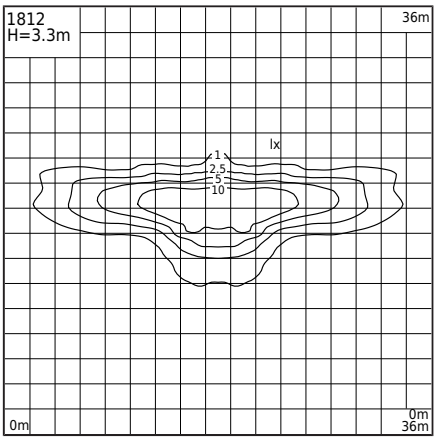

Valaisintyyppi

Fotometrinen runko	Ledil-linssi tyyppi T2-L (IESNA tyyppi III)
Valaisimen ominaisuudet	Valaisin, jossa on klassinen muotoilu, asennettuna teleskooppitankoon, jonka korkeutta voidaan säätää 2360..3360 mm, Tanko varustettu tarkastusovella

Yleistä tietoa

Materiaalit	Jauhemaalattu alumiinivalu. Linssi - läpinäkyvä PMMA-muovi, optinen.
Asennustapa	Valaisimen asennus: 3 reikää ø10,5mm halkaisijalla ø207mm jokainen 120 ° Sisältää: art. 1811- päältä asennettava valaisin Ø50mm, art. 1273- pylväs Muut tarvikkeet on tilattava erikseen
Pääte	Liitäntäliitin: max 3x4mm² kaapelille, Pyöreä eristetty kaapeli, jonka enimmäishalkaisija on ø12,5mm
Valonlähteen tyyppi	Optinen sarja, jossa IP67 (LED-moduuli ja linssi); elektroninen virtalähde Ammattilaisen vaihdettava (vain LED) valonlähde. Vaihdettava ohjauslaite ammattilaisen toimesta.

Tekniset tiedot

LED-moduuli	Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G4+ 3K (Tuotekortti)
Ajuri	Kyllä
Kuljettajan kestävyys	100000h
Valonlähteen wattimäärä	11W
Valaisimen wattimäärä	14,4W
Lampun valovirta	2035lm
Valaisimen valovirta	1975lm
Valaisimen tehokkuus	137,2lm/W
ULOR	0%
Värilämpötila	3000K
Värin yhdenmukaisuus (McAdamin ellipsi)	SDCM4
Värintoistoindeksi CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Power Factor valaisin	PF>0,95
Ylijännite	4 / 6kV
Ta Nimellislämpötila	+25°C
Ympäristön käyttölämpötila-alue (temp.)	-20...+45°C
Tämä tuote sisältää energiatehokkuusluokan valonlähteen D / EPREL	
Ryntäysvirta	5.5A / 20µs

Varaosat

ZS1812zx0309	Korjaussarja.

Tiedostot ladattavaksi

Fotometriset LDT-tiedostot	Photometriset IES-tiedostot
Manuaali	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Indeksit

Indeksi	Väri	RAL
1812AL	ALUMIINI	9006
1812GR	GRAFIITTI	7016

Muut värit "Colors Template" / RAL -värimalliston mukaisesti - saatavilla tilauksesta, Norlysin myyntiosaston kanssa sovittuna.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Ennen kuin aloitat asennuksen, lue valaisimeen liitetyt ohjeet. Valaistusteknologian dynaamisen kehityksen vuoksi toimitamme lisätietoja asiakkaan pyynnöstä. Tiivistyminen, jota saattaa esiintyä valaisimissa, on luonnollinen ilmiö eikä huononna valaisimen laatua.