


NORLYS KOSTER PRO 1813

Koster pro
1813XX0010
16.09.2026 v.10.17
www.norlys.no



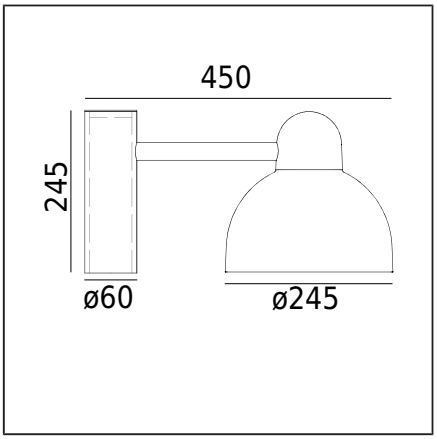

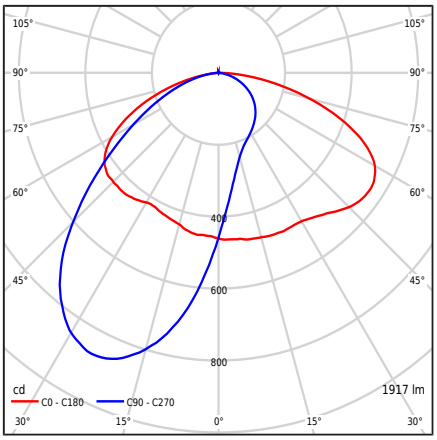

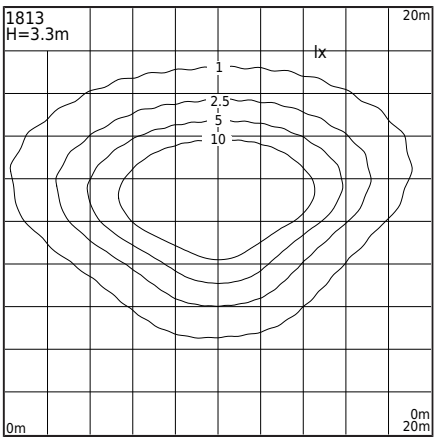

Typ svítidla

Fotometrické tělo	Čočka T2-M od společnosti Ledil.
Charakteristiky svítidla	Svítidlo na přímém rameni nasazené, určené k montáži na osvětlovací sloup s montážním trnem Ø60mm. Široké a rovnoměrné rozložení světla. Vhodné pro nouzové instalace s jednosměrným napětím: DC 176 ÷ 280 V.

Obecné informace

Materiály	Práškově lakovaný hliníkový odlitek. Čočka - průhledný polykarbonát s texturou, UV stabilizovaný. Silikonové těsnění.
Metoda montáže	Montáž svítidla: svítidlo přizpůsobeno pro sloupek ø60 mm, hloubka 80 mm. Podle přiložených instalačních pokynů Další příslušenství je třeba objednat samostatně.
Terminál	H05VV-F kabel 2x1 L=4.2 Bílý pro připojení uvnitř osvětlovacího stožáru (v odpovídajícím elektrickém spojovacím boxu)
Typ světelného zdroje	LED modul, elektronický napájecí zdroj Vyměnitelný (pouze LED) světelný zdroj odborníkem. Vyměnitelné ovládací zařízení odborníkem.
Čistá / hrubá hmotnost svítidla	2,6kg / 2,9kg
Rozměry krabice [cm]	46cm x 26cm x 26cm
Rozměry svítidla [cm]	45cm x 24,5cm x 24,5cm
Boční plocha svítidla	0,045m^2

Technické údaje

Příkon světelného zdroje	15,4W
Příkon svítidla	16,9W
Světelný tok lampy	2007lm
Světelný tok svítidla	1917lm
Účinnost svítidla	113,4lm/W
ULOR	0%
Teplota chromatičnosti	3000K
Konzistence barev (McAdamova elipsa)	SDCM5
Index podání barev CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Svítidlo Power Factor	PF 0.85
Ta Jmenovitá teplota	+25°C
Rozsah provozní teploty okolí (temp.)	-20...+45°C

Tento produkt obsahuje světelný zdroj energetické třídy účinnosti D / EPREL

Volitelně je svítidlo také k dispozici s:
- provozní režim/ztlumení: fázové stmívání; DALI; 1...10V; plný DALI venkovní program
- další provozní režimy/ztlumení v systému NightDim „uprostřed noci“ k dispozici na zvláštní objednávku
- LED barevné teploty: 2200K, 2700K .... [1/1]
- různé hodnoty světelného toku
- verze s přepěťovou ochranou (SPD)
- různé barvy svítidla (podle barevné palety RAL)

Prodejní podmínky a další informace lze získat kontaktováním prodejního oddělení Norlys
Svítidlo namontované na rovném rameni, určené k instalaci na osvětlovací stožár s průměrem montáže Ø60mm. Velké homogenní rozložení světla. Vhodné pro nouzové instalace na stejnosměrný proud: DC 176 ÷ 280 V.

Hodnocení BUG	B1-U1-G1

Náhradní díly

4699100415	LED modul.
469996500	Napájecí zdroj.
ZS1833zx0010	Servisní sada.

Soubory ke stažení

Fotometrické LDT soubory	Fotometrické IES soubory
Příručka	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 TÜVRheinland CERTIFIED www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Před zahájením instalace je nutné si přečíst pokyny přiložené k zařízení. Instalační a údržbářské práce by měla provádět osoba s odpovídajícími povoleními a kvalifikací, v souladu s platnými předpisy. Vzhledem k dynamickému rozvoji technologie osvětlení jsou na žádost zákazníka poskytovány další informace. Kondenzace, která se může v zařízeních vyskytnout, je přirozený jev a nemá vliv na kvalitu zařízení.

KOSTER PRO 1813



Indexy

Rejstřík	Barva	RAL
1813GR	GRAFIT	7016
1813AL	HLINÍK	9006

Ostatní barvy dle vzorníku "Colors Template" - na objednávku, po dohodě s obchodním oddělením společnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC Cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS
2011/65/UE

Před zahájením instalace je nutné si přečíst pokyny přiložené k zařízení. Instalační a údržbářské práce by měla provádět osoba s odpovídajícími povoleními a kvalifikací, v souladu s platnými předpisy. Vzhledem k dynamickému rozvoji technologie osvětlení jsou na žádost zákazníka poskytovány další informace. Kondenzace, která se může v zařízeních vyskytnout, je přirozený jev a nemá vliv na kvalitu zařízení.