

NORLYS KOSTER PRO 1813


IP 65 | IK 10 | AC 220-240V 50-60Hz | LED | DIM

Koster pro
1813XX0010
16.09.2026 v.10.17
www.norlys.no



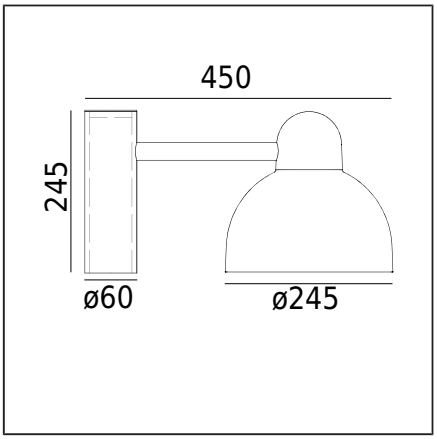

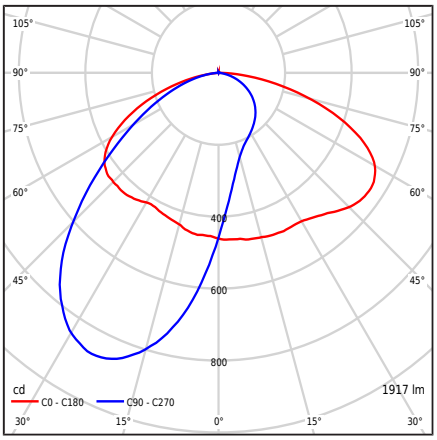

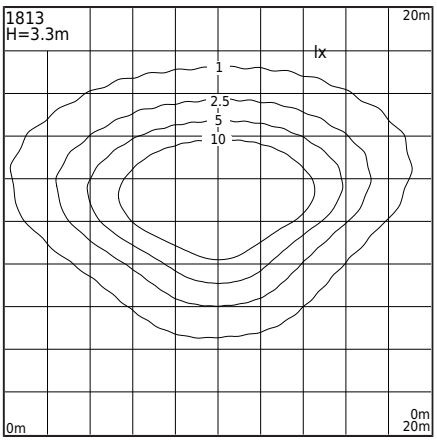

Valgusti tüüp

Fotomeetriline keha	Ledil ettevõtte T2-M lääts.
Valgusti omadused	Valgustusseade sirgel harul paigaldatud, mõeldud paigaldamiseks valgustuspostile paigaldushargi Ø60mm. Lai ja ühtlane valguse jaotumine. Sobiv hädaabitöödeks alalispingel: DC 176 ÷ 280 V.

Üldine teave

Materjalid	Pulbervärvitud alumiiniumvaland. Läätse - läbipaistev polükarbonaat koos struktuuriga, UV stabiliseeritud. Silikoonist tihend.
Paigaldusmeetod	Valgusti paigaldamine: valgusti kohandatud ø60mm postile, sügavus 80mm. Vastavalt lisatud paigaldusjuhistele Muud lisatarvikud tuleb tellida eraldi.
Terminal	H05VV-F kaabel 2x1 L=4.2 Valge ühendamiseks valgustiposti sees (sobivalt valitud elektrilises ühenduskarbis)
Valgusallika tüüp	LED-moodul, elektrooniline toiteallikas Vahetatav (ainult LED) valgusallikas professionaal poolt. Professionaali poolt vahetatav juhtimisvarustus.
Valgusti kaal neto / bruto	2,6kg / 2,9kg
Kasti mõõtmed [cm]	46cm x 26cm x 26cm
Valgusti mõõtmed [cm]	45cm x 24,5cm x 24,5cm
Valgusti külgala	0,045m^2

Tehnilised andmed

LED-moodul	Philips Fortimo FastFlex LED 2x4 G5 3K (Andmeleht)
Juht	Jah
Valgusallika võimsus	15,4W
Valgusti võimsus	16,9W
Lambi valgusvoog	2007lm
Valgusti valgusvoog	1917lm
Valgusti tõhusus	113,4lm/W
ULOR	0%
Värvitemperatuur	3000K
Värvikonstant (McAdami ellips)	SDCM5
Värviedastusindeks CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Power Factor valgusti	PF 0.85
Ta hinnatud temperatuur	+25°C
Ümbritseva töötemp. vahemik	-20...+45°C

See toode sisaldab valgusallikat energiaklassi energiatõhususest D / EPREL

Valikuliselt on valgusti saadaval ka:
- tööreziim/hämardamine: faasihämardamine; DALI; 1...10V; täielik DALI välistingimustes kasutatav programm
- muud tööreziimid/hämardamine "öö keskpaik" NightDim süsteemi alusel saadaval eritellimusel
- LED-i värvitemperatuurid: 2200K, 2700K .... [1/1]
- erinevad valgusvoo väärtused
- versioon ülepingekaitse seadmega (SPD)
- erinevad valgusti värvid (vastavalt RAL värvipaletile)

Müügi tingimusi ja muud teavet saab, pöördudes Norlys müügiosakonda
Valgusti on paigaldatud sirgele varrele, mis on ette nähtud paigaldamiseks valgustuspostile, mille paigaldusläbimõõt on Ø60mm. Lai ühtlane valguse jaotus. Sobib alalisvooluga hädapaigaldusteks: DC 176 ÷ 280 V.

BUG hindamine	B1-U1-G1

Varuosad

4699100415	LED-moodul.
469996500	Toiteallikas.
ZS1833zx0010	Teeninduse komplekt.

Failid allalaadimiseks

Fotomeetrilised LDT-failid	Fotomeetrilised IES failid
Käsiraamat	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Enne paigaldamise alustamist on vaja läbi lugeda valgustile lisatud juhised. Paigaldus- ja hooldustööd peaksid teostama isikud, kellel on vastavad load ja kvalifikatsioonid, kooskõlas kehtivate eeskirjadega. Valgustehnoloogia dünaamilise arengu tõttu antakse täiendavat teavet kliendi soovil. Kondensatsioon, mis võib valgustites tekkida, on looduse nähtus ja ei mõjuta valgusti kvaliteeti.

KOSTER PRO 1813



Indeksid

Indeks	Värv	RAL
1813AL	ALUMIINIUM	9006
1813GR	GRAFIIT	7016

Muud värvid vastavalt värvikaardile "Colors Template" - tellimisel, kokkuleppel Norlysi müügiosakonnaga.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Enne paigaldamise alustamist on vaja läbi lugeda valgustile lisatud juhised. Paigaldus- ja hooldustööd peaksid teostama isikud, kellel on vastavad load ja kvalifikatsioonid, kooskõlas kehtivate eeskirjadega. Valgustehnoloogia dünaamilise arengu tõttu antakse täiendavat teavet kliendi soovil. Kondensatsioon, mis võib valgustites tekkida, on looduse nähtus ja ei mõjuta valgusti kvaliteeti.