

NORLYS KOSTER PRO 1813


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DIM

Koster pro
1813XX0010
16.09.2026 v.10.17
www.norlys.no



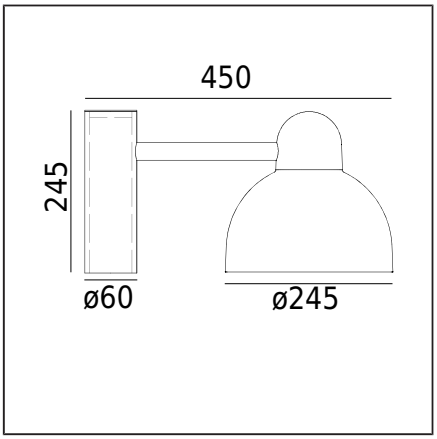

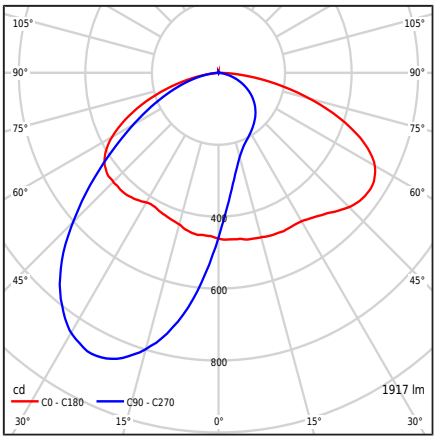

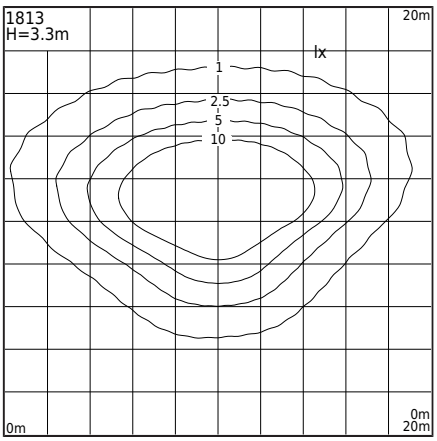

Tipo de luminaria

Cuerpo fotométrico	Lente T2-M de la compañía Ledil.
Características de la luminaria	Luminaria en un brazo recto montado, diseñado para su instalación en un poste de iluminación con un vástago de montaje Ø60mm. Distribución de luz amplia y uniforme. Adecuado para instalaciones de emergencia en corriente continua: DC 176 ÷ 280 V.

Información general

Materiales	Pintado en polvo de fundición de aluminio. Lente - policarbonato transparente con estructura, estabilizado UV. Junta de silicona.
Método de montaje	Montaje de la luminaria: luminaria adaptada a un poste de ø60mm, 80mm de profundidad. De acuerdo con las instrucciones de instalación adjuntas Otros accesorios deben pedirse por separado.
Terminal	Cable H05VV-F 2x1 L=4.2 Blanco para conexión dentro del poste de iluminación (en una caja de conexiones eléctricas adecuadamente seleccionada)
Tipo de fuente de luz	Módulo LED, fuente de alimentación electrónica Fuente de luz reemplazable (solo LED) por un profesional. Equipo de control reemplazable por un profesional.
Peso de la luminaria neto / bruto	2,6kg / 2,9kg
Dimensiones de la caja [cm]	46cm x 26cm x 26cm
Dimensiones del luminario [cm]	45cm x 24,5cm x 24,5cm
Área lateral de la luminaria.	0,045m^2

Datos técnicos

Módulo LED	Philips Fortimo FastFlex LED 2x4 G5 3K (Hoja de datos)
Conductor	Sí
Potencia de la fuente de luz	15,4W
Potencia del luminario	16,9W
Flujo luminoso de la lámpara	2007lm
Flujo luminoso del luminario	1917lm
Eficiencia de la luminaria	113,4lm/W
ULOR	0%
Temperatura de color	3000K
Consistencia del color (elipse de McAdam)	SDCM5
Índice de reproducción cromática CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Luminaria Power Factor	PF 0.85
Temperatura clasificada Ta	+25°C
Rango de temp. de funcionamiento ambiente	-20...+45°C

Este producto contiene fuente de luz de clase de eficiencia energética A G D / EPREL

Opcionalmente, el accesorio también está disponible con:
- modo de funcionamiento/regulación: regulación por fases; DALI; 1...10V; programa completo DALI para exteriores
- otros modos de funcionamiento/regulación bajo el sistema NightDim "middle of the night" disponibles bajo pedido especial
- temperaturas de color LED: 2200K, 2700K .... [1/1]
- diferentes valores de flujo luminoso
- versión con un dispositivo de protección contra sobretensiones (SPD)
- diferentes colores del accesorio (según la paleta de colores RAL)

Las condiciones de venta y otra información se pueden obtener contactando al Departamento de Ventas de Norlys
Luminaire montado en un brazo recto, destinado a ser instalado en un poste de iluminación con un diámetro de montaje de Ø60mm.
Amplia distribución homogénea de la luz.
Apto para instalaciones de emergencia en corriente continua: DC 176 ÷ 280 V.

Calificación BUG	B1-U1-G1

Piezas de repuesto

4699100415	Módulo LED.
469996500	Fuente de alimentación.
ZS1833zx0010	Conjunto de servicio.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes de comenzar la instalación, es necesario leer las instrucciones adjuntas al accesorio. Los trabajos de instalación y mantenimiento deben ser realizados por una persona con las autorizaciones y calificaciones adecuadas, de acuerdo con las normativas aplicables. Debido al desarrollo dinámico de la tecnología de iluminación, se proporciona información adicional a petición del cliente. La condensación que puede ocurrir en los accesorios es un fenómeno natural y no afecta la calidad del accesorio.

KOSTER PRO 1813



Archivos para descargar

Archivos fotométricos LDT	Archivos IES fotométricos
Manual	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Índices

Índice	Color	RAL
1813AL	ALUMINIO	9006
1813GR	GRAFITO	7016

Otros colores según el muestrario "Colors Template" - disponibles bajo pedido, previa coordinación con el Departamento Comercial de Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC Cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS
2011/65/UE

Antes de comenzar la instalación, es necesario leer las instrucciones adjuntas al accesorio. Los trabajos de instalación y mantenimiento deben ser realizados por una persona con las autorizaciones y calificaciones adecuadas, de acuerdo con las normativas aplicables. Debido al desarrollo dinámico de la tecnología de iluminación, se proporciona información adicional a petición del cliente. La condensación que puede ocurrir en los accesorios es un fenómeno natural y no afecta la calidad del accesorio.