

NORLYS KOSTER PRO 1813


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DIM

Koster pro
1813XX0010
16.09.2026 v.10.17
www.norlys.fr



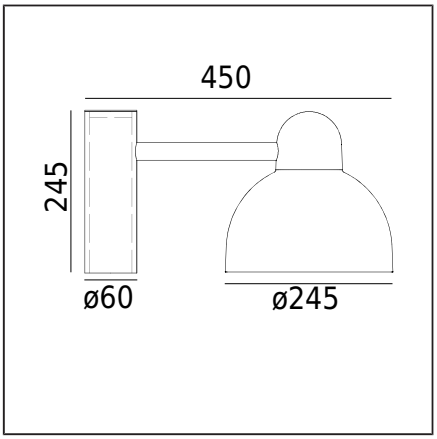

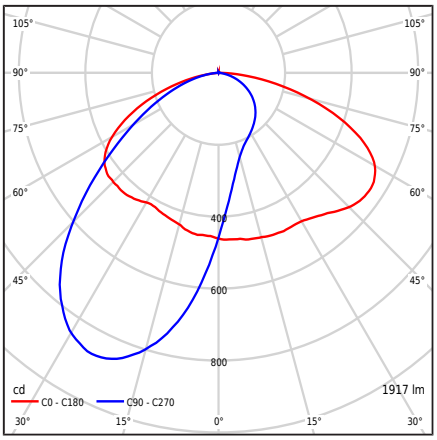

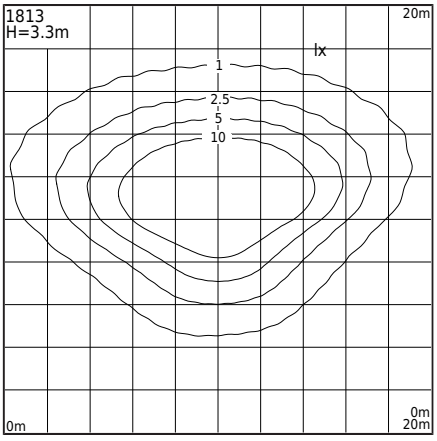

Type de luminaire

Type de luminaire	Luminaire sur poteau. Tête de mât
Répartition photométrique	Lentille de la société Ledil type T2-M.
Caractéristiques du luminaire	Luminaire sur bras droit monté, conçu pour installation sur un poteau d'éclairage avec un raccord de montage Ø60mm. Répartition de la lumière large et uniforme. Adapté aux installations de secours sur tension continue : DC 176 ÷ 280 V.

Informations générales

Matériaux	Fonte d'aluminium et peinture par poudrage. Diffuseur - polycarbonate transparent avec structure, stabilisé aux UV. Joint en silicone.
Instructions de montage	Montage de la lampe : lampe adaptée à un mât ø60mm, profondeur 80mm. Conformément à l'instruction de montage jointe Les autres accessoires doivent être commandés séparément.
Connecteur	CÂBLE H05VV-F 2x1 L=4,2 Blanc pour connexion à l'intérieur du poteau d'éclairage (dans une boîte d'installation électrique convenablement choisie)
Type de source lumineuse	Module LED, alimentation électronique Source lumineuse remplaçable (LED uniquement) par un professionnel.
Contrôle de l'éclairage	Variation de phase (TRIAC) Trailing Edge (TE) - Leading edge (LE)
Poids du luminaire net / brut	2,6kg / 2,9kg
Dimensions du carton [cm]	46cm x 26cm x 26cm
Dimensions du luminaire [cm]	45cm x 24,5cm x 24,5cm
Côté du luminaire	0,045m^2

Données techniques

Module LED	Philips Fortimo FastFlex LED 2x4 G5 3K (Fiche produit)
Alimentation ou Driver	Oui
Puissance racordée de la source lumineuse	15,4W
Puissance racordée du luminaire	16,9W
Flux lumineux de la source lumineuse	2007lm
Flux lumineux du luminaire	1917lm
Efficacité lumineuse du luminaire	113,4lm/W
ULOR	0%
Température de couleur	3000K
Cohérence chromatique	SDCM5
CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Facteur de puissance du luminaire	PF 0.85
Température de référence	+25°C
Plage de temp. de fonctionnement ambiante	-20...+45°C

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique D / EPREL

En option, le luminaire est également disponible:
- mode de fonctionnement/gradateur : gradation par phase ; DALI ; 1...10V ; DALI extérieur programme complet.
- sur commande spéciale, d'autres modes de fonctionnement/gradateur disponibles dans le cadre du système "milieu de nuit" NightDim.
- pour la température de couleur LED: 2200K, 2700K ....
- pour une autre valeur de flux lumineux.
- en version avec dispositif de protection contre les surtensions (SPD).
- pour une autre couleur de luminaire (selon la palette de couleurs RAL).

Les conditions de vente et autres informations sont à convenir avec le service commercial de l'entreprise Norlys.
Luminaire montée sur un bras droit, destinée à être installée sur un poteau d'éclairage avec un diamètre de montage de Ø60mm.
Large répartition homogène de la lumière.
Convient pour les installations d'urgence en courant continu : DC 176 ÷ 280 V.

Évaluation BUG	B1-U1-G1

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg ora
83160 La Valette du Var
FRANCE
+33 04 94 08 14 00
info@norlys.fr

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Avant de commencer l'installation, veuillez lire le manuel fourni avec le luminaire. L'installation et les travaux de maintenance doivent être réalisés par une personne possédant les autorisations et qualifications appropriées, conformément aux réglementations en vigueur. En raison du développement rapide de la technologie d'éclairage, des informations supplémentaires sont fournies à la demande du client. La condensation qui peut se produire dans les luminaires est un phénomène naturel et n'affecte pas la qualité du luminaire.

KOSTER PRO 1813

Pièces détachées

4699100415	Module LED
469996500	Alimentation
ZS1833zx0010	Kit de service

Fichiers à télécharger

Fichiers photométriques format LTD	Fichiers photométriques format IES
Manuel	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Index

Index	Couleur	RAL
1813AL	ALUMINIUM	9006
1813GR	GRAPHITE	7016

Autres couleurs selon le nuancier "Colors Template" - disponibles sur commande, après accord avec le service commercial de Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valgora
83160 La Valette du Var
FRANCE
+33 04 94 08 14 00
info@norlys.fr

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Avant de commencer l'installation, veuillez lire le manuel fourni avec le luminaire. L'installation et les travaux de maintenance doivent être réalisés par une personne possédant les autorisations et qualifications appropriées, conformément aux réglementations en vigueur. En raison du développement rapide de la technologie d'éclairage, des informations supplémentaires sont fournies à la demande du client. La condensation qui peut se produire dans les luminaires est un phénomène naturel et n'affecte pas la qualité du luminaire.