

NORLYS KOSTER PRO 1813


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DIM

Koster pro
1813XX0010
16.09.2026 v.10.17
www.norlys.it



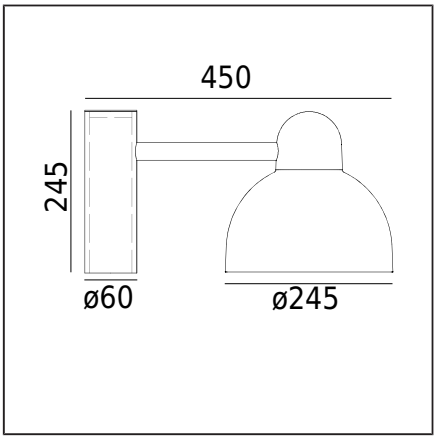

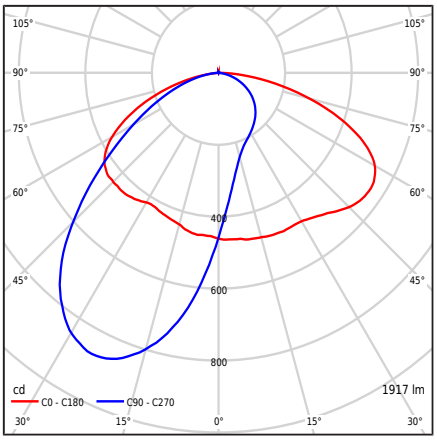

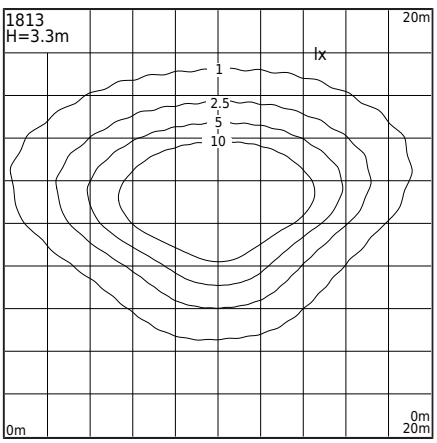

Tipo di apparecchio di illuminazione

Corpo fotometrico	Lente T2-M dell'azienda Ledil.
Caratteristiche dell'apparecchio di illuminazione	Apparecchio su braccio dritto montato, progettato per l'installazione su un palo di illuminazione con gambo di montaggio Ø60mm. Ampia distribuzione della luce uniforme. Adatto per installazioni di emergenza a tensione continua: DC 176 ÷ 280 V.

Informazioni generali

Materiali	Fusione in alluminio verniciato a polvere. Lente - policarbonato trasparente con struttura, stabilizzato UV. Guarnizione in silicone.
Metodo di montaggio	Montaggio del luminaire: luminaire adattato a un palo ø60mm, profondità 80mm. Secondo le istruzioni di installazione allegate Altri accessori devono essere ordinati separatamente.
Terminale	Cavo H05VV-F 2x1 L=4.2 Bianco per connessione all'interno del palo di illuminazione (in una scatola di derivazione elettrica opportunamente selezionata)
Tipo di sorgente luminosa	Modulo LED, alimentatore elettronico Sorgente luminosa sostituibile (solo LED) da un professionista. Apparecchiatura di controllo sostituibile da un professionista.
Peso apparecchio netto / lordo	2,6kg / 2,9kg
Dimensioni della scatola [cm]	46cm x 26cm x 26cm
Dimensioni del luminaire [cm]	45cm x 24,5cm x 24,5cm
Area laterale dell'apparecchio di illuminazione	0,045m^2

Dati tecnici

Modulo LED	Philips Fortimo FastFlex LED 2x4 G5 3K (Scheda tecnica)
Driver	Sì
Potenza della sorgente luminosa	15,4W
Potenza del lume.	16,9W
Flusso luminoso della lampada	2007lm
Flusso luminoso del luminare	1917lm
Efficienza dell'apparecchio di illuminazione	113,4lm/W
ULOR	0%
Temperatura di colore	3000K
Consistenza del colore (ellisse di McAdam)	SDCM5
Indice di resa cromatica CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Apparecchio di illuminazione Power Factor	PF 0.85
Temperatura Ta nominale	+25°C
Intervallo di temp. di esercizio ambiente	-20...+45°C

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica D / EPREL

Valutazione BUG	B1-U1-G1

Parti di ricambio

4699100415	Modulo LED.
469996500	Alimentazione.
ZS1833zx0010	Servizio impostato.

File da scaricare

File fotometrici LDT	File IES fotometrici
Manuale	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Norlys S.r.l.
Via San Pellegrino 2
25065 - Lumezzane
Brescia Italy
+39 030 890 1492
info@norlys.it

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Prima di iniziare l'installazione, è necessario leggere le istruzioni allegate all'apparecchio. L'installazione e la manutenzione devono essere eseguite da una persona con autorizzazioni e qualifiche appropriate, in conformità con le normative vigenti. A causa del dinamico sviluppo della tecnologia dell'illuminazione, ulteriori informazioni vengono fornite su richiesta del cliente. La condensa che può verificarsi negli apparecchi è un fenomeno naturale e non influisce sulla qualità dell'apparecchio.

KOSTER PRO 1813

Indici

Indice	Colore	RAL
1813AL	ALLUMINIO	9006
1813GR	GRAFITE	7016

Altri colori secondo il campionario "Colors Template" - disponibili su richiesta, previo accordo con il reparto commerciale di Norlys.

Norlys S.r.l.
Via San Pellegrino 2
25065 - Lumezzane
Brescia Italy
+39 030 890 1492
info@norlys.it

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Prima di iniziare l'installazione, è necessario leggere le istruzioni allegate all'apparecchio. L'installazione e la manutenzione devono essere eseguite da una persona con autorizzazioni e qualifiche appropriate, in conformità con le normative vigenti. A causa del dinamico sviluppo della tecnologia dell'illuminazione, ulteriori informazioni vengono fornite su richiesta del cliente. La condensa che può verificarsi negli apparecchi è un fenomeno naturale e non influisce sulla qualità dell'apparecchio.