

NORLYS KOSTER PRO 1813


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DIM

Koster pro
1813XX0010
16.09.2026 v.10.17
www.norlys.no



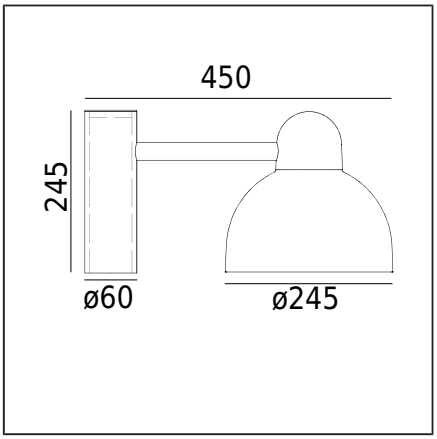

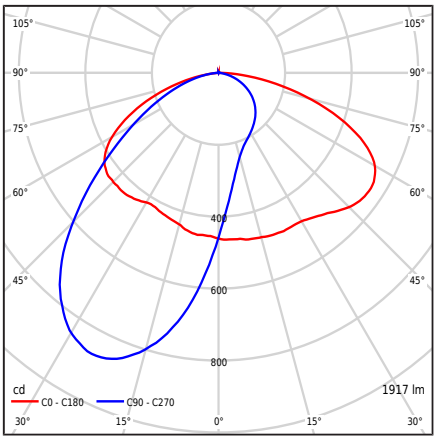

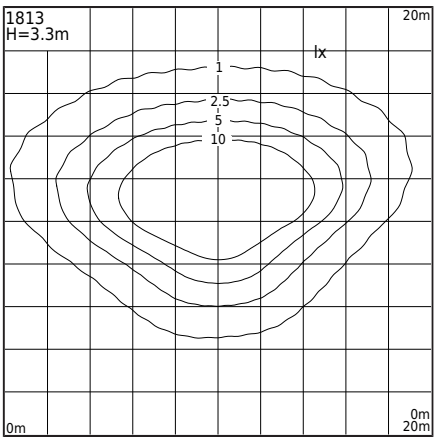

Type armatur

Type armatur	Stolpe
Fotometrisk kropp	Ledil sitt linse type T2-M.
Karakteristikkene til armaturet	Armatur på en rett arm montert, beregnet for montering på en lyktestolpe med en monteringstapp Ø60mm. Bred, jevn lysfordeling. Egnet for nødinntak på likestrøm: DC 176 ÷ 280 V.

Generell informasjon

Materialer	Pulver lakkert aluminiumstøp Polykarbonat med optisk struktur, UV stabilisert Silikonpakning.
Monteringsmetode	Feste av armaturen: armaturen tilpasset til stolpen ø60mm, dybde 80mm. I henhold til vedlagte monteringsanvisning Øvrige tilbehør må bestilles separat.
Terminal	PRZEWÓD H05VV-F 2x1 L=4,2 Hvit til innendørs tilkobling i lysstolpe (i en tilsvarende tilpasset elektrokasse).
Type lyskilde	LED-modul, elektronisk driver Utskiftbar (kun LED) lyskilde av en profesjonell. Utskiftbart styreutstyr av en profesjonell.
Lysstyring	Dimbar (Triac) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Armaturens vekt netto / brutto	2,6kg / 2,9kg
Forpakningsstørrelse [cm]	46cm x 26cm x 26cm
Armaturmål [cm]	45cm x 24,5cm x 24,5cm
Side area of luminaire	0,045m^2

Tekniske data

LED-modul	Philips Fortimo FastFlex LED 2x4 G5 3K (Produktblad/FDV)
Driver	Ja
Effekt W	15,4W
Armatureffekt	16,9W
Modul lumen	2007lm
Lumen ut	1917lm
Armatur Lumen/Watt	113,4lm/W
ULOR	0%
Fargetemperatur	3000K
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)	SDCM5
Fargegjengivelsesindeks	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Virkningsgrad	PF 0.85
Ta nominel:	+25°C
Omgivelsens driftstemp. område	-20...+45°C

Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse D / EPREL

Valgfritt armatur også tilgjengelig:
- arbeidsmodus/dimming: faseavskjæring; DALI; 1...10V; DALI outdoor full program
- spesielt bestilt andre tilgjengelige arbeidsmodus/dimming innenfor systemet "midnatt" NightDim
- for LED-farge: 2200K, 2700K .... [1/1]
- for annen lysstrømverdi
- i versjon med overspenningsvern (SPD)
- for annen armaturfarge (i henhold til RAL-fargekart)

Salgsbetingelser og ytterligere informasjon, etter avtale med Norlys' salgsavdeling
Luminaire montée sur un bras droit, destinée à être installée sur un poteau d'éclairage avec un diamètre de montage de Ø60mm.
Large répartition homogène de la lumière.
Convient pour les installations d'urgence en courant continu : DC 176 ÷ 280 V.

BUG-vurdering	B1-U1-G1

Reservedeler

4699100415	LED-modul.
469996500	Strømforsyning.
ZS1833zx0010	Service kit.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før montering, må du gjøre deg kjent med instruksjonen som er vedlagt armaturen. Montering og servicearbeid utføres av en person med nødvendig autorisasjon og kvalifikasjoner, i samsvar med gjeldende forskrifter. På grunn av den dynamiske utviklingen innen belysningsteknologi, gir vi ytterligere informasjon på forespørsel fra kunden. Kondensasjon som kan forekomme i armaturer, er et naturlig fenomen og påvirker ikke kvaliteten på armaturen.

KOSTER PRO 1813

Filer som kan lastes ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manual	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Før montering, må du gjøre deg kjent med instruksjonen som er vedlagt armaturen. Montering og servicearbeid utføres av en person med nødvendig autorisasjon og kvalifikasjoner, i samsvar med gjeldende forskrifter. På grunn av den dynamiske utviklingen innen belysningsteknologi, gir vi ytterligere informasjon på forespørsel fra kunden. Kondensasjon som kan forekomme i armaturer, er et naturlig fenomen og påvirker ikke kvaliteten på armaturen.