

NORLYS KOSTER PRO 1813


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DIM

Koster pro
1813XX0010
16.09.2026 v.10.17
www.norlys.no



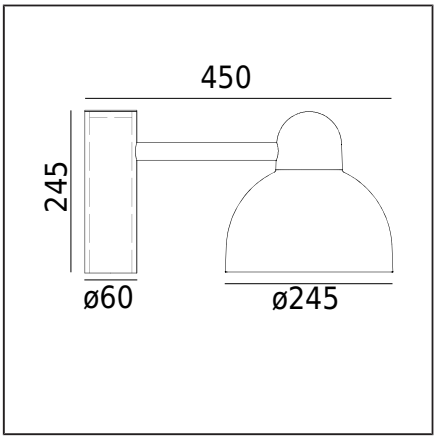

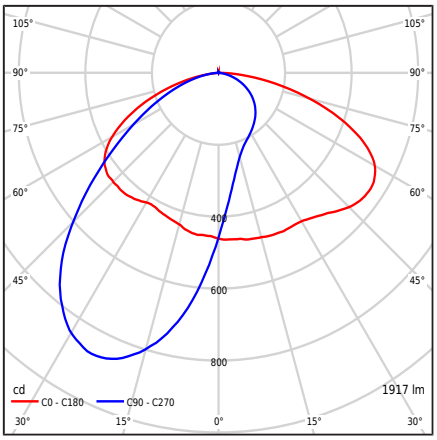

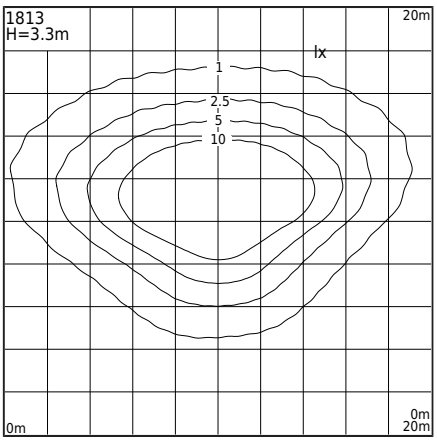

Typ av armatur

Typ armatur	Stolpe
Fotometrisk kropp	Ledil linsmodell T2-M.
Armaturens egenskaper	Armatur på en rak arm monterad, utformad för installation på en belysningsstolpe med en monteringsskaft Ø60mm. Bred, jämn ljusspridning. Lämplig för nödinläggningar på likström: DC 176 ÷ 280 V.

Allmän information

Material	Pulverlackerad aluminium Polykarbonat med optisk struktur, UV stabiliserat Silikontätning.
Monteringsmetod	Montering av armatur: armatur anpassad för stolpe ø60mm, djup 80mm. Enligt medföljande installationsanvisning Övriga tillbehör måste beställas separat.
Terminal	KABEL H05VV-F 2x1 L=4,2 Vit för anslutning inuti belysningsstolpen (i en lämpligt vald elinstallationsdosa).
Typ ljuskälla	LED-modul, elektronisk strömförsörjning Utbytbar (endast LED) ljuskälla av en behörig elektriker Utbytbar kontrolldon av en behörig elektriker
Ljusstyrning	Dimbar (Triac) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Armaturvikt netto / brutto	2,6kg / 2,9kg
Förpackning mått [cm]	46cm x 26cm x 26cm
Armaturens mått [cm]	45cm x 24,5cm x 24,5cm
Side area of luminaire	0,045m^2

Teknisk data

LED-modul	Philips Fortimo FastFlex LED 2x4 G5 3K (Produktblad)
Drivdon	Ja
Led modul effekt	15,4W
Armatur effekt	16,9W
Lumen modul	2007lm
Lumen ut	1917lm
Armaturens effekt	113,4lm/W
ULOR	0%
Färgtemperatur	3000K
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM5
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Effektfaktor	PF 0.85
Ta nominel:	+25°C
Omgivningens driftstemp. intervall	-20...+45°C

Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass D / EPREL

Valfritt armatur finns också:
- arbetsläge/dimning: fasdimning; DALI; 1...10V; DALI outdoor fullprogram
- på specialbeställning andra tillgängliga arbetslägen/dimning inom "mitt i natten" systemet NightDim
- för LED-färg: 2200K, 2700K ....
- för annan ljusflödesvärde
- med överspänningsskyddsenhet (SPD)
- för annan armaturfärg (enligt RAL-färgpaletten)

Försäljningsvillkor och övrig information, efter överenskommelse med Norlys Försäljningsavdelning
Luminaire montée sur un bras droit, destinée à être installée sur un poteau d'éclairage avec un diamètre de montage de Ø60mm.
Large répartition homogène de la lumière.
Convient pour les installations d'urgence en courant continu : DC 176 ÷ 280 V.

BUG-bedömning	B1-U1-G1

Reservdelar

4699100415	LED-modul.
469996500	Strömkälla.
ZS1833zx0010	Service kit.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Innan installation påbörjas, bör du läsa igenom instruktionerna som bifogas armaturen. Installationen och servicearbeten utförs av en person med lämpliga tillstånd och kvalifikationer enligt gällande bestämmelser. På grund av den dynamiska utvecklingen inom belysningstekniken, lämnar vi ytterligare information på kundens begäran. Kondens som kan förekomma i armaturerna är ett naturligt fenomen och påverkar inte armaturens kvalitet.

KOSTER PRO 1813

Filer som kan laddas ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manualer	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Index

Art	Färg	RAL
1813AL	ALUMINIUM	9006
1813GR	GRAFIT	7016

Övriga färger enligt färgkartan "Colors Template" - på beställning, efter överenskommelse med Norlys försäljningsavdelning.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Innan installation påbörjas, bör du läsa igenom instruktionerna som bifogas armaturen. Installationen och servicearbeten utförs av en person med lämpliga tillstånd och kvalifikationer enligt gällande bestämmelser. På grund av den dynamiska utvecklingen inom belysningstekniken, lämnar vi ytterligare information på kundens begäran. Kondens som kan förekomma i armaturerna är ett naturligt fenomen och påverkar inte armaturens kvalitet.