

NORLYS KOSTER PRO 1813


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DIM

Koster pro
1813XX0010
16.09.2026 v.10.17
www.norlys.no



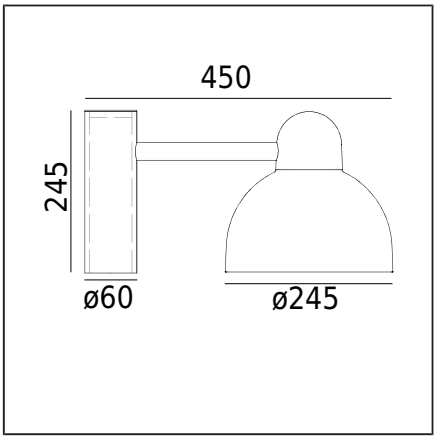

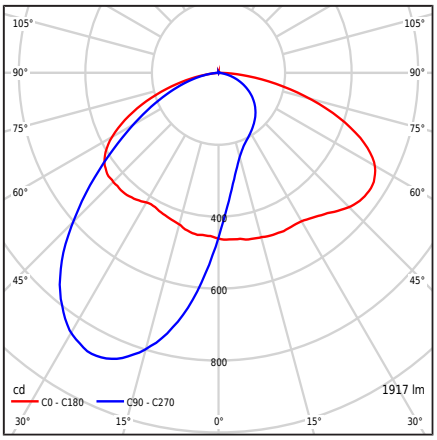

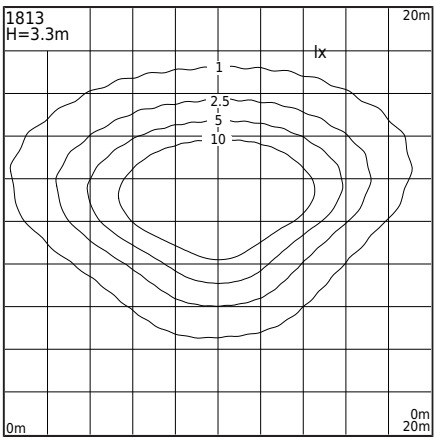

Тип світильника

Тип світильника	Ліхтар
Фотометричне тіло	Лінза T2-M від компанії Ledil.
Характеристики світильника	Кріплення на прямій руці, призначене для встановлення на освітлювальну опору з монтажним хвостовиком Ø60 мм. Широкий, рівномірний розподіл світла. Підходить для аварійних установок на постійній напрузі: DC 176 ÷ 280 В.

Загальна інформація

Матеріали	Алюмінієвий литий виріб, пофарбований порошковою фарбою. Лінза - прозорий полікарбонат зі структурою, стабілізований проти УФ. Силіконова прокладка.
Метод монтажу	Монтаж світильника: світильник адаптовано до стовпа ø60мм, глибина 80мм. Згідно з доданими інструкціями з монтажу Потрібно окремо замовляти інші аксесуари.
Термінал	Кабель H05VV-F 2x1 L=4.2 Білий для підключення всередині освітлювальної опори (в належним чином підібраній електричній розподільній коробці)
Тип джерела світла	Світлодіодний модуль, електронне джерело живлення Зйомне (тільки LED) джерело світла професійним фахівцем. Заміна обладнання управління професіоналом.
Керування освітленням	TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Вага світильника нетто / брутто	2,6kg / 2,9kg
Розміри коробки [cm]	46cm x 26cm x 26cm
Розміри світильника [cm]	45cm x 24,5cm x 24,5cm
Бічна поверхня світильника	0,045m^2

Технічні дані

Світлодіодний модуль	Philips Fortimo FastFlex LED 2x4 G5 3K (Таблиця даних)
Драйвер	Так
Потужність джерела світла	15,4W
Потужність світильника	16,9W
Світловий потік лампи	2007lm
Світловий потік світильника	1917lm
Ефективність світильника	113,4lm/W
ULOR	0%
Колірна температура	3000K
Стабільність кольору (еліпс МакАдама)	SDCM5
Індекс кольоропередачі CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Світильник Power Factor	PF 0.85
Температура Ta рейтингу	+25°C
Діапазон робочих температур навколишнього середовища	-20...+45°C

Цей продукт містить джерело світла класу енергоефективності D / EPREL

За бажанням, світильник також доступний з:
- режим роботи/затемнення: фазове затемнення; DALI; 1...10V; повна програма DALI для вулиці
- інші режими роботи/затемнення за системою NightDim "в середині ночі" доступні за спеціальним замовленням
- кольорові температури світла LED: 2200K, 2700K .... [1/1]
- різні значення світлового потоку
- версія з пристроєм захисту від перенапруги (SPD)
- різні кольори світильника (відповідно до колірної палітри RAL)

Умови продажу та іншу інформацію можна отримати, звернувшись до відділу продажів Norlys
Світильник, встановлений на прямому важелі, призначений для монтажу на освітлювальний стовп з діаметром кріплення Ø60мм.
Широкий однорідний розподіл світла.
Підходить для аварійного встановлення на постійному струмі: DC 176 ÷ 280 V.

Рейтинг BUG	B1-U1-G1

Запасні частини

4699100415	Світлодіодний модуль.
469996500	Джерело живлення.
ZS1833zx0010	Набір послуг.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед початком встановлення необхідно ознайомитися з інструкцією, що додається до світильника. Монтажні та сервісні роботи повинні виконуватись особою з відповідними дозволами та кваліфікацією, відповідно до чинних нормативів. Через динамічний розвиток освітлювальної технології додаткову інформацію надають за запитом клієнта. Конденсація, що може відбуватися у світильниках, є природним явищем і не впливає на якість світильника.

KOSTER PRO 1813



Файли для завантаження

Фотометричні файли LDT	Фотометричні файли IES
Посібник	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Індекси

Індекс	Колір	RAL
1813AL	АЛЮМІНІЙ	9006
1813GR	ГРАФІТ	7016

Інші кольори відповідно до книги шаблонів "Colors Template" - доступні на запит, за погодженням з відділом продажів Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед початком встановлення необхідно ознайомитися з інструкцією, що додається до світильника. Монтажні та сервісні роботи повинні виконуватись особою з відповідними дозволами та кваліфікацією, відповідно до чинних нормативів. Через динамічний розвиток освітлювальної технології додаткову інформацію надають за запитом клієнта. Конденсація, що може відбуватися у світильниках, є природним явищем і не впливає на якість світильника.