

NORLYS KOSTER PRO 1814


IP 54 | IK 10 | LED | DIM

Koster pro
1814XX0010
16.09.2026 v.10.18
www.norlys.no



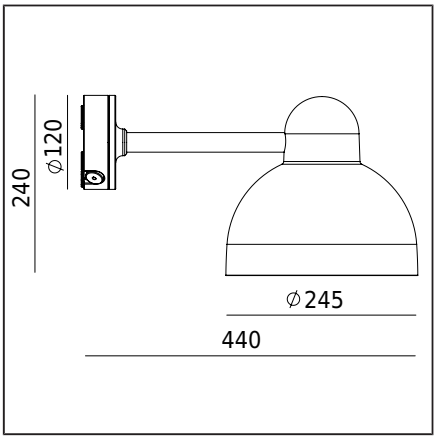

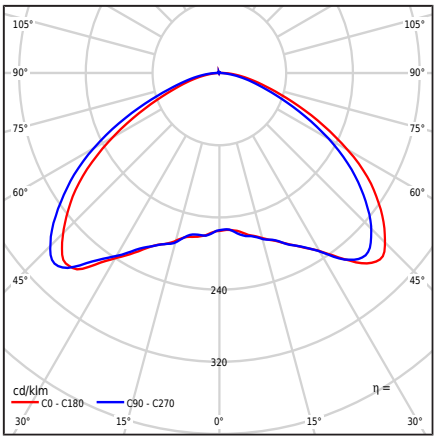

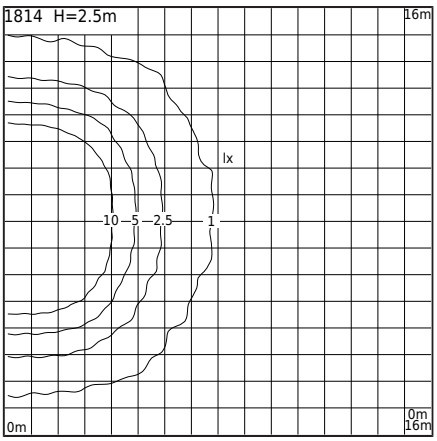

Typ svítidla

Fotometrické tělo	Čočka od Ledil typu VSM (IESNA typ V)
Charakteristiky svítidla	Nástenné svítidlo s přímým ramenem a moderním designem. Možnost montáže na rohy architektonických objektů. Široké a rovnoměrné rozložení světla. Vhodné pro nouzové instalace s konstantním napětím: DC 176 ÷ 280 V

Obecné informace

Materiály	Práškově lakovaný hliníkový odlitek. Čočka - průhledný polykarbonát s texturou, UV stabilizovaný.
Metoda montáže	Montáž svítidla: 3 otvory ø7mm, rozteč podle přiloženého návodu k montáži Podle přiložených instrukcí k montáži Další příslušenství je třeba objednat zvlášť
Terminál	Připojovací svorky: max 3x2,5mm² Možnost připojení svítidla v smyčkách, max 3x1,5mm² Kulatý izolovaný kabel o průměru ø7 ... 10,5mm
Typ světelného zdroje	LED modul, elektronický napájecí zdroj Vyměnitelný (pouze LED) světelný zdroj odborníkem. Vyměnitelné ovládací zařízení odborníkem.
Čistá / hrubá hmotnost svítidla	2,86kg / 3,74kg
Rozměry krabice [cm]	43,5cm x 29cm x 24cm
Rozměry svítidla [cm]	44cm x 24,5cm x 24cm

Technické údaje

Příkon světelného zdroje	15,4W
Příkon svítidla	16,9W
Světelný tok lampy	2595lm
Světelný tok svítidla	2007lm
Účinnost svítidla	118,8lm/W
ULOR	0%
Teplota chromatičnosti	3000K
Konzistence barev (McAdamova elipsa)	SDCM5
Index podání barev CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Svítidlo Power Factor	PF 0.85
Ta Jmenovitá teplota	+25°C
Rozsah provozní teploty okolí (temp.)	-20...+45°C

Tento produkt obsahuje světelný zdroj energetické třídy účinnosti D / EPREL

Volitelně je svítidlo k dispozici:
- Provozní režim/stmívaní: fázové stmívání; DALI/TD ; 1...10V; DALI venkovní plný program
- Další dostupné provozní režimy / stmívání jako součást systému DALI venkovní AstroDim / Dynadimmer "prostřed noci" na speciální požadavek
- Pro LED barvu: 2200K, 2700K .... [1/1]
- Pro jinou hodnotu světelného toku
- Verze s přepěťovou ochranou (SPD)
- Pro jinou barvu svítidla (dle RAL barevné palety)

Obchodní podmínky a další informace po kontaktu s obchodním oddělením Norlys

Hodnocení BUG	B1-U1-G1

Náhradní díly

ZS1814zx0010	Servisní sada.

Soubory ke stažení

Fotometrické LDT soubory	Fotometrické IES soubory
Příručka	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Indexy

Rejstřík	Barva	RAL
1814GR	GRAFIT	7016
1814AL	HLINÍK	9006

Ostatní barvy dle vzorníku "Colors Template" - na objednávku, po dohodě s obchodním oddělením společnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Před zahájením instalace si přečtěte pokyny přiložené k svítidlu. Vzhledem k dynamickému vývoji světelné technologie poskytujeme na žádost klienta další informace. Kondenzace, která se může objevit ve svítidlech, je přirozený jev a nezhoršuje kvalitu svítidla