

NORLYS KOSTER PRO 1814


AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | IK 10 | LED | DIM

Koster pro
1814XX0010
16.09.2026 v.10.18
www.norlys.de



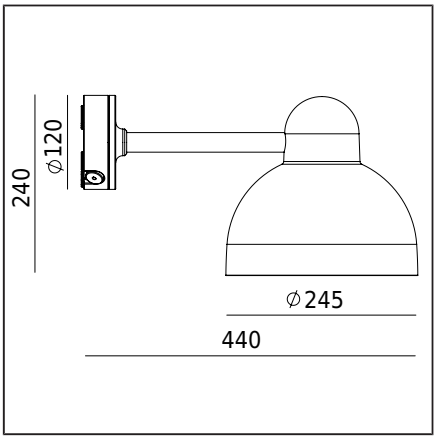

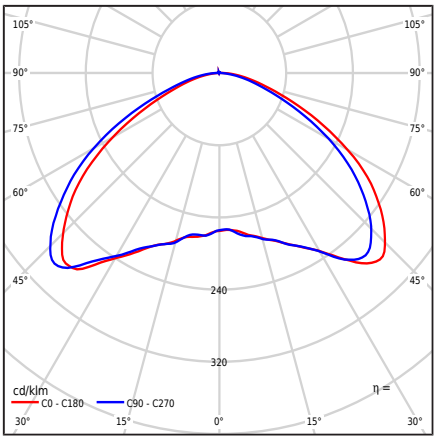

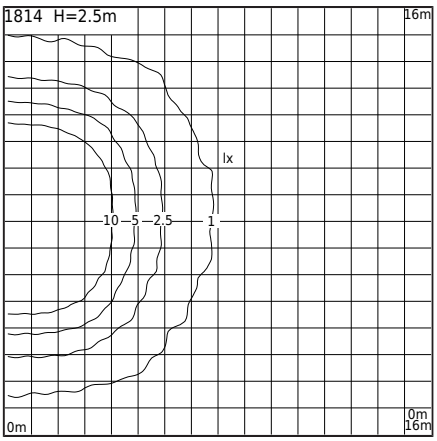

Art der Leuchte

Lichttechnischer Körper	Linse von Ledil Typ VSM (IESNA Typ V).
Merkmale der Leuchte	Wandmontierte Leuchte mit geradem Arm und modernem Design. Möglichkeit zur Montage an den Ecken von architektonischen Strukturen. Breite und gleichmäßige Lichtverteilung. Geeignet für Notinstallationen mit Konstantspannung: DC 176 ÷ 280 V

Allgemeine Informationen

Materialien	Pulverbeschichtetes Aluminiumguss. Linse - transparenter Polycarbonat mit Struktur, UV-stabilisiert.
Montagemethode	Montage der Leuchte: 3 Löcher ø7mm, Abstand gemäß der beiliegenden Anleitung Gemäß der beigefügten Montageanleitung Weitere Zubehörteile müssen separat bestellt werden
Terminal	Anschlussklemmen: max 3x2,5mm² Möglichkeit, die Leuchte in Schleifen zu verbinden, max 3x1,5mm² Rundes isoliertes Kabel mit einem Durchmesser von ø7 ... 10,5mm
Art der Lichtquelle	LED-Modul, elektronisches Netzteil Austauschbare (nur LED) Lichtquelle durch einen Fachmann. Austauschbare Steuerungseinheit durch einen Fachmann.
Leuchtengewicht netto / brutto	2,86kg / 3,74kg
Boxabmessungen [cm]	43,5cm x 29cm x 24cm
Leuchtenabmessungen [cm]	44cm x 24,5cm x 24cm

Technische Daten

2 LED-Module	Philips Fortimo FastFlex LED 2x4 G5 3K (Datenblatt)
Treiber	Ja
Leistungsaufnahme der Lichtquelle	15,4W
Leuchtenleistung	16,9W
Lampenlichtstrom	2595lm
Lichtstrom der Leuchte	2007lm
Effizienz der Leuchte	118,8lm/W
ULOR	0%
Farbtemperatur	3000K
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM5
Farbwiedergabeindex CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Leistungsfaktor-Leuchte	PF 0.85
Ta Nennbetriebstemperatur	+25°C
Bereich der Umgebungs-Betriebstemp.	-20...+45°C

Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklasse D / EPREL

Optional ist die Leuchte auch erhältlich:
- Betriebsmodus/Dimmung: Phasenanschnittdimmung; DALI/TD ; 1...10V; DALI Außen Vollprogramm
- Andere verfügbare Betriebsmodi / Dimmung als Teil des DALI Outdoor AstroDim / Dynadimmer "mitten in der Nacht" Systems auf spezielle Anfrage
- Für LED-Farbe: 2200K, 2700K .... [1/1]
- Für einen anderen Lichtstromwert
- Version mit Überspannungsschutzgerät (SPD)
- Für eine andere Farbe der Leuchte (laut RAL-Farbpalette)

Verkaufsbedingungen und weitere Informationen nach Kontaktaufnahme mit der Norlys-Vertriebsabteilung

BUG-Bewertung	B1-U1-G1

Ersatzteile

ZS1814zx0010	Service-Set.

Dateien zum Herunterladen

Photometrische LDT-Dateien	Photometrische IES-Dateien
Handbuch	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg
ora
+49 0407922805
info@norlys.de

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Bevor Sie mit der Installation beginnen, lesen Sie die an der Leuchte angebrachten Anweisungen. Aufgrund der dynamischen Entwicklung der Lichttechnologie stellen wir auf Wunsch des Kunden zusätzliche Informationen zur Verfügung. Kondensation, die in Leuchten auftreten kann, ist ein natürliches Phänomen und beeinträchtigt nicht die Qualität der Leuchte

KOSTER PRO 1814

Indizes

Inhaltsverzeichnis	Farbe	RAL
1814AL	ALUMINIUM	9006
1814GR	GRAPHIT	7016

Weitere Farben gemäß dem Farbmuster "Colors Template" - auf Anfrage, nach Absprache mit der Vertriebsabteilung von Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg
ora
+49 0407922805
info@norlys.de

Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS
2011/65/UE

Bevor Sie mit der Installation beginnen, lesen Sie die an der Leuchte angebrachten Anweisungen. Aufgrund der dynamischen Entwicklung der Lichttechnologie stellen wir auf Wunsch des Kunden zusätzliche Informationen zur Verfügung. Kondensation, die in Leuchten auftreten kann, ist ein natürliches Phänomen und beeinträchtigt nicht die Qualität der Leuchte