

NORLYS KOSTER PRO 1814


AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | IK 10 | LED | DIM

Koster pro
1814XX0010
16.09.2026 v.10.18
www.norlys.no



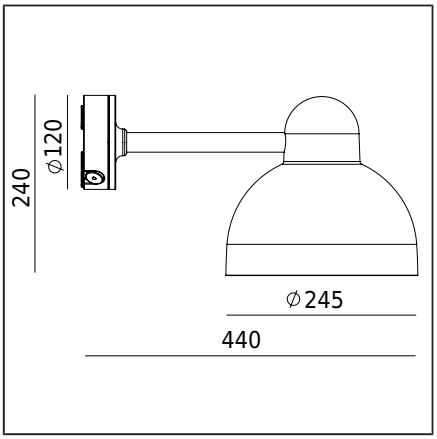

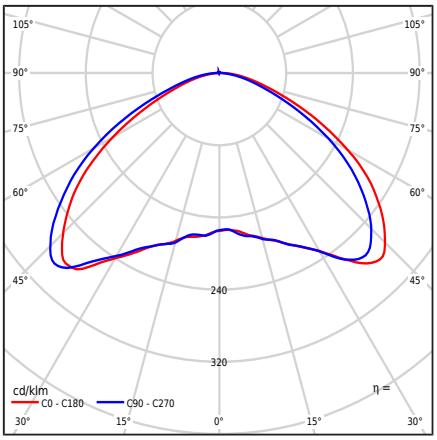

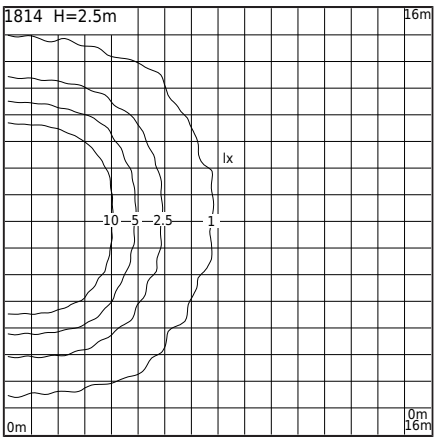

Valgusti tüüp

Fotomeetriline keha	Ledil'i lääts tüüp VSM (IESNA tüüp V)
Valgusti omadused	Seinale kinnitatav valgusti sirge varrega ja kaasaegse disainiga. Võimalus paigaldada arhitektuuriliste objektide nurkadele. Lai ja ühtlane valguse jaotus. Sobib avariivalgustuseks püsipinge korral: DC 176 ÷ 280 V

Üldine teave

Materjalid	Pulbervärvitud alumiiniumvaland. Läätse - läbipaistev polükarbonaat koos struktuuriga, UV stabiliseeritud.
Paigaldusmeetod	Valgusti paigaldamine: 3 auku ø7mm, vahekaugus vastavalt lisatud juhendile Vastavalt lisatud montaažijuhistele Muud lisatarvikud tuleb tellida eraldi
Terminal	Ühendusterminalid: maksimaalne 3x2,5mm² Võimalus ühendada valgustit silmustesse, maksimaalne 3x1,5mm² Ümar isoleeritud kaabel läbimõõduga ø7 ... 10,5mm
Valgusallika tüüp	LED-moodul, elektrooniline toiteallikas Vahetatav (ainult LED) valgusallikas professionaal poolt. Professionaali poolt vahetatav juhtimisvarustus.
Valgusti kaal neto / bruto	2,86kg / 3,74kg
Kasti mõõtmed [cm]	43,5cm x 29cm x 24cm
Valgusti mõõtmed [cm]	44cm x 24,5cm x 24cm

Tehnilised andmed

2 LED-moodulit	Philips Fortimo FastFlex LED 2x4 G5 3K (Andmeleht)
Juht	Jah
Valgusallika võimsus	15,4W
Valgusti võimsus	16,9W
Lambi valgusvoog	2595lm
Valgusti valgusvoog	2007lm
Valgusti tõhusus	118,8lm/W
ULOR	0%
Värvitemperatuur	3000K
Värvikonstant (McAdami ellips)	SDCM5
Värviedastusindeks CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Power Factor valgusti	PF 0.85
Ta hinnatud temperatuur	+25°C
Ümbritseva töötemp. vahemik	-20...+45°C

See toode sisaldab energiatõhususe klassi valgusallikaid D / EPREL

Valikuliselt on valgusti saadaval:
- Tööreziim/hämardamine: faasihämardamine; DALI/TD ; 1...10V; DALI välisprogramm kogu ulatuses
- Muud saadaolevad tööreziimid / hämardamine osana DALI välis AstroDim / Dynadimmer "öö keskpaik" süsteemist erisoovil
- LED valgusvärvile: 2200K, 2700K .... [1/1]
- Erineva valgusvoo väärtuse jaoks
- Versioon ülepingekaitse seadmega (SPD)
- Erineva valgusti värvi jaoks (vastavalt RAL värvipaletile)

Müügitingimused ja muu teave pärast Norlys'i Müügiosakonnaga kontakteerumist

BUG hindamine	B1-U1-G1

Varuosad

ZS1814zx0010	Teeninduse komplekt.

Failid allalaadimiseks

Fotomeetrilised LDT-failid	Fotomeetrilised IES failid
Käsiraamat	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Enne paigaldamise alustamist lugege läbi valgustile lisatud juhised. Valgustehnoloogia dünaamilise arengu tõttu pakume kliendi soovil lisainfot. Kondensatsioon, mis võib esineda valgustites, on loomulik nähtus ja ei halvenda valgusti kvaliteeti.

KOSTER PRO 1814

Indeksid

Indeks	Värv	RAL
1814AL	ALUMIINIUM	9006
1814GR	GRAFIIT	7016

Muud värvid vastavalt värvikaardile "Colors Template" - tellimisel, kokkuleppel Norlysi müügiosakonnaga.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Enne paigaldamise alustamist lugege läbi valgustile lisatud juhised. Valgustehnoloogia dünaamilise arengu tõttu pakume kliendi soovil lisainfot. Kondensatsioon, mis võib esineda valgustites, on loomulik nähtus ja ei halvenda valgusti kvaliteeti.