

NORLYS KOSTER PRO 1814


AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | IK 10 | LED | DIM

Koster pro
1814XX0010
16.09.2026 v.10.18
www.norlys.no



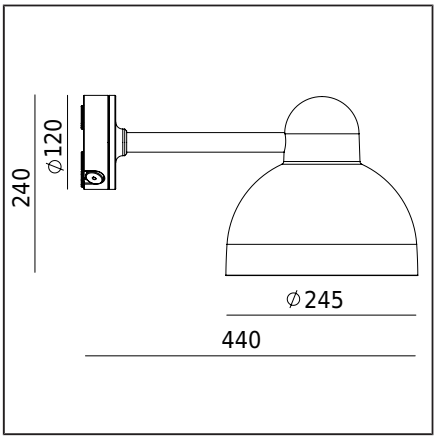

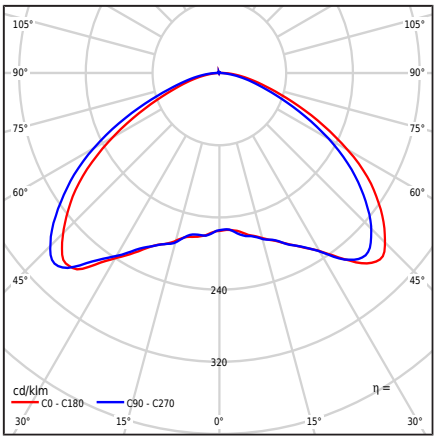

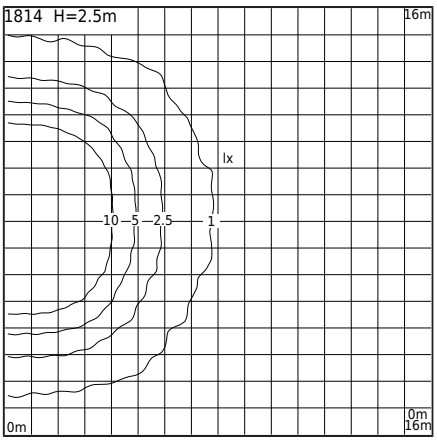

Tipo de luminaria

Cuerpo fotométrico	Lente de Ledil tipo VSM (IESNA tipo V)
Características de la luminaria	Luminaria de pared con brazo recto y diseño moderno. Posibilidad de instalar en las esquinas de estructuras arquitectónicas. Amplia y uniforme distribución de luz. Apto para instalaciones de emergencia con voltaje constante: DC 176 ÷ 280 V

Información general

Materiales	Pintado en polvo de fundición de aluminio. Lente - policarbonato transparente con estructura, estabilizado UV.
Método de montaje	Montaje de la luminaria: 3 agujeros ø7mm, espaciado según las instrucciones adjuntas Según las instrucciones de montaje adjuntas Otros accesorios deben pedirse por separado
Terminal	Terminales de conexión: max 3x2,5mm² Posibilidad de conectar la luminaria en bucles, max 3x1,5mm² Cable redondo aislado con un diámetro de ø7 ... 10,5mm
Tipo de fuente de luz	Módulo LED, fuente de alimentación electrónica Fuente de luz reemplazable (solo LED) por un profesional. Equipo de control reemplazable por un profesional.
Peso de la luminaria neto / bruto	2,86kg / 3,74kg
Dimensiones de la caja [cm]	43,5cm x 29cm x 24cm
Dimensiones del luminario [cm]	44cm x 24,5cm x 24cm

Datos técnicos

2 módulos LED	Philips Fortimo FastFlex LED 2x4 G5 3K (Hoja de datos)
Conductor	Sí
Potencia de la fuente de luz	15,4W
Potencia del luminario	16,9W
Flujo luminoso de la lámpara	2595lm
Flujo luminoso del luminario	2007lm
Eficiencia de la luminaria	118,8lm/W
ULOR	0%
Temperatura de color	3000K
Consistencia del color (elipse de McAdam)	SDCM5
Índice de reproducción cromática CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Luminaria Power Factor	PF 0.85
Temperatura clasificada Ta	+25°C
Rango de temp. de funcionamiento ambiente	-20...+45°C

Este producto contiene fuentes de luz de la clase de eficiencia energética D / EPREL

Opcionalmente, la luminaria también está disponible:
- Modo de operación/regulación: regulación por fase; DALI/TD; 1...10V; programa completo exterior DALI
- Otros modos de operación/regulación disponibles como parte del sistema AstroDim/Dynadimmer exterior DALI "medio de la noche" bajo pedido especial
- Para color de LED: 2200K, 2700K .... [1/1]
- Para un valor diferente de flujo luminoso
- Versión con dispositivo de protección contra sobretensiones (SPD)
- Para un color diferente de la luminaria (según la paleta de colores RAL)

Términos de venta y otra información, después de contacto con el Departamento de Ventas de Norlys

Calificación BUG	B1-U1-G1

Piezas de repuesto

ZS1814zx0010	Conjunto de servicio.

Archivos para descargar

Archivos fotométricos LDT	Archivos IES fotométricos
Manual	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes de comenzar la instalación, lea las instrucciones adjuntas a la luminaria. Debido al desarrollo dinámico de la tecnología de iluminación, proporcionamos información adicional a solicitud del cliente. La condensación, que puede ocurrir en las luminarias, es un fenómeno natural y no deteriora la calidad de la luminaria.

KOSTER PRO 1814

Índices

Índice	Color	RAL
1814AL	ALUMINIO	9006
1814GR	GRAFITO	7016

Otros colores según el muestrario "Colors Template" - disponibles bajo pedido, previa coordinación con el Departamento Comercial de Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Antes de comenzar la instalación, lea las instrucciones adjuntas a la luminaria. Debido al desarrollo dinámico de la tecnología de iluminación, proporcionamos información adicional a solicitud del cliente. La condensación, que puede ocurrir en las luminarias, es un fenómeno natural y no deteriora la calidad de la luminaria.