

NORLYS KOSTER PRO 1814


IP 54 | IK 10 | LED | DIM

Koster pro
1814XX0010
16.09.2026 v.10.18
www.norlys.no



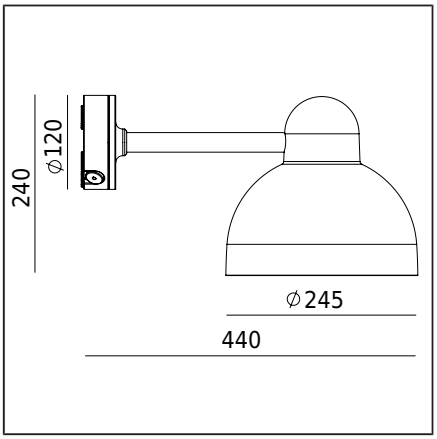

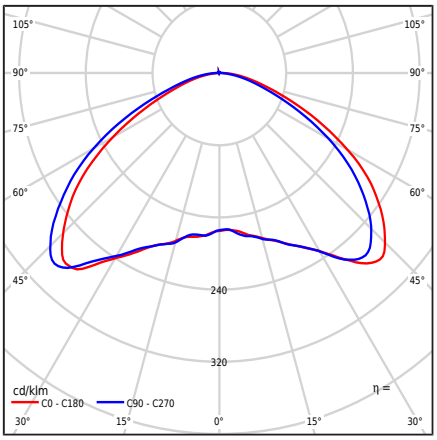

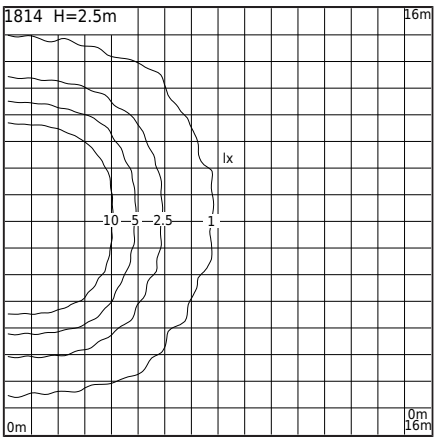

Valaisintyyppi

Fotometrinen runko	Ledil-tyyppinen VSM-linssi (IESNA-tyyppi V)
Valaisimen ominaisuudet	Seinälle asennettava valaisin suoralla varrella ja modernilla suunnittelulla. Mahdollisuus asentaa arkkitehtonisten kohteiden kulmiin. Tarjoaa laajan ja tasaisen valonjakelun. Soveltuu hätäasennuksiin tasajännitteellä: DC 176 ÷ 280 V

Yleistä tietoa

Materiaalit	Jauhemaalattu alumiinivalu. Linssi - kirkasta polykarbonaattia, jossa on rakenne, UV-stabiloitu.
Asennustapa	Valaisimen kiinnitys: 3 reikää ⌀7mm, väli mukana tulevan ohjeen mukaan Mukaan liitettyjen asennusohjeiden mukaan Muut lisävarusteet on tilattava erikseen
Pääte	Liitäntäpisteet: max 3x2,5mm² Mahdollisuus kytkeä valaisimen lenkkeihin, max 3x1,5mm² Pyöreä eristetty kaapeli, jonka halkaisija on ⌀7 ... 10,5mm
Valonlähteen tyyppi	LED-moduuli, elektroninen virtalähde Ammattilaisen vaihdettava (vain LED) valonlähde. Vaihdettava ohjauslaite ammattilaisen toimesta.
Valaisimen paino nettopaino / bruttopaino	2,86kg / 3,74kg
Laatikon mitat [cm]	43,5cm x 29cm x 24cm
Valaisimen mitat [cm]	44cm x 24,5cm x 24cm

Tekniset tiedot

2 LED-moduulit	Philips Fortimo FastFlex LED 2x4 G5 3K (Tuotekortti)
Ajuri	Kyllä
Valonlähteen wattimäärä	15,4W
Valaisimen wattimäärä	16,9W
Lampun valovirta	2595lm
Valaisimen valovirta	2007lm
Valaisimen tehokkuus	118,8lm/W
ULOR	0%
Värilämpötila	3000K
Värin yhdenmukaisuus (McAdamin ellipsi)	SDCM5
Värintoistoindeksi CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Power Factor valaisin	PF 0.85
Ta Nimellislämpötila	+25°C
Ympäristön käyttölämpötila-alue (temp.)	-20...+45°C

Tämä tuote sisältää valonlähteitä energiatehokkuusluokassa D / EPREL

Valinnaisesti valaisin on saatavilla myös:
- Käyttötila/himmennys: vaihehimmennys; DALI/TD; 1...10V; DALI outdoor full program
- Muita saatavilla olevia käyttötapoja/himmennystä osana DALI outdoor AstroDim / Dynadimmer "mid of the night" -järjestelmää erityistilauksesta
- LED-väreille: 2200K, 2700K .... [1/1]
- Eri valovirta-arvolle
- Versio ylijännitesuojalaitteella (SPD)
- Erivärisenä valaisimena (RAL-värikartan mukaisesti)

Myyntiehdot ja lisätietoja Norlysin myyntiosastoon yhteydessä ottamisen jälkeen

BUG-arviointi	B1-U1-G1

Varaosat

ZS1814zx0010	Huoltosarja.

Tiedostot ladattavaksi

Fotometriset LDT-tiedostot	Photometriset IES-tiedostot
Manuaali	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Ennen kuin aloitat asennuksen, lue valaisimeen liitetyt ohjeet. Valaistusteknologian dynaamisen kehityksen vuoksi toimitamme lisätietoja asiakkaan pyynnöstä. Tiivistyminen, jota saattaa esiintyä valaisimissa, on luonnollinen ilmiö eikä huononna valaisimen laatua.

KOSTER PRO 1814

Indeksit

Indeksi	Väri	RAL
1814AL	ALUMIINI	9006
1814GR	GRAFIITTI	7016

Muut värit "Colors Template" -värimalliston mukaisesti - saatavilla tilauksesta, Norlysin myyntiosaston kanssa sovittuna.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Ennen kuin aloitat asennuksen, lue valaisimeen liitetyt ohjeet. Valaistusteknologian dynaamisen kehityksen vuoksi toimitamme lisätietoja asiakkaan pyynnöstä. Tiivistyminen, jota saattaa esiintyä valaisimissa, on luonnollinen ilmiö eikä huononna valaisimen laatua.