

NORLYS KOSTER PRO 1814


AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | IK 10 | LED | DIM

Koster pro
1814XX0010
16.09.2026 v.10.18
www.norlys.fr



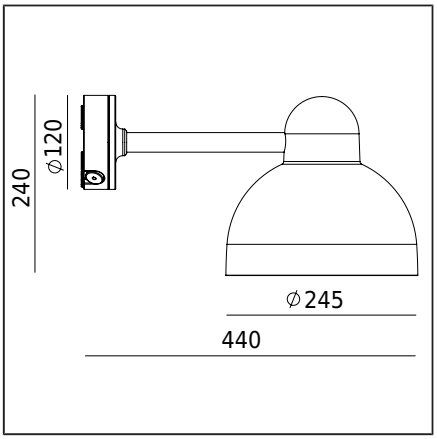

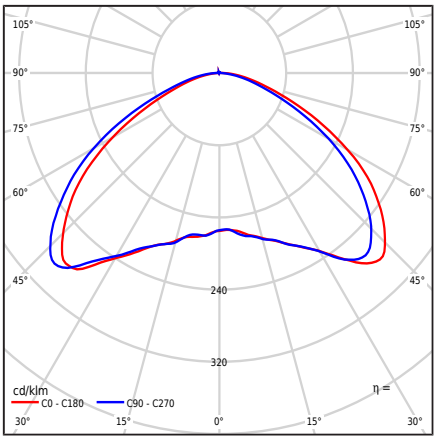

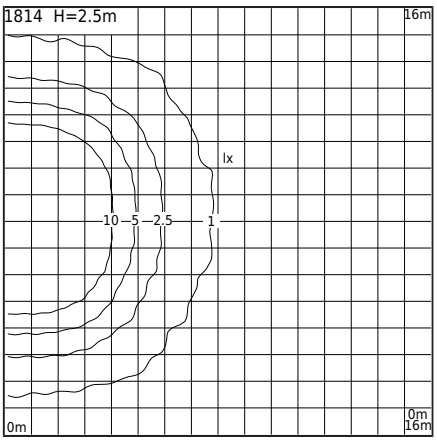

Type de luminaire

Type de luminaire	Applique, montage sur bras.
Répartition photométrique	Lentille de Ledil type VSM (type IESNA V).
Caractéristiques du luminaire	Luminaire mural avec un bras droit et un design moderne. Possibilité d'installation sur les coins des structures architecturales. Large diffusion uniforme de la lumière. Convient pour les installations d'urgence à tension constante : DC 176 ÷ 280 V

Informations générales

Matériaux	Fonte d'aluminium et peinture par poudrage. Diffuseur - polycarbonate transparent avec structure, stabilisé aux UV.
Instructions de montage	Montage du luminaire : 3 trous ø7mm, espacement selon l'instruction jointe. Conformément aux instructions de montage jointes. D'autres accessoires doivent être commandés séparément.
Connecteur	Bornes de connexion : max 3x2,5mm² Possibilité de connecter le luminaire en boucle, max 3x1,5mm² Câble rond isolé avec un diamètre de ø7 ... 10,5mm
Type de source lumineuse	Module LED, alimentation électronique Source lumineuse remplaçable (LED uniquement) par un professionnel.
Contrôle de l'éclairage	Variation de phase (TRIAC) Trailing Edge (TE) - Leading edge (LE)
Poids du luminaire net / brut	2,86kg / 3,74kg
Dimensions du carton [cm]	43,5cm x 29cm x 24cm
Dimensions du luminaire [cm]	44cm x 24,5cm x 24cm

Données techniques

2 modules LED	Philips Fortimo FastFlex LED 2x4 G5 3K (Fiche produit)
Alimentation ou Driver	Oui
Puissance racordée de la source lumineuse	15,4W
Puissance racordée du luminaire	16,9W
Flux lumineux de la source lumineuse	2595lm
Flux lumineux du luminaire	2007lm
Efficacité lumineuse du luminaire	118,8lm/W
ULOR	0%
Température de couleur	3000K
Cohérence chromatique	SDCM5
CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Facteur de puissance du luminaire	PF 0.85
Température de référence	+25°C
Plage de temp. de fonctionnement ambiante	-20...+45°C

Ce produit contient des sources lumineuses de classe d'efficacité énergétique D / EPREL

Optionnellement, le luminaire est également disponible :
- Mode de fonctionnement/variation : variation de phase ; DALI/TD ; 1...10V ; programme complet DALI extérieur.
- Autres modes de fonctionnement / variation disponibles dans le cadre du système DALI extérieur AstroDim / Dynadimmer "milieu de la nuit" sur demande spéciale.
- Pour couleur LED : 2200K, 2700K .... [1/1].
- Pour une valeur de flux lumineux différente.
- Version avec dispositif de protection contre les surtensions (SPD).
- Pour une couleur différente du luminaire (selon la palette de couleurs RAL).

Conditions de vente et autres informations, après contact avec le département des ventes Norlys.

Évaluation BUG	B1-U1-G1

Pièces détachées

ZS1814zx0010	Kit de service

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg ora
83160 La Valette du Var
FRANCE
+33 04 94 08 14 00
info@norlys.fr

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Avant de commencer l'installation, lisez les instructions jointes au luminaire. En raison du développement dynamique de la technologie d'éclairage, nous fournissons des informations supplémentaires à la demande du client. La condensation, qui peut se produire dans les luminaires, est un phénomène naturel et ne détériore pas la qualité du luminaire.

KOSTER PRO 1814



Fichiers à télécharger

Fichiers photométriques format LTD	Fichiers photométriques format IES
Manuel	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Index

Index	Couleur	RAL
1814AL	ALUMINIUM	9006
1814GR	GRAPHITE	7016

Autres couleurs selon le nuancier "Colors Template" - disponibles sur commande, après accord avec le service commercial de Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg ora
83160 La Valette du Var
FRANCE
+33 04 94 08 14 00
info@norlys.fr

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Avant de commencer l'installation, lisez les instructions jointes au luminaire. En raison du développement dynamique de la technologie d'éclairage, nous fournissons des informations supplémentaires à la demande du client. La condensation, qui peut se produire dans les luminaires, est un phénomène naturel et ne détériore pas la qualité du luminaire.