

NORLYS KOSTER PRO 1814


AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | IK 10 | LED | DIM

Koster pro
1814XX0010
16.09.2026 v.10.18
www.norlys.no



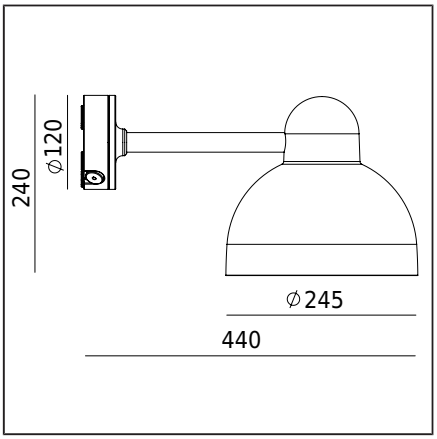

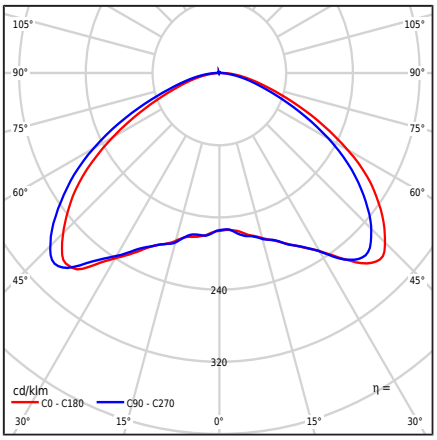

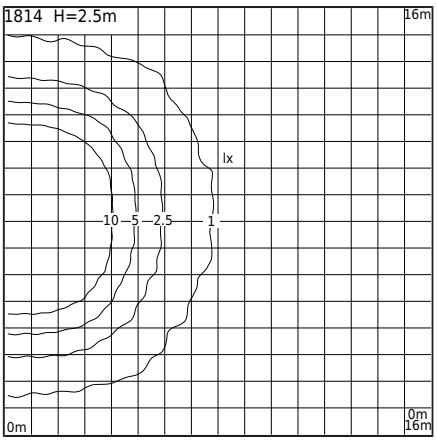

Τύπος φωτιστικού

Φωτομετρικό σώμα	Φακός από την Ledil τύπου VSM (IESNA τύπος V)
Χαρακτηριστικά του φωτιστικού	Επιτοίχιο φωτιστικό με ίσιο βραχίονα και μοντέρνο σχεδιασμό. Δυνατότητα εγκατάστασης στις γωνίες αρχιτεκτονικών κατασκευών. Ευρεία και ομοιόμορφη κατανομή φωτός. Κατάλληλο για εγκαταστάσεις έκτακτης ανάγκης με συνεχές ρεύμα: DC 176 ÷ 280 V

Γενικές πληροφορίες

Υλικά	Βαμμένο με σκόνη χυτό αλουμίνιο. Φακός - διαφανές πολυανθρακικό με δομή, σταθεροποιημένο για UV.
Μέθοδος τοποθέτησης	Τοποθέτηση του φωτιστικού: 3 τρύπες ø7mm, αποστάσεις σύμφωνα με τις συνημμένες οδηγίες Σύμφωνα με τις συνημμένες οδηγίες συναρμολόγησης Άλλα αξεσουάρ πρέπει να παραγγέλλονται ξεχωριστά
Τερματικό	Τερματικά σύνδεσης: μέγ. 3x2,5mm² Δυνατότητα σύνδεσης του φωτιστικού σε βρόχους, μέγ. 3x1,5mm² Στρογγυλό μονωμένο καλώδιο με διάμετρο ø7 ... 10,5mm
Τύπος πηγής φωτός	Μονάδα LED, ηλεκτρονική παροχή ρεύματος Αντικαταστάσιμη (μόνο LED) πηγή φωτός από επαγγελματία. Αντικαταστάσιμος εξοπλισμός ελέγχου από επαγγελματία.
Καθαρό / μικτό βάρος φωτιστικού	2,86kg / 3,74kg
Διαστάσεις κουτιού [cm]	43,5cm x 29cm x 24cm
Διαστάσεις φωτιστικού [cm]	44cm x 24,5cm x 24cm

Τεχνικά δεδομένα

2 LED μονάδες	Philips Fortimo FastFlex LED 2x4 G5 3K (Φύλλο δεδομένων)
Οδηγός	Ναι
Ισχύς πηγής φωτός	15,4W
Ισχύς φωτιστικού	16,9W
Φωτεινή ροή λαμπτήρα	2595lm
Ροή φωτός του φωτιστικού.	2007lm
Απόδοση του φωτιστικού	118,8lm/W
ULOR	0%
Θερμοκρασία χρώματος	3000K
Η χρωματική συνέπεια (έλλειψη του McAdam)	SDCM5
Δείκτης απόδοσης χρώματος CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Φωτιστικό Power Factor	PF 0.85
Ta Rated θερμοκρασία	+25°C
Εύρος θερμ. λειτουργίας περιβάλλοντος	-20...+45°C

Αυτό το προϊόν περιέχει πηγές φωτός ενεργειακής απόδοσης κατηγορίας D / EPREL

Προαιρετικά, το φωτιστικό είναι επίσης διαθέσιμο:
- Λειτουργία / ρύθμιση φωτεινότητας: ρύθμιση φάσης; DALI/TD ; 1...10V; DALI outdoor πλήρες πρόγραμμα
- Διαθέσιμες άλλες λειτουργίες / ρύθμιση φωτεινότητας ως μέρος του DALI outdoor AstroDim / Dynadimmer συστήματος "μεσο της νύχτας" κατόπιν ειδικού αιτήματος
- Για χρώμα LED: 2200K, 2700K .... [1/1]
- Για διαφορετική τιμή φωτεινής ροής
- Έκδοση με συσκευή προστασίας από υπερτάσεις (SPD)
- Για διαφορετικό χρώμα του φωτιστικού (σύμφωνα με την παλέτα χρωμάτων RAL)

Όροι πώλησης και άλλες πληροφορίες, μετά από επικοινωνία με το Τμήμα Πωλήσεων Norlys

Βαθμολογία BUG	B1-U1-G1

Ανταλλακτικά

ZS1814zx0010	Ορισμός υπηρεσιών.

Αρχεία για λήψη

Φωτομετρικά αρχεία LDT	Φωτομετρικά αρχεία IES
Εγχειρίδιο	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Πριν ξεκινήσετε την εγκατάσταση, διαβάστε τις οδηγίες που επισυνάπτονται στο φωτιστικό. Λόγω της δυναμικής εξέλιξης της τεχνολογίας φωτισμού, παρέχουμε επιπλέον πληροφορίες κατόπιν αιτήματος του πελάτη. Η συμπύκνωση, η οποία μπορεί να συμβεί στα φωτιστικά, είναι ένα φυσικό φαινόμενο και δεν υποβαθμίζει την ποιότητα του φωτιστικού

KOSTER PRO 1814



Δείκτες

Δείκτης	Χρώμα	RAL
1814AL	ΑΛΟΥΜΊΝΙΟ	9006
1814GR	ΓΡΑΦΊΤΗΣ	7016

Άλλα χρώματα σύμφωνα με το δείγμα "Colors Template" - κατόπιν παραγγελίας, μετά από συνεννόηση με το Τμήμα Πωλήσεων της Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Πριν ξεκινήσετε την εγκατάσταση, διαβάστε τις οδηγίες που επισυνάπτονται στο φωτιστικό. Λόγω της δυναμικής εξέλιξης της τεχνολογίας φωτισμού, παρέχουμε επιπλέον πληροφορίες κατόπιν αιτήματος του πελάτη. Η συμπύκνωση, η οποία μπορεί να συμβεί στα φωτιστικά, είναι ένα φυσικό φαινόμενο και δεν υποβαθμίζει την ποιότητα του φωτιστικού