

NORLYS KOSTER PRO 1814


IP 54 | IK 10 | LED | DIM

Koster pro
1814XX0010
16.09.2026 v.10.18
www.norlys.no



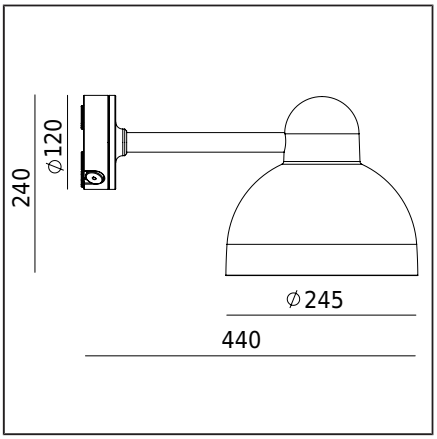

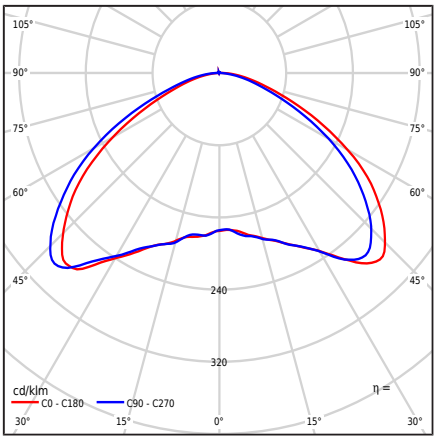

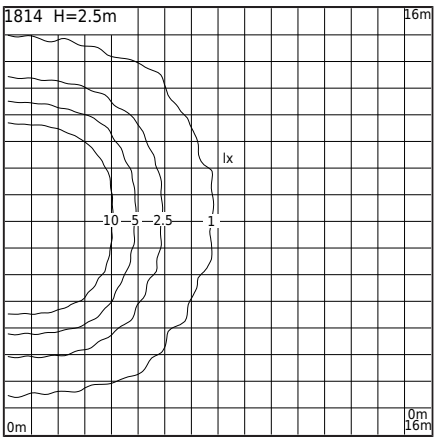

Type armatur

Type armatur	Veggarmatur
Fotometrisk kropp	Linse fra Ledil type VSM (Symmetrisk).
Karakteristikkene til armaturet	Vegglampe med et rett arm og moderne design. Mulighet for montering på hjørnene av arkitektoniske objekter. Gir bred og jevn lysfordeling. Egnet for nødinstallasjoner med konstant spenning: DC 176 ÷ 280 V

Generell informasjon

Materialer	Pulver lakkert aluminiumstøp Polykarbonat med optisk struktur, UV stabilisert
Monteringsmetode	Montering av armaturen: 3 hull ø7 mm, avstand i henhold til vedlagte instruksjon. I henhold til vedlagte monteringsinstruksjon. Andre tilbehør må bestilles separat.
Terminal	Koblingsterminaler: maks 3x2,5mm² Mulighet for å koble armaturet i løkker, maks 3x1,5mm² Rund isolert kabel med en diameter på ø7 ... 10,5mm
Type lyskilde	LED-modul, elektronisk driver Utskiftbar (kun LED) lyskilde av en profesjonell. Utskiftbart styreutstyr av en profesjonell.
Lysstyring	Dimbar (Triac) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Armaturens vekt netto / brutto	2,86kg / 3,74kg
Forpakningsstørrelse [cm]	43,5cm x 29cm x 24cm
Armaturmål [cm]	44cm x 24,5cm x 24cm

Tekniske data

2 LED-moduler	Philips Fortimo FastFlex LED 2x4 G5 3K (Produktblad/FDV)
Driver	Ja
Effekt W	15,4W
Armatureffekt	16,9W
Modul lumen	2595lm
Lumen ut	2007lm
Armatur Lumen/Watt	118,8lm/W
ULOR	0%
Fargetemperatur	3000K
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)	SDCM5
Fargegjengivelsesindeks	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Virkningsgrad	PF 0.85
Ta nominel:	+25°C
Omgivelsens driftstemp. område	-20...+45°C

Dette produktet inneholder lyskilder i energieffektivitetsklasse D / EPREL

Eventuelt er armaturen også tilgjengelig:
- Driftmodus/dimming: fasestyring; DALI/TD ; 1...10V; DALI utendørs fullprogram.
- Andre tilgjengelige driftmoduser / dimming som en del av DALI utendørs AstroDim / Dynadimmer "midnatt" system på spesialforespørsel.
- For LED-farge: 2200K, 2700K .... [1/1].
- For en annen lysstrømverdi.
- Versjon med overspenningsvern (SPD).
- For en annen farge på armaturen (i henhold til RAL-fargepalett).

Salgsbetingelser og annen informasjon, etter kontakt med Norlys salgavdeling.

BUG-vurdering	B1-U1-G1

Reservedeler

ZS1814zx0010	Service kit.

Filer som kan lastes ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manual	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før du starter installasjonen, les instruksjonene som er vedlagt armaturet. På grunn av den dynamiske utviklingen av lysteknologi, gir vi tilleggsinformasjon på kundens forespørsel. Kondens, som kan oppstå i armaturer, er et naturlig fenomen og forringer ikke kvaliteten på armaturet.