

NORLYS KOSTER PRO 1814


AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | IK 10 | LED | DIM

Koster pro
1814XX0010
16.09.2026 v.10.18
www.norlys.no



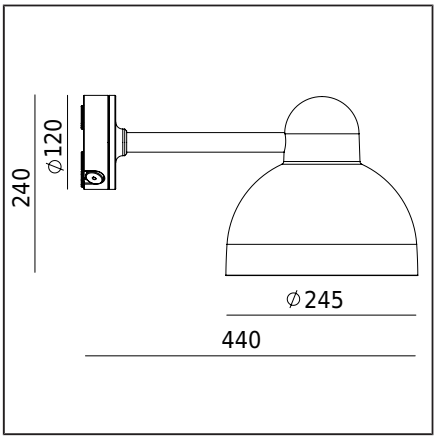

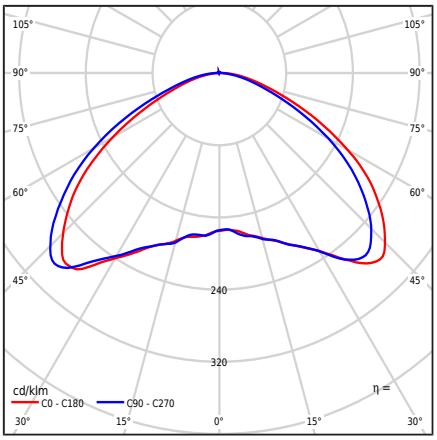

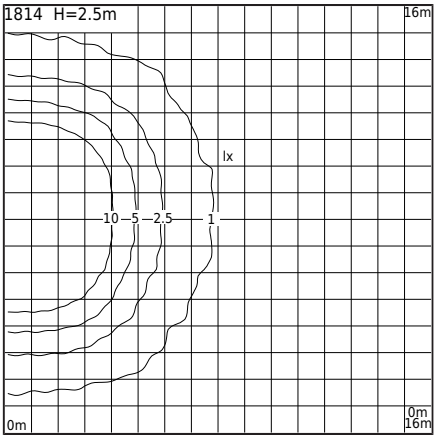

Tipo de luminária

Corpo fotométrico	Lente da Ledil tipo VSM (IESNA tipo V)
Características da luminária	Luminária de parede com braço reto e design moderno. Possibilidade de instalação nos cantos de estruturas arquitetônicas. Distribuição de luz ampla e uniforme. Adequada para instalações de emergência com tensão constante: DC 176 ÷ 280 V

Informação geral

Materiais	Fundição em alumínio pintada a pó. Lente - policarbonato transparente com estrutura, estabilizado UV.
Método de montagem	Montagem da luminária: 3 furos ø7mm, espaçamento de acordo com a instrução anexada De acordo com as instruções de montagem anexadas Outros acessórios devem ser encomendados separadamente
Terminal	Terminais de conexão: máx 3x2,5mm² Possibilidade de conectar o luminária em loops, máx 3x1,5mm² Cabo isolado redondo com diâmetro de ø7 ... 10,5mm
Tipo de fonte de luz	Módulo LED, fonte de alimentação eletrônica Fonte de luz substituível (apenas LED) por um profissional. Equipamento de controle substituível por um profissional.
Peso líquido/bruto do luminária	2,86kg / 3,74kg
Dimensões da caixa [cm]	43,5cm x 29cm x 24cm
Dimensões da luminária [cm]	44cm x 24,5cm x 24cm

Dados técnicos

Potência da fonte de luz	15,4W
Potência do luminário	16,9W
Fluxo luminoso da lâmpada	2595lm
Fluxo luminoso do luminária	2007lm
Eficiência do luminária	118,8lm/W
ULOR	0%
Temperatura de cor	3000K
Consistência de cor (Elipse de McAdam)	SDCM5
Índice de renderização de cores CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Luminária Power Factor	PF 0.85
Temperatura classificada Ta	+25°C
Intervalo de temperatura ambiente de operação.	-20...+45°C

Este produto contém fonte de luz da classe de eficiência energética D / EPREL

Opcionalmente, a luminária também está disponível:
- Modo de operação/dimerização: dimerização de fase; DALI/TD; 1...10V; DALI outdoor full program
- Outros modos de operação / dimerização disponíveis como parte do sistema DALI outdoor AstroDim / Dynadimmer "meio da noite" mediante solicitação especial
- Para cor de LED: 2200K, 2700K .... [1/1]
- Para um valor de fluxo luminoso diferente
- Versão com dispositivo de proteção contra surtos (SPD)
- Para uma cor diferente da luminária (de acordo com a paleta de cores RAL)

Termos de venda e outras informações, após contato com o Departamento de Vendas da Norlys

Classificação BUG	B1-U1-G1

Peças de reposição

ZS1814zx0010	Conjunto de serviço.

Arquivos para download

Arquivos fotométricos LDT	Arquivos IES fotométricos
Manual	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes de iniciar a instalação, leia as instruções anexadas à luminária. Devido ao desenvolvimento dinâmico da tecnologia de iluminação, fornecemos informações adicionais a pedido do cliente. A condensação, que pode ocorrer nas luminárias, é um fenômeno natural e não deteriora a qualidade da luminária

KOSTER PRO 1814

Índices

Índice	Cor	RAL
1814AL	ALUMÍNIO	9006
1814GR	GRAFITE	7016

Outras cores de acordo com o livro de padrões "Colors Template" - disponível mediante solicitação, sujeito a acordo com o Departamento de Vendas da Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Antes de iniciar a instalação, leia as instruções anexadas à luminária. Devido ao desenvolvimento dinâmico da tecnologia de iluminação, fornecemos informações adicionais a pedido do cliente. A condensação, que pode ocorrer nas luminárias, é um fenômeno natural e não deteriora a qualidade da luminária