

NORLYS KOSTER PRO 1814


AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | IK 10 | LED | DIM

Koster pro
1814XX0010
16.09.2026 v.10.18
www.norlys.no



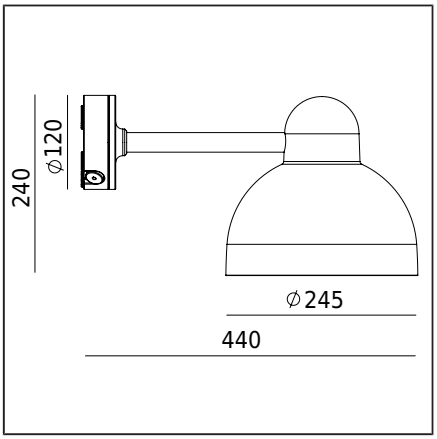

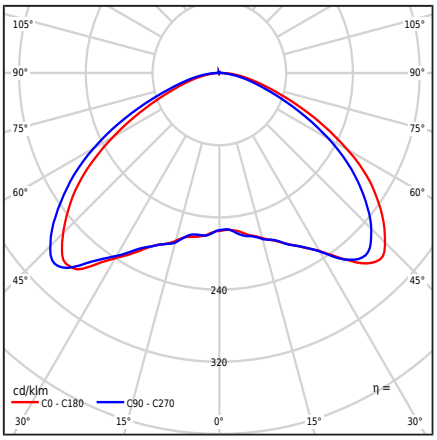

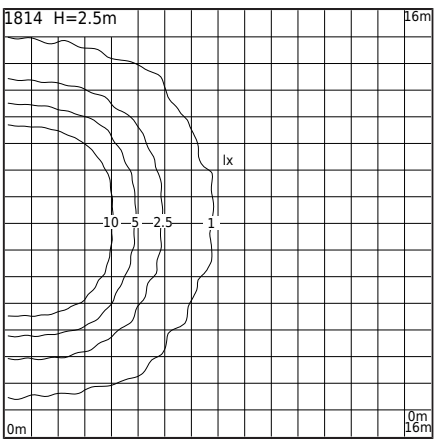

Тип светильника

Характеристики светильника	Настенное крепление с прямым плечом и современным дизайном. Возможность установки на углах архитектурных объектов. Широкое равномерное распределение света. Подходит для аварийных установок на постоянное напряжение: DC 176 ÷ 280 В

Основная информация

Тип источника света	Светодиодный модуль, электронный драйвер
Управление светом	Phase-dimming (TRIAC) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Вес светильника нетто / брутто	2,86kg / 3,74kg
Размеры коробки [cm]	43,5cm x 29cm x 24cm
Размеры светильника [cm]	44cm x 24,5cm x 24cm

Технические данные

2 светодиодных модуля	Philips Fortimo FastFlex LED 2x4 G5 3K (Техническая спецификация)
Водитель	да
Мощность источника света	15,4W
Мощность светильника	16,9W
Лампа светового потока	2595lm
Световой световой поток	2007lm
Эффективность светильника	118,8lm/W
ULOR	0%
Цветовая температура	3000K
консистенция	SDCM5
CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Светильник с коэффициентом мощности	PF 0.85
Та Номинальная температура	+25°C
Диапазон раб. темп. окружающей среды	-20...+45°C
Этот продукт содержит источники света класса энергоэффективности. D / EPREL	
Оценка BUG	B1-U1-G1

Запасные части

ZS1814zx0010	

Файлы для скачивания

Фотометрические файлы LDT	Фотометрические файлы IES
Руководство	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Индексы

Индекс	цвет	RAL
1814AL	АЛЮМИНИЙ	9006
1814GR	ГРАФИТНЫЙ	7016

Другие цвета по образцу "Colors Template" — под заказ, по согласованию с отделом продаж компании Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE