

NORLYS KOSTER PRO 1814


AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | IK 10 | LED | DIM

Koster pro
1814XX0010
16.09.2026 v.10.18
www.norlys.no



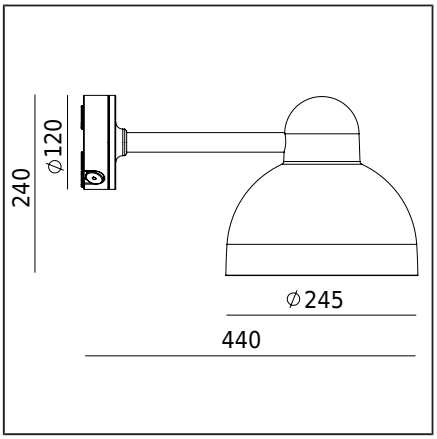

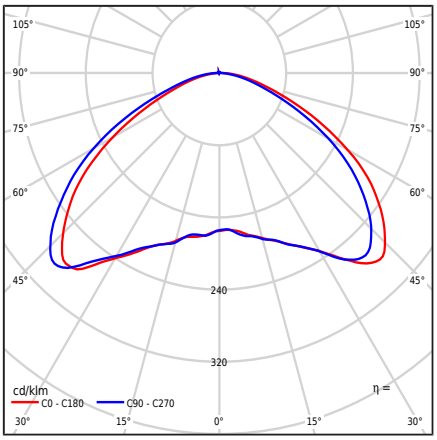

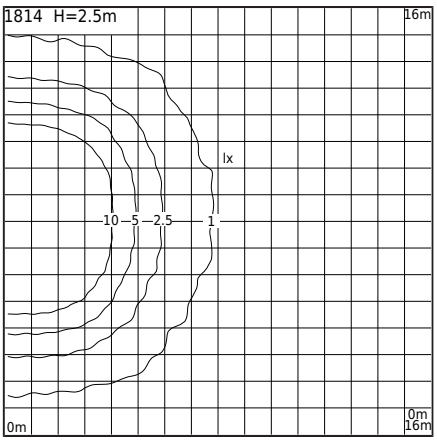

Typ svietidla

Fotometrické teleso	Šošovka od Ledil typu VSM (IESNA typ V)
Charakteristiky svietidla	Nástenné svietidlo s priamym ramenom a moderným dizajnom. Možnosť inštalácie na rohy architektonických objektov. Široké a rovnomerné rozptyľovanie svetla. Vhodné pre núdzové inštalácie s konštantným napätím: DC 176 ÷ 280 V

Všeobecné informácie

Materiály	Práškovou farbou natretý hliníkový odliatok. Šošovka - transparentný polykarbonát so štruktúrou, UV stabilizovaný.
Metóda montáže	Montáž svietidla: 3 otvory ø7mm, rozostup podľa priloženého návodu Podľa priložených montážnych pokynov Iné príslušenstvo je potrebné objednať samostatne
Terminál	Svorkovnice: max 3x2,5mm² Možnosť pripojenia svietidla v okruhoch, max 3x1,5mm² Okrúhly izolovaný kábel s priemerom ø7 ... 10,5mm
Typ svetelného zdroja	LED modul, elektronický napájací zdroj Vymeniteľný (iba LED) svetelný zdroj odborníkom. Vymeniteľné riadiace zariadenie odborníkom.
Hmotnosť svietidla netto / brutto	2,86kg / 3,74kg
Rozmery krabice [cm]	43,5cm x 29cm x 24cm
Rozmery svietidla [cm]	44cm x 24,5cm x 24cm

Technické údaje

2 LED moduly	Philips Fortimo FastFlex LED 2x4 G5 3K (Technický list)
Ovládač	Áno
Výkon svetelného zdroja	15,4W
Príkon svietidla	16,9W
Svetelný tok lampy	2595lm
Svetelný tok svietidla	2007lm
Účinnosť svietidla	118,8lm/W
ULOR	0%
Teplota farby	3000K
Farebná konzistencia (McAdamova elipsa)	SDCM5
Index podania farieb CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Svietidlo Power Factor	PF 0.85
Ta Nominálna teplota	+25°C
Rozsah prevádzkovej teploty okolia (temp.)	-20...+45°C

Tento produkt obsahuje svetelné zdroje energetickej triedy účinnosti D / EPREL

Voliteľne je svietidlo dostupné aj v:
- Prevádzkový režim/stmievanie: fázové stmievanie; DALI/TD ; 1...10V; DALI outdoor full program
- Iné dostupné prevádzkové režimy/stmievanie ako súčasť systému DALI outdoor AstroDim / Dynadimmer "mid of the night" na špeciálnu požiadavku
- Pre LED farbu: 2200K, 2700K .... [1/1]
- Pre inú hodnotu svetelného toku
- Verzia s ochranou pred prepätím (SPD)
- Pre inú farbu svietidla (podľa farebnej palety RAL)

Podmienky predaja a ďalšie informácie po kontakte s obchodným oddelením Norlys

Hodnotenie BUG	B1-U1-G1

Náhradné diely

ZS1814zx0010	Súbor služieb.

Súbory na stiahnutie

Fotometrické LDT súbory	Fotometrické IES súbory
Manuál	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Pred začatím inštalácie si prečítajte pokyny priložené k svietidlu. Vzhľadom na dynamický vývoj svetelnej technológie poskytujeme dodatočné informácie na žiadosť klienta. Kondenzácia, ktorá sa môže vyskytnúť v svietidlách, je prirodzený jav a nezhoršuje kvalitu svietidla

KOSTER PRO 1814



Indexy

Register	Farba	RAL
1814GR	GRAFIT	7016
1814AL	HLINÍK	9006

Ostatné farby podľa vzorkovníka "Colors Template" - na objednávku, po dohode s obchodným oddelením spoločnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC Cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS
2011/65/UE

Pred začatím inštalácie si prečítajte pokyny priložené k svietidlu. Vzhľadom na dynamický vývoj svetelnej technológie poskytujeme dodatočné informácie na žiadosť klienta. Kondenzácia, ktorá sa môže vyskytnúť v svietidlách, je prirodzený jav a nezhoršuje kvalitu svietidla