

NORLYS KOSTER PRO 1814


AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | IK 10 | LED | DIM

Koster pro
1814XX0010
16.09.2026 v.10.18
www.norlys.no



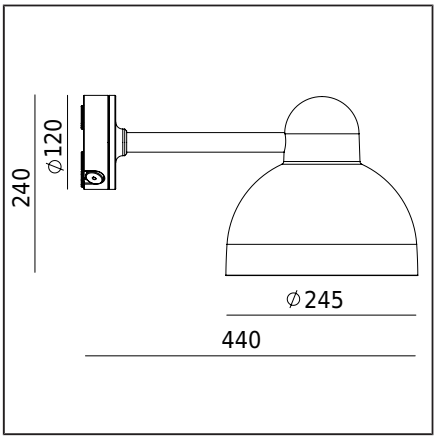

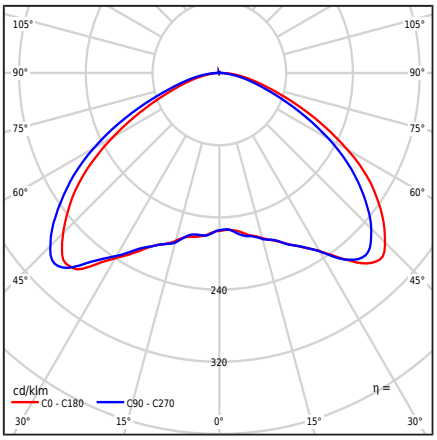

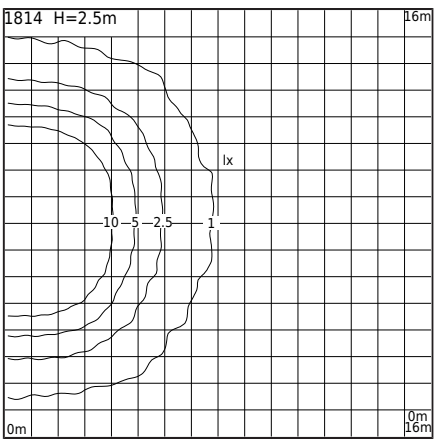

Тип світильника

Тип світильника	Настінний світильник, на кронштейні
Фотометричне тіло	Лінза від Ledil типу VSM (IESNA тип V)
Характеристики світильника	Настінний світильник з прямим кріпленням і сучасним дизайном. Може бути встановлений на кутах архітектурних споруд. Забезпечує широке і рівномірне розподілення світла. Підходить для аварійних установок з постійною напругою: DC 176 ÷ 280 V

Загальна інформація

Матеріали	Алюмінієвий литий виріб, пофарбований порошковою фарбою. Лінза - прозорий полікарбонат зі структурою, стабілізований проти УФ.
Метод монтажу	Монтаж світильника: 3 отвори ø7 мм, розміщення згідно з доданою інструкцією Відповідно до доданих інструкцій з установки Інші аксесуари повинні замовлятися окремо
Термінал	Клеми підключення: макс 3x2,5мм² Можливість підключення світильника в петлі, макс 3x1,5мм² Круглий ізольований кабель з діаметром ø7 ... 10,5мм
Тип джерела світла	Світлодіодний модуль, електронне джерело живлення Зйомне (тільки LED) джерело світла професійним фахівцем. Заміна обладнання управління професіоналом.
Керування освітленням	TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Вага світильника нетто / брутто	2,86kg / 3,74kg
Розміри коробки [cm]	43,5cm x 29cm x 24cm
Розміри світильника [cm]	44cm x 24,5cm x 24cm

Технічні дані

2 Світлодіодні модулі	Philips Fortimo FastFlex LED 2x4 G5 3K (Таблиця даних)
Драйвер	Так
Потужність джерела світла	15,4W
Потужність світильника	16,9W
Світловий потік лампи	2595lm
Світловий потік світильника	2007lm
Ефективність світильника	118,8lm/W
ULOR	0%
Колірна температура	3000K
Стабільність кольору (еліпс МакАдама)	SDCM5
Індекс кольоропередачі CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Світильник Power Factor	PF 0.85
Температура Та рейтингу	+25°C
Діапазон робочих температур навколишнього середовища	-20...+45°C

Цей продукт містить джерела світла класу енергоефективності D / EPREL

За бажанням, світильник також доступний:
- Режим роботи/затемнення: фазове затемнення; DALI/TD ; 1...10V; повна програма для зовнішнього освітлення DALI
- Інші доступні режими роботи / затемнення в рамках системи DALI outdoor AstroDim / Dynadimmer "середина ночі" за спеціальним запитом
- Для кольору світлодіода: 2200K, 2700K .... [1/1]
- Для іншого значення світлового потоку
- Версія з пристроєм захисту від перенапруги (SPD)
- Для іншого кольору світильника (відповідно до палітри кольорів RAL)

Умови продажу та інша інформація після контакту з відділом продажів Norlys

Рейтинг BUG	B1-U1-G1

Запасні частини

ZS1814zx0010	Набір послуг.

Файли для завантаження

Фотометричні файли LDT	Фотометричні файли IES
Посібник	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед початком встановлення ознайомтеся з інструкцією, прикріпленою до світильника. У зв'язку з динамічним розвитком технологій освітлення, ми надаємо додаткову інформацію за запитом клієнта. Конденсація, яка може виникнути в світильниках, є природним явищем і не погіршує якість світильника

KOSTER PRO 1814



Індекси

Індекс	Колір	RAL
1814AL	АЛЮМІНІЙ	9006
1814GR	ГРАФІТ	7016

Інші кольори відповідно до книги шаблонів "Colors Template" - доступні на запит, за погодженням з відділом продажів Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед початком встановлення ознайомтеся з інструкцією, прикріпленою до світильника. У зв'язку з динамічним розвитком технологій освітлення, ми надаємо додаткову інформацію за запитом клієнта. Конденсація, яка може виникнути в світильниках, є природним явищем і не погіршує якість світильника