


NORLYS KOSTER PRO 1816

Koster pro
1816XX0309
02.11.2026 v.09.11
www.norlys.no



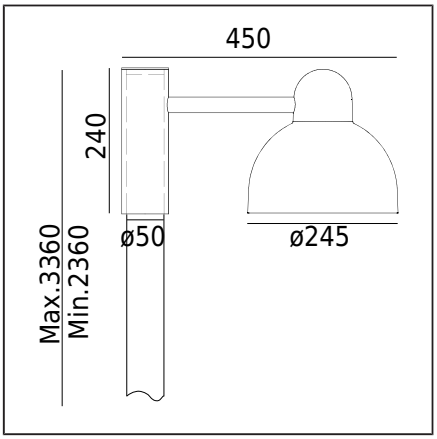

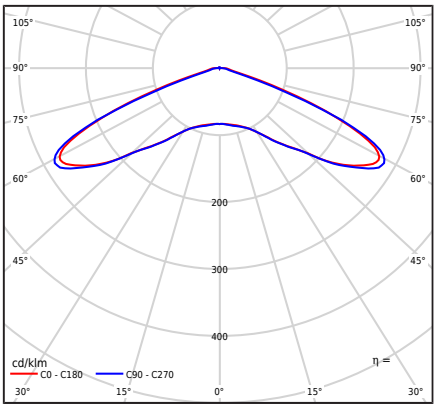

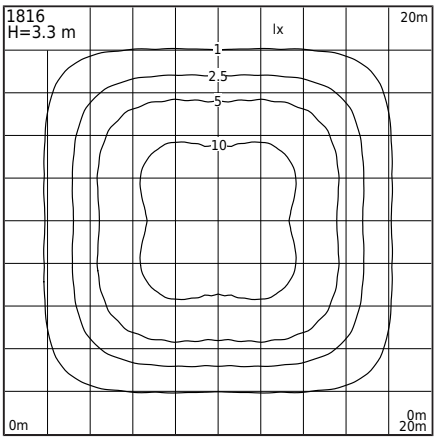

Typ svítidla

Fotometrické tělo	Čočka od Ledil typu VSM (IESNA typ V)
Charakteristiky svítidla	Svítidlo s klasickým designem namontované na teleskopickém sloupu s nastavitelnou výškou 2360..3360mm, Sloup vybaven revizními dvířky

Obecné informace

Materiály	Práškově lakovaný hliníkový odlitek. Čočka - průhledný plast PMMA, optický.
Metoda montáže	Montáž svítidla: 3 otvory ø10,5mm na průměru ø207mm každých 120 ° Sada obsahuje: art. 1815- svítidlo montované na vrcholu Ø50mm, art. 1273- sloup Ostatní příslušenství musí být objednáno zvlášť
Terminál	Konektor připojení: pro max 3x4mm² kabely, Kulaty izolovaný kabel s maximálním průměrem ø12,5mm
Typ světelného zdroje	Optická sada s IP67 (LED modul a čočka); elektronický napájecí zdroj Vyměnitelný (pouze LED) světelný zdroj odborníkem. Vyměnitelné ovládací zařízení odborníkem.

Technické údaje

Odolnost řidiče	100000h
Příkon světelného zdroje	11W
Příkon svítidla	14,4W
Světelný tok lampy	2035lm
Světelný tok svítidla	1991lm
Účinnost svítidla	138,3lm/W
ULOR	0%
Teplota chromatičnosti	3000K
Konzistence barev (McAdamova elipsa)	SDCM4
Index podání barev CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Svítidlo Power Factor	PF>0.95
Přepětí	4 / 6kV
Ta Jmenovitá teplota	+25°C
Rozsah provozní teploty okolí (temp.)	-20...+45°C
Tento produkt obsahuje světelný zdroj energetické třídy účinnosti D / EPREL	
Záběhový proud	5.5A / 20µs
Hodnocení BUG	B1-U1-G1

Náhradní díly

ZS1816zx0309	Sada na opravu.

Soubory ke stažení

Fotometrické LDT soubory	Fotometrické IES soubory
Příručka	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Indexy

Rejstřík	Barva	RAL
1816GR	GRAFIT	7016
1816AL	HLINÍK	9006

Ostatní barvy dle vzorníku "Colors Template" / RAL - na objednávku, po dohodě s obchodním oddělením společnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Před zahájením instalace si přečtěte pokyny přiložené k svítidlu. Vzhledem k dynamickému vývoji světelné technologie poskytujeme na žádost klienta další informace. Kondenzace, která se může objevit ve svítidlech, je přirozený jev a nezhoršuje kvalitu svítidla