


NORLYS KOSTER PRO 1816

Koster pro
1816XX0309
02.11.2026 v.09.11
www.norlys.no



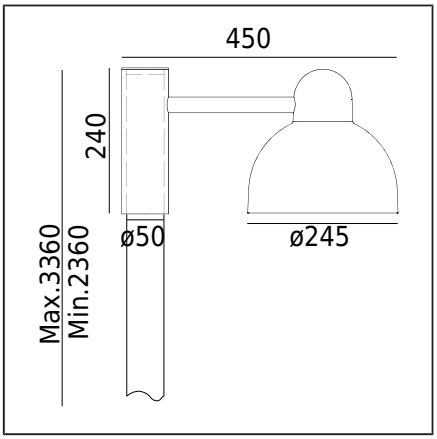

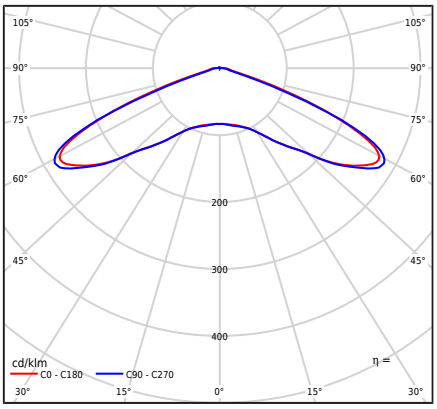

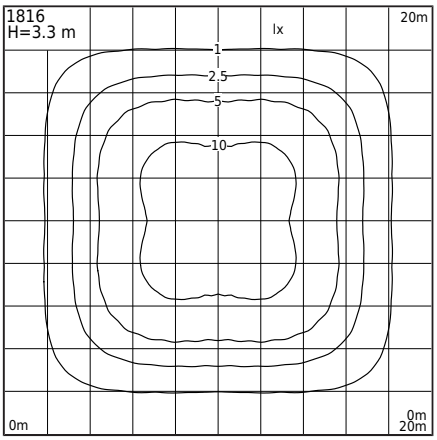

Valgusti tüüp

Fotomeetriline keha	Ledil'i lääts tüüp VSM (IESNA tüüp V)
Valgusti omadused	Klassikalise disainiga valgusti, mis on paigaldatud teleskoopmasti külge, mille reguleeritav kõrgus on 2360..3360 mm, Mast varustatud revisiooniuksega

Üldine teave

Materjalid	Pulbervärvitud alumiiniumvaland. Lääts - läbipaistev plast PMMA, optiline.
Paigaldusmeetod	Valgusti paigaldus: 3 auku ø10,5mm läbimõõdul ø207mm iga 120 ° Komplekt sisaldab: art. 1815- ülaservas paigaldatav valgusti Ø50mm, art. 1273- post Muud tarvikud tuleb tellida eraldi
Terminal	Ühendusliitmik: maksimaalselt 3x4mm² kaabli jaoks, Ümmargune isoleeritud kaabel maksimaalse läbimõõduga ø12,5mm
Valgusallika tüüp	Optiline komplekt IP67-ga (LED-moodul ja lääts); elektrooniline vooluallikas Vahetatav (ainult LED) valgusallikas professionaal poolt. Professionaali poolt vahetatav juhtimisvarustus.

Tehnilised andmed

LED-moodul	Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G4+ 3K (Andmeleht)
Juht	Jah
Juhi vastupidavus	100000h
Valgusallika võimsus	11W
Valgusti võimsus	14,4W
Lambi valgusvoog	2035lm
Valgusti valgusvoog	1991lm
Valgusti tõhusus	138,3lm/W
ULOR	0%
Värvitemperatuur	3000K
Värvikonstant (McAdami ellips)	SDCM4
Värviedastusindeks CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Power Factor valgusti	PF>0.95
Ülepinge	4 / 6kV
Ta hinnatud temperatuur	+25°C
Ümbritseva töötemp. vahemik	-20...+45°C
See toode sisaldab valgusallikat energiaklassi energiatõhususest D / EPREL	
Sissevoolu vool	5.5A / 20µs
BUG hindamine	B1-U1-G1

Varuosad

ZS1816zx0309	Remontkomplekt.

Failid allalaadimiseks

Fotomeetrilised LDT-failid	Fotomeetrilised IES failid
Käsiraamat	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Indeksid

Indeks	Värv	RAL
1816AL	ALUMIINIUM	9006
1816GR	GRAFIIT	7016

Muud värvid vastavalt värvikaardile "Colors Template" / RAL - tellimisel, kokkuleppel Norlysi müügiosakonnaga.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Enne paigaldamise alustamist lugege läbi valgustile lisatud juhised. Valgustehnoloogia dünaamilise arengu tõttu pakume kliendi soovil lisainfot. Kondensatsioon, mis võib esineda valgustites, on loomulik nähtus ja ei halvenda valgusti kvaliteeti.