


NORLYS KOSTER PRO 1816

Koster pro
1816XX0309
02.11.2026 v.09.11
www.norlys.no



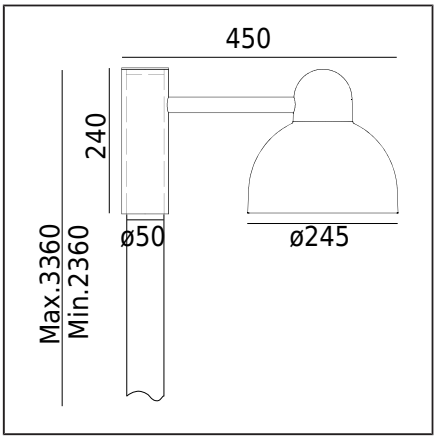

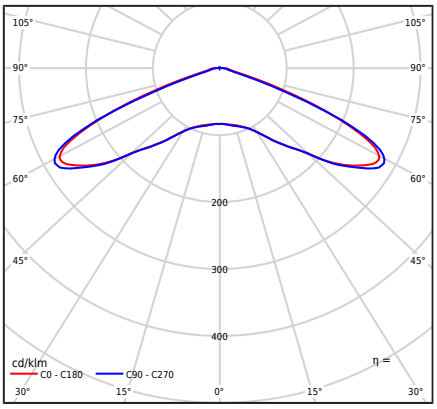

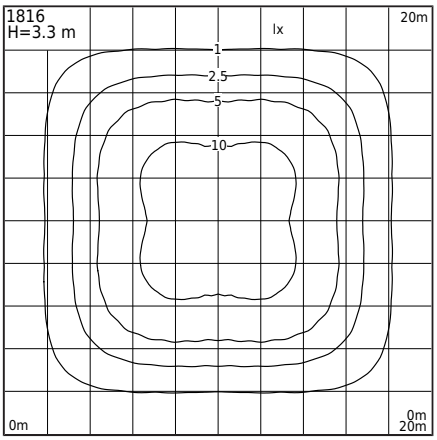

Tipo de luminaria

Cuerpo fotométrico	Lente de Ledil tipo VSM (IESNA tipo V)
Características de la luminaria	Luminaire con un diseño clásico montado en un poste telescópico con altura ajustable 2360..3360mm, Poste equipado con una puerta de revisión

Información general

Materiales	Pintado en polvo de fundición de aluminio. Lente - PMMA plástico transparente, óptico.
Método de montaje	Montaje de la luminaria: 3 agujeros ø10,5 mm en el diámetro de ø207 mm cada 120 ° Conjunto incluido: art. 1815- luminaria montada en la parte superior Ø50mm, art. 1273- poste Otros accesorios deben ser pedidos por separado
Terminal	Conector de conexión: para cable max 3x4mm², Cable redondo aislado con un diámetro máximo de ø12,5mm
Tipo de fuente de luz	Kit óptico con IP67 (módulo LED y lente); fuente de alimentación electrónica Fuente de luz reemplazable (solo LED) por un profesional. Equipo de control reemplazable por un profesional.

Datos técnicos

Módulo LED	Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G4+ 3K (Hoja de datos)
Conductor	Sí
Durabilidad del driver	100000h
Potencia de la fuente de luz	11W
Potencia del luminario	14,4W
Flujo luminoso de la lámpara	2035lm
Flujo luminoso del luminario	1991lm
Eficiencia de la luminaria	138,3lm/W
ULOR	0%
Temperatura de color	3000K
Consistencia del color (elipse de McAdam)	SDCM4
Índice de reproducción cromática CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Luminaria Power Factor	PF>0.95
Sobretensión	4 / 6kV
Temperatura clasificada Ta	+25°C
Rango de temp. de funcionamiento ambiente	-20...+45°C
Este producto contiene fuente de luz de clase de eficiencia energética D / EPREL	
Corriente de irrupción	5.5A / 20µs
Calificación BUG	B1-U1-G1

Piezas de repuesto

ZS1816zx0309	Kit de reparación.

Archivos para descargar

Archivos fotométricos LDT	Archivos IES fotométricos
Manual	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Índices

Índice	Color	RAL
1816AL	ALUMINIO	9006
1816GR	GRAFITO	7016

Otros colores según el muestrario "Colors Template" / RAL - disponibles bajo pedido, previa coordinación con el Departamento Comercial de Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Antes de comenzar la instalación, lea las instrucciones adjuntas a la luminaria. Debido al desarrollo dinámico de la tecnología de iluminación, proporcionamos información adicional a solicitud del cliente. La condensación, que puede ocurrir en las luminarias, es un fenómeno natural y no deteriora la calidad de la luminaria.