


NORLYS KOSTER PRO 1816

Koster pro
1816XX0309
02.11.2026 v.09.11
www.norlys.no



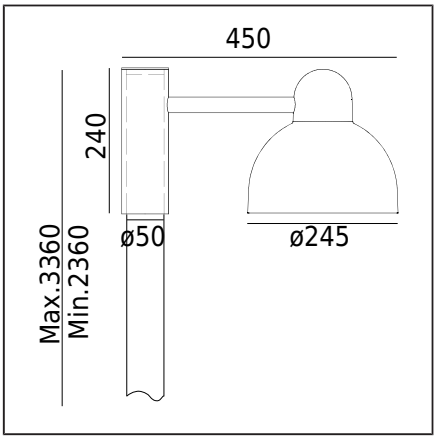

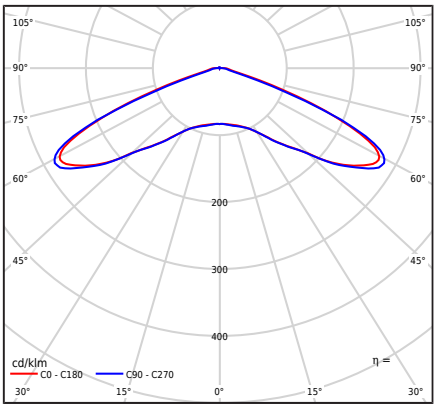

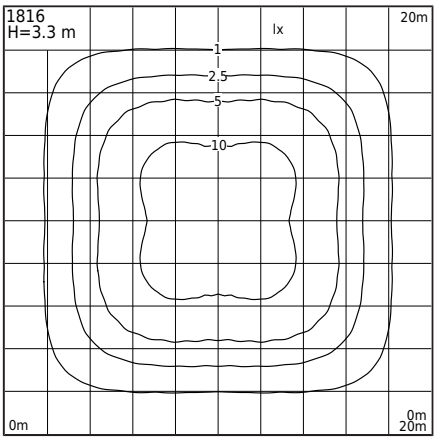

Τύπος φωτιστικού

Φωτομετρικό σώμα	Φακός από την Ledil τύπου VSM (IESNA τύπος V)
Χαρακτηριστικά του φωτιστικού	Φωτιστικό σώμα με κλασικό σχεδιασμό τοποθετημένο σε τηλεσκοπικό ιστό με ρυθμιζόμενο ύψος 2360..3360mm, Ο ιστός είναι εξοπλισμένος με θύρα αναθεώρησης

Γενικές πληροφορίες

Υλικά	Βαμμένο με σκόνη χυτό αλουμίνιο. Φακός - διαφανές πλαστικό PMMA, οπτικό.
Μέθοδος τοποθέτησης	Τοποθέτηση του φωτιστικού: 3 τρύπες ø10,5mm στη διάμετρο ø207mm κάθε 120 ° Περιλαμβάνεται στο σετ: άρθρο. 1815- φωτιστικό κορυφής Ø50mm, άρθρο. 1273- στύλος Άλλα αξεσουάρ πρέπει να παραγγελθούν ξεχωριστά
Τερματικό	Σύνδεσμος σύνδεσης: για καλώδιο μέγιστο 3x4mm², Στρογγυλό μονωμένο καλώδιο με μέγιστη διάμετρο ø12,5mm
Τύπος πηγής φωτός	Οπτικό κιτ με IP67 (LED module και φακό); ηλεκτρονική παροχή ρεύματος Αντικαταστάσιμη (μόνο LED) πηγή φωτός από επαγγελματία. Αντικαταστάσιμος εξοπλισμός ελέγχου από επαγγελματία.

Τεχνικά δεδομένα

Μονάδα LED	Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G4+ 3K (Φύλλο δεδομένων)
Οδηγός	Ναι
Αντοχή οδηγού	100000h
Ισχύς πηγής φωτός	11W
Ισχύς φωτιστικού	14,4W
Φωτεινή ροή λαμπτήρα	2035lm
Ροή φωτός του φωτιστικού.	1991lm
Απόδοση του φωτιστικού	138,3lm/W
ULOR	0%
Θερμοκρασία χρώματος	3000K
Η χρωματική συνέπεια (έλλειψη του McAdam)	SDCM4
Δείκτης απόδοσης χρώματος CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Φωτιστικό Power Factor	PF>0.95
Υπέρταση	4 / 6kV
Ta Rated θερμοκρασία	+25°C
Εύρος θερμ. λειτουργίας περιβάλλοντος	-20...+45°C

Αυτό το προϊόν περιέχει πηγή φωτός κλάσης ενεργειακής απόδοσης D / EPREL

Ρεύμα εισροής	5.5A / 20μs
Βαθμολογία BUG	B1-U1-G1

Ανταλλακτικά

ZS1816zx0309	Κιτ επισκευής.

Αρχεία για λήψη

Φωτομετρικά αρχεία LDT	Φωτομετρικά αρχεία IES
Εγχειρίδιο	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Δείκτες

Δείκτης	Χρώμα	RAL
1816AL	ΑΛΟΥΜΊΝΙΟ	9006
1816GR	ΓΡΑΦΊΤΗΣ	7016

Άλλα χρώματα σύμφωνα με το δείγμα "Colors Template" / RAL - κατόπιν παραγγελίας, μετά από συνεννόηση με το Τμήμα Πωλήσεων της Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Πριν ξεκινήσετε την εγκατάσταση, διαβάστε τις οδηγίες που επισυνάπτονται στο φωτιστικό. Λόγω της δυναμικής εξέλιξης της τεχνολογίας φωτισμού, παρέχουμε επιπλέον πληροφορίες κατόπιν αιτήματος του πελάτη. Η συμπύκνωση, η οποία μπορεί να συμβεί στα φωτιστικά, είναι ένα φυσικό φαινόμενο και δεν υποβαθμίζει την ποιότητα του φωτιστικού